

Työntövarret ja kourat

Työntövarsi on keskeinen kiinnitysmekanismi, jonka toimivuus ja helppokäyttöisyys on tärkeää traktorin käyttäjälle. LH Lift valmistaa sekä mekaanisia että hydraulisia työntövarsia. Valikoimissa on työntövarsia kevyistä (Cat 1) suuriin (Cat 4) traktoreihin.


LH Liftin työntövarret ovat:

- Helppoja ja kevyitä säätää ilman työkaluja
- Laaja säätöalue helpottaa kiinnittämistä
- Turvallinen ja nopea kytkentä työkoneeseen pikakytkentäkouralla

Työntövarsi kouralla ja silmukkapäällä




Työntövarsi, jossa silmukkapää molemmissa päissä

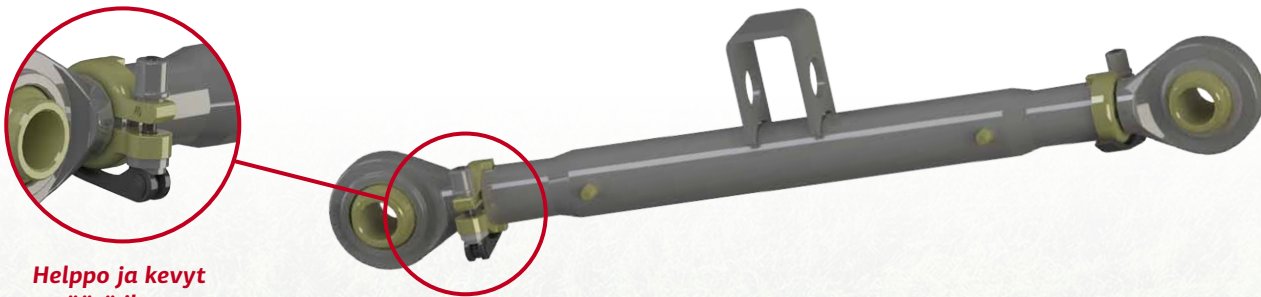

Helppo ja kevyt säätö ilman työkaluja.

Työntövarsi kouralla ja ristinivelellä

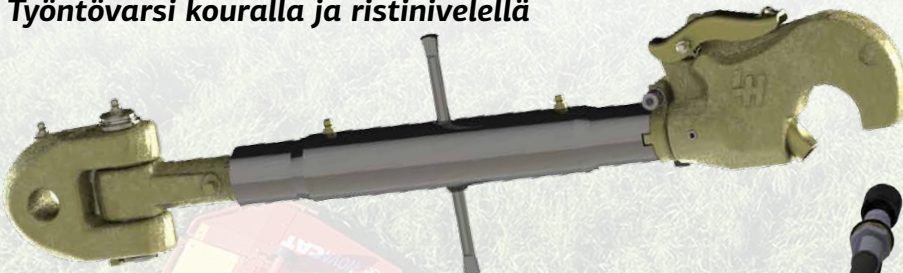

Hydraulinen työntövarsi kouralla ja ristinivelellä



LH Lift

Faster. Smarter. Done.

Työntövarren ja kytkentäpäiden vaihtoehdot



Silmukat

Silmukan Ø	Ruuvikoko
75 mm	M27
85 mm	M30
102 mm	M33
108 mm	M36



Työntövarren putket

Kategoria	Putkikoko Ø
Cat 2	45x5 mm
Cat 3	51x6 mm
Cat 4	70x9 mm




Silmukat vaihdettavalla pallolla

Kategoria	Ruuvikoko
Cat 2	M27, M30
Cat 3	M33, M36
Cat 4	M36, M40, M45

Ristinivelet

Ruuvikoko	Reiän Ø
M36	25,4 mm
M40	

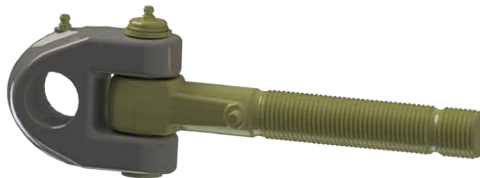

Kourat

Kategoria	Kierrekoot
Cat 2	M27, M30
Cat 3	M33, M36
Cat 4	M40, M50

