


Vetovarret ja kourat

LH Lift -vetovarsissa käytetään terästä, joka kestää kovaa räsitusta. Teleskooppivetovarret on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja varmatoimisiksi.

LH Liftin vetovarsissa on:

- Aina turvallisesti lukittuva rakenne
- Mahdollisuus lukita varret auki-asentoon
- Jousikuormitteinen lukituspala, joka helpottaa lukon avaamista ja varmistaa lukittumisen

Kourallinen vetovarsi silmukkapäällä

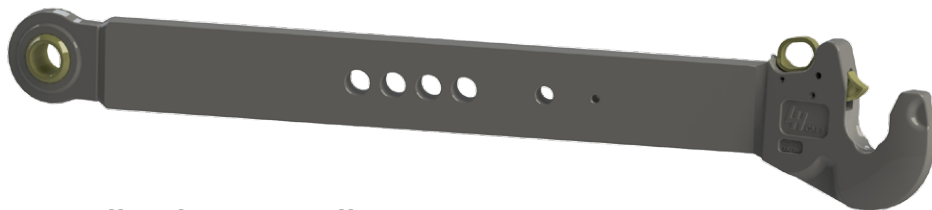

Kourallinen vetovarsi taivutetulla silmukkapäällä



Vetovarsi silmukkapäällä




Teleskooppi vetovarsi silmukkapäällä



Kourallinen vetovarsi taivutuksella ja vaihdettavalla pallolla

Vetovarren traktorin puoleinen pää on saatavana myös suoraan vetovarren lattaan koneistettuna.


Suoraan karkaistuun vetovarteeseen koneistettu pallopesä on LH Liftin patentoima ja erittäin kestävä.

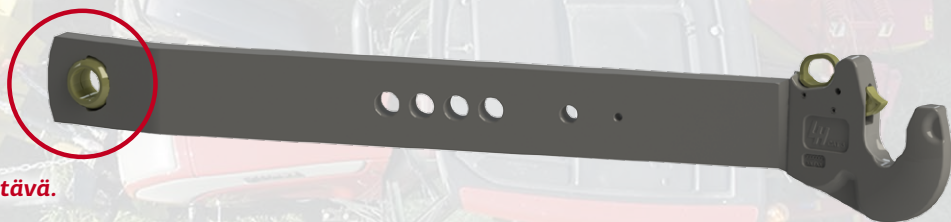

LH Lift

Faster. Smarter. Done.

Vetovarren osavaihtoehdot




Silmukat

Ulkohalkaisija Ø
75 mm
85 mm
102 mm
108 mm
120 mm

Vetovarren runko

Kategoria	Latan paksuus	Latan korkeus
Cat 1	16 mm	65 mm
Cat 2	25 mm	80-95 mm
Cat 3	30-35 mm	100 mm
Cat 4	35-50 mm	100-120 mm

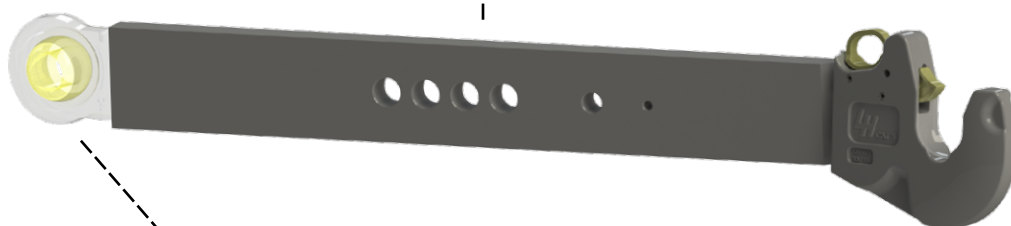

Taivutetut silmukat

Ulkohalkaisija Ø
75 mm
85 mm
100 mm



Silmukat vaihdettavalla pallolla

Ulkohalkaisija Ø
100 mm
108 mm

Pikakytkentäkourat

LH Lift -pikakytkentäkourissa on patentoitu rakenne, joka suojaa kouraa rikkoutumiselta ja lialta.

LH Liftin pikakytkentäkourissa on:

- Lialta suojaava rakenne
- Varma ja pitkäikäinen lukitusmekanismi
- Käyttäjät tietää varmasti, kun kytkentä on tehty oikein

Kategoriat: Cat 1, Cat 2, Cat 3 ja Cat 4

