

T1S

说明书

(CHS) 简体中文

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

广东省深圳市宝安区西乡宝源路168号
名优采购中心A栋G40室

T1S尾部磁吸式可充电LED手电采用最新的SST-40灯珠，最大流明可达1212流明，最大射程可达184米。

规格参数

机械参数						
LED灯珠	光杯	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量
Luminus SST-40*1	PMMA TIR	2.7V-4.2V	AL 6061-T6	三级硬质氧化	69.5mm*26.5mm*22mm	裸机41.5g
配件	抱夹*1, 防水圈*2, 手绳*1, THRUNITE 1100mAh 18350电池*1, USB-C充电线*1, USB胶塞*1					
ANSI/NEMA FL1参数						
	照明模式					
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	月光档	爆闪模式
档位亮度	1212 流明 317 流明	407 流明	94 流明	7 流明	0.5 流明	1080 流明
续航时间	5 分钟 + 70 分钟	80 分钟	5.5 小时	44 小时	27 天	157 分钟
最大射程	184米					
最大光强	8460坎德拉					
防跌落等级	1.5米					
防水等级	IPX-8 水下2米					

注：上述参数只是一个近似值，以THRUNITE 1100mAh 18350电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电，电池和使用环境而发生变化。

电量指示灯

电量等级	0%	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
LED状态	无指示	红闪	红灯常亮	蓝灯常亮
相对电压点	0-2.6V	2.6-2.9V	2.9-3.2V	3.2-4.2V

操作说明

注意：请在使用前拧紧灯头和灯尾再进行后续操作。

锁机与解锁

在锁机状态下，长按开关（2秒）手电解锁，进入月光模式。在月光模式下，长按开关（2秒）手电锁机。

手电开关

解锁后，单击侧开关即可点亮或关闭手电。

模式切换

单击打开手电，长按侧开关即可循环三个不同的模式（低亮-中亮-高亮）。快捷方式到月光档：手电关闭状态时，长按（2秒）侧开关即可进入月光档。任何模式快速按压2次进入极亮档，快速按压3次进入爆闪模式。

记忆模式

记忆关机后的任意一个模式，月光、极亮和爆闪除外。

充电功能

充电中开关处指示灯亮红色，充满后亮蓝色，紫灯闪烁代表充电异常。请拧紧灯头。充电时仅可以使用月光和低亮档位。

保修条款

1. 2年免费包换：THRUNITE产品自出售之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受2年免费包换。
2. 30天无条件退款，邮费自理。
3. 终身有限保修：在超过2年免费包换时间外，THRUNITE公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

警示

1. THRUNITE手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
2. 请远离儿童防止其误食。
3. 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议操作极亮模式不要超过10分钟。

RoHS FC CE X

T1S tailcap-magnetic rechargeable LED flashlight adopts the latest SST-40 LED to make output up to 1,212 lumens and max beam distance of 184 meters.

Specifications

Technical Parameters						
LED	Reflector	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight
Luminus SST-40 *1	PMMA TIR	2.7V-4.2V	AL 6061-T6	Premium type III hard-anodized	69.5mm*26.5mm*22mm	41.5g (battery excluded)
Accessories	Pocket clip *1, Spare O-rings *2, Lanyard *1, THRUNITE 1100mAh 18350 battery *1, USB-C Charging Cable *1, Spare USB Rubber Cover *1					
ANSI/NEMA FL1 Parameters						
	General Mode					
	Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe
Output	1212 lumens 317 lumens	407 lumens	94 lumens	7 lumens	0.5 lumens	1080 lumens
Run time	5 mins + 70 mins	80 mins	5.5 hours	44 hours	27 days	157 mins
Distance	184 meters (max.)					
Intensity	8460 cd (max.)					
Impact Resistance	1.5 meter					
Waterproof	IPX-8 (2M)					

Notes: The above parameters tested with one THRUNITE 1,100mAh 18350 battery are approximate and may vary between lights, batteries and environment.

Indicator

Power Capacity	0%	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
Indicator	Off	Flashing red	Red	Blue
Voltage	0-2.6V	2.6-2.9V	2.9-3.2V	3.2-4.2V

Operation

CAUTION: Please screw down the light head and tail cap tightly before use.

Lock/Unlock

Under the lockout mode, press and hold the side switch for 2 seconds to unlock the flashlight.

When the flashlight is off, press and hold the side switch for 2 second to enter firefly mode. Under firefly mode, press and hold the side switch for 2 seconds to access the lockout mode.

Turn ON/OFF

Single click the side switch to turn the light on/off.

Change Modes

When the light is on, press and hold the side switch to circle through low, medium and high.

Shortcut to firefly: When the light is off, press and hold the side switch for 2 second to get firefly mode.

Double click quickly to turn to turbo from any mode. Triple click quickly to get strobe.

Memory Function

The light will turn on in the last mode used, except firefly, turbo and strobe.

Rechargeable Function

During charging, the indicator is RED. After being fully charged, the indicator will be BLUE. When indicator flashes purple, it means abnormal charging. Please tighten the light head. Only firefly and low modes are available while charging.


Warranty

1. 2-years free replacement: We will offer free replacement within 2 years of purchase if problems develop with normal use.
2. 30-days refund by Amazon: You may return most new, unopened items sold and fulfilled by Amazon within 30 days of delivery for a full refund.
3. Lifetime limited maintenance: As to those exceed 2 years of the purchase date, we will still provide with maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

Warnings

1. THRUNITE flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, so please avoid shining our light directly into anyone's eyes.
2. Please keep flashlights away from children.
3. To protect the battery, driver circuit and LED, we Do NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.

RoHS FC CE X

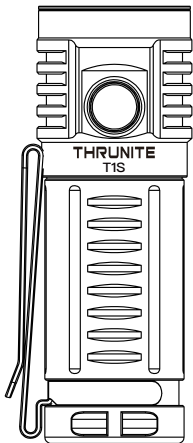

T1S

User Manual


(EN) English

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

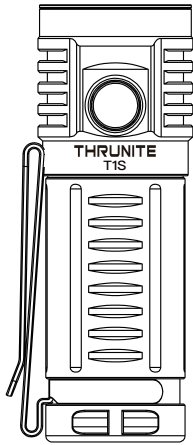

T1S

マニュアル
(JP) 日本語

+86-0755-26809357
service@thrunite.com
http://www.thrunite.com
Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

T1S 磁気テールキャップ付き充電式LEDフラッシュライトは、最新のSST-40 LEDを採用しており、最大1,212ルーメンの明るさと184メートルの最大ビーム距離を実現します。

製品仕様

製品諸元						
LED	リフレクター	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
Luminus SST-40*1	PMMA TIR	2.7V-4.2V	AL 6061-T6	硬質陽極酸化被膜タイプ3 (HA-III)	69.5mm*26.5mm*22mm	41.5g (バッテリー除く)
付属品	クリップ*1、防水リング*2、ストラップ*1、THRUNITE 1100mAh 18350電池*1、USB充電コード*1、予備USBプラグ*1					

ANSI/NEMA FL1・性能表記						
	モード					
	Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe
出力	1212 ルーメン \sim 317 ルーメン	407 ルーメン	94 ルーメン	7 ルーメン	0.5 ルーメン	1080 ルーメン
動作時間	5 分間 + 70 分間	80 分間	5.5 時間	44 時間	27 日間	157 分間
最大照射距離	184 メートル					
最高光度	8460 cd					
耐衝撃性	1.5 メートル					
保護等級	IPX-8 (2M)					

※注: 上記の性能表記は THRUNITE 1100mAh 18350 充電電池 1 本を使用した場合の目安値であり、使用電池や使用環境により数値は変動します。

指示灯について

電池残量	0%	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
指示灯状態	消灯	赤の点滅	赤	青
電圧	0-2.6V	2.6-2.9V	2.9-3.2V	3.2-4.2V

操作方法

*本製品を使用する前に、ヘッド部およびテール部をしっかりと締めてから、ご使用ください。

ロック/アンロックについて
ロックアウトモード中にサイドスイッチを2秒押し続けると、ライトのロックが解除されます。
ライトが消灯しているとき、サイドスイッチを2秒押し続けると、最初にファイヤーフライモードになります。ファイヤーフライモード中に、ランプが消灯するまでサイドスイッチを2秒に押し、ロックアウトモードになります。

点灯消灯
サイドスイッチを押すと点灯します、再度押すと消灯します。

モード切替
1)点灯中、サイドスイッチを長押しして三つモード切替できます (Low→Mid→High)
2)消灯時に、プッシュボタンを(2秒)長押しして、Moonモードになります。
3)プッシュボタンを素早くダブル・クリックするとTurboモードになります、素早く三回クリックするとStrobeモードになります。

充電機能
充電中、指示灯は赤色となります。充電が完了すると、指示灯状態は青色に変わります。指示灯紫色で点滅する場合、異常充電状態となりますのでご注意ください。
充電中は、Moonモード、Lowモードのみ使用できます。

メモリー機能
点灯する際は、最後に消灯した明るさをメモリーしています。(Fireflyモード、Turboモード、Strobeモード以外)

製品保証
1. 2年間無料保証: 商品購入時より2年以内に、正常なご使用状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます。
2. 30日返金保証: 万一商品にご満足いただけなかった場合、弊社Amazon ThruNite@Directより製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
3. 保証期間終了後の修理について: 商品購入時より2年以上経過した場合は、修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様のご負担とさせていただきます。

使用上の注意
1. THRUNITE フラッシュライト製品は、非常に強力で大光量の照射能力を有します。光源を直射したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があります。あり大変危険です。
2. お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するために最大照度での点灯・使用は10分以内に留めてください。



Die über eine magnetische Endkappe aufladbare T1S Taschenlampe verwendet die neueste SST-40 LED und erreicht damit eine Leistung von 1212 Lumen bei einer Leuchtweite von 184 Metern.

Eigenschaften

Technical Parameters						
LED	Reflektor	Arbeits- Spannung	Material	Oberfläche	Maße	Gewicht
Luminus SST-40 *1	PMMA TIR	2.7V-4.2V	AL 6061-T6	Hochwertige HA-III hart-anodisierte Beschichtung	69.5mm *26.5mm*22mm	41.5g (ohne Akku)
Accessories	Taschen-Clip*1, Ersatz O-Ringdichtungen *2, Halteschleife *1, THRUNITE 1100mAh 18350 Akku *1, USB-Ladekabel *1, USB- Kappe *1					

ANSI/NEMA FL1 Parameters						
	Allgemein Modus					
	Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe
Lichtleistung	1212 lumens \sim 317 lumens	407 lumens	94 lumens	7 lumens	0.5 lumens	1080 lumens
Betriebsdauer	5 min + 70 min	80 mins	5.5 Stunden	44 Stunden	27 Tage	157 mins
Max. Leuchtweite	184 meters (max.)					
Peak Beam Intensität	8460 cd (max.)					
Theoretische Stossfestigkeit	1.5 meter					
Wasserfest	IPX-8 (2M)					

Bemerkung: Die oben genannten Parameter sind mit einem THRUNITE 1100MAH 18350 Akku getestet worden und dienen als Richtwerte. Sie können je nach Akku und Umgebungsvariablen (z.B. Temperatur) abweichen.

Akku-Betriebsanzeige

Kapazität	0%	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
Anzeige Farbe	Aus	Rot blinkend	Rot	Blau
Spannung	0-2.6V	2.6-2.9V	2.9-3.2V	3.2-4.2V

Arbeitsweise

Bitte schrauben Sie den Leuchtenkopf und die Endkappe vor dem Gebrauch fest.

Sperren/Entsperren

Bei aktiver Einschaltsperrse Seitenschalter 2 Sekunden gedrückt halten, um die Lampe zu entsperren.
Bei ausgeschalteter Lampe ermöglicht gedrückt halten des Seitenschalters für 2 Sekunde einen Direktzugriff auf die niedrigste Leuchtstufe (Firefly). Im Modus Firefly Seitenschalter 2 Sekunden gedrückt halten, um die Lampe auszuschalten und zu sperren.

Ein/Aus-Schalten

Ein- und Ausschalten der Lampe durch Druecken des Seitenschalters.

Wechsel der Lichtstufen

Bei eingeschalteter Lampe wird durch langes Druecken des Seitenschalters durch die Modi 'Low', 'Medium' und 'High' geschaltet.
'Firefly'-Direktansteuerung: Bei ausgeschalteter Lampe den Seitenschalter 2 Sekunde lang halten, um direkt in den Firefly-Modus zu gelangen.
Doppelklick fuer 'Turbo'-Modus. Um in den 'Strobe-Modus' zu gelangen, 3x schnell Klicken.

Ladefunktion

Während des Ladevorgangs ist die LED-Statusanzeige rot. Erst nach abgeschlossen-er Akku-Ladung schaltet die LED-Statusanzeige der Lampe auf blau. Sollte die LED-Anzeige lila blinken, funktioniert der Ladevorgang nicht korrekt. Während des Ladevorgangs funktioniert nur der 'Firefly' und 'Low'-Modus der Lampe.

'Memory'-Funktion


Die Lampe startet nach dem Wiedereinschalten in der zuletzt verwendeten Betriebsstufe. Dies gilt nicht fuer die Betriebsstufen Firefly, Strobe und Turbo.

Gewährleistung

1. Bis 30 Tage Rueckgaberecht. Alle Lampen werden bei Defekt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf ersetzt.
2. 24 Monate kostenlose Reparatur ab Kaufdatum. Alle defekten Thrunite Produkte und Teile (ausser Batterien /Akku) werden bei normaler Nutzung kostenlos repariert. Der Kaufbeleg des Produktes ist notwendig.
3. Lebenslange Gewährleistung. Nach Ablauf der 24 Monate reparieren wir Ihre Taschenlampe weiterhin, stellen aber bspw. Ersatzteile in Rechnung. Versandkosten werden nicht uebernommen.

Warnungen

1. THRUNITE Taschenlampen sind Hochleistungsprodukte mit extremer Lichtausbeute. Die falsche Handhabung ist gesundheitsgefährdend.
2. Artikel nicht in Kinderhände geben!
3. Achtung - Gerät der LED-Klasse II, welches die photobiologische Sicherheit des Verbrauchers auf Dauer gefährden kann. Aus diesem Grund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein direkter Blickkontakt in das Licht der LED vermieden werden sollte! Eine Missachtung dieses Warnhinweises ist gesundheitsgefährdend und kann zur Schädigung an den Augen führen!
4. Da der Artikel mit Energiezellen betrieben werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zu deren Handhabung!

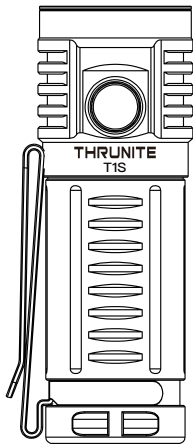

T1S

Bedienungsanleitung
(DE) Deutsch

+86-0755-26809357
service@thrunite.com
http://www.thrunite.com
Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China