

LiveU LU300S

小型5G多機能送信機

LU300Sは高画質伝送を実現するハイスペックの小型送信機で、ソフトウェアライセンス(オプション)により用途に応じた機能追加が可能です。4Kp60、10-bit HDR対応、5G内蔵モデムと外付けモデムを併せてモバイル回線を最大4回線を束ねることが可能となります。さらに、プロダクションツール(Tally Light、Audio Connect、IP-Pipe)に対応し、臨場感のある報道やスポーツ中継だけでなく、モータースポーツ用車載カメラ映像と共にテレメトリーデータの伝送や、ロボットの遠隔操作等多種多様な用途で使用可能です。



5G

最大4個の5Gモデム対応

x2

デュアルSIM対応により、国内外SIMの切り替えが可能

4K
HDR

最大4K60p 10-bit HDRにより
最適な色深度と豊かな表現力を実現



小型、軽量：
H112.5mm x W203mm x D54.5mm、955g



最大8オーディオチャンネルで
高品質のオーディオプロダクション



可搬性：カメラマウント、
クロスショルダーパック、ベルトパック

REMI


充実したリモートプロダクションツール：
Tally Light、Audio Connect、IP-Pipe

2.2"

高い視認性の2.2インチディスプレイ



HDMI入力コネクタ SDI入力コネクタ

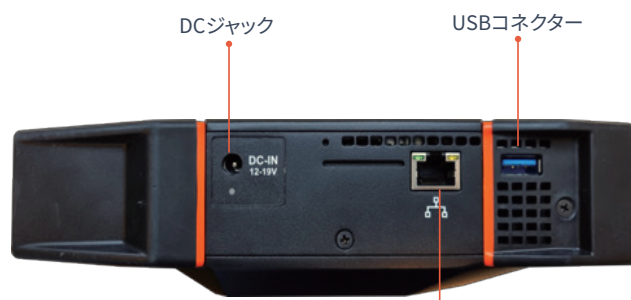

イーサネットコネクタ

LiveU LU300S

技術仕様

映像入力フォーマット 4Kp60/50/25/30/24、1080p50/60/25/30/24、1080i50/60、720p50/60、PAL、NTSC

映像入力インターフェース 12G /3G/HD/SD-SDI、HDMI 2.0

ビデオエンコード H.265/HEVC、H.264、10-bit HDR

オーディオチャンネル AAC-HE/LC、最大8オーディオチャンネル

可搬性 クロスショルダーパック、カメラマウントもしくはベルトパック

ネットワーク接続 4G/5G内蔵モデム(x2)及び4G/5G外付けモデム(x2)、Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac)、有線LAN

電源 内蔵バッテリー：3時間
入力電源：12V-19V (AC/DCアダプターもしくは外部バッテリー)

ローカルコントロール 2.2インチディスプレイとユーザーフレンドリーなジョグダイヤルを使用し、出先で操作が可能

リモートコントロール クラウドベースの統合管理システムで、PCやタブレットやスマートフォンのブラウザから遠隔操作が可能

表示情報 ビデオプレビュー、ネットワークごとのセルラー接続ステータス(含む)スループット、ネットワーク遅延など

映像伝送関連技術 LiveU独自のボンディング対応プロトコルLRT™(LiveU Reliable Transport)、ABR(Adaptive Bit Rate)、FEC(Forward Error Correction)

外部インターフェース USB 2.0 (x2)、micro USB、RJ-45 イーサネット、3.5mmオーディオジャック(4極)、micro-SDカード、SIMカード

外形寸法 112.5mm x 203mm 54.5mm (H x W x D)

重量 955g (内蔵モデム2個とバッテリーを含む)

動作温度 -5°C~45°C



www.liveu.tv/ja

www.facebook.com/liveujapan

www.twitter.com/liveu

LiveU Japan株式会社 | 〒102-0092 東京都千代田区隼町2-19 いちご半蔵門ビル7F | Tel : 03-6272-6780