



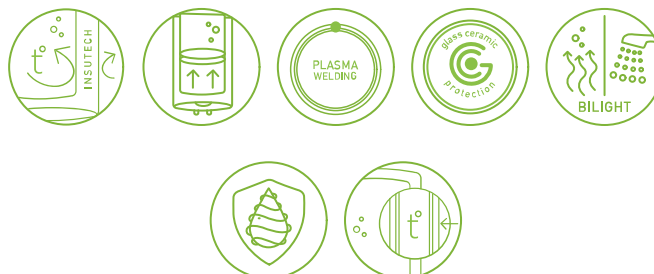

BILIGHT ХОРИЗОНТАЛНИ

GCH(L) 80 44 30 B12 TSR

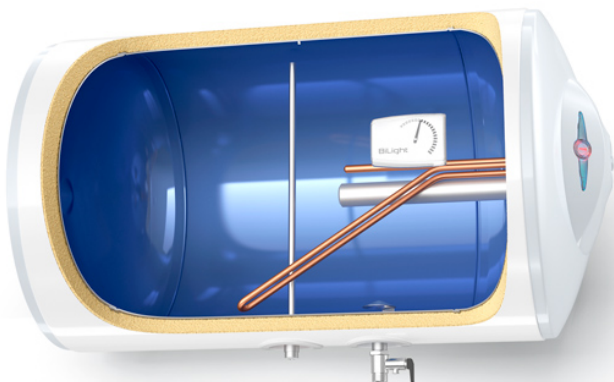

Модел	BiLight 80 H
Нетен обем	82 L
Номинална мощност	3000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:25 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1422 kWh
Височина	0.440 m
Широчина	0.855 m
Дълбочина	0.467 m
Профил на източване	M
V40	105 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	123 L
Монтаж	Хоризонтален

