




BILIGHT SLIM

GCV 50 38 20 B11 TSR

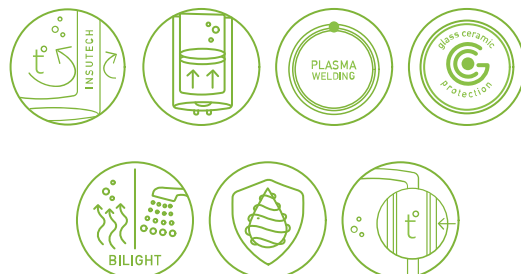

| | |
|---|-----------------|
| Модел | BiLight Slim 50 |
| Нетен обем | 50 L |
| Номинална мощност | 2000 W |
| Енергиен клас | C |
| Диаметър | 386 mm |
| Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C) | 1:18 h:min |
| Годишна консумация на ел.енергия AEC | 1402 kWh |
| Височина | 0.803 m |
| Широчина | 0.386 m |
| Дълбочина | 0.412 m |
| Профил на източване | M |
| V40 | 70 L |
| T_{out} of the box | 60 °C |
| MAX40 | 87 L |



Монтаж

Вертикален