



SATMAX 5



RECEPTOR DE TV VIA SATELITE ELSYS SATHD SATMAX 5 - ETRS70

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

O Satmax 5 é um receptor de TV digital Full HD via satélite, que sintoniza canais de Banda C e Banda Ku em alta definição e sem custo de mensalidade, 100% livre! Ele conta com uma navegação mais rápida e controle inteligente, para uma experiência ainda mais completa na hora de ver TV!



- **01 ano de garantia;**
- Saídas HDMI e RCA para uso simultâneo;
- Localizador de satélite;
- 100% Livre - Sem Mensalidade.

CARACTERÍSTICAS:

- Sintoniza sinal digital Regionalizado em alta definição da Rede Globo e outras Emissoras via satélite (sem cartão físico) em todo Brasil*;
- Sintoniza canais SD e HD via Satélite (DVB-S, DVB-S2 E DVB-S2X);
- Decodifica canais em H.264 E HEVC/H.265;
- Permite utilizar simultaneamente as saídas HDMI e RCA;
- Compatível com LNBF Banda C (monoponto e multiponto) e LNBF Banda Ku Universal;
- Detector de LNBF e localizador de Satélite;
- Lista de Canais Favoritos;
- Lista Unificada de Canais;
- Função PVR via USB*;
- Busca cega de Canais Banda C;
- Permite atualização de Software via USA e via satélite (OTA)*;
- Adicionar, Mover e bloquear canais: organize os canais do jeito que você deseja*;
- Medidor de sinal integrado;
- Instala Fácil - Receptor o LNBF e realiza a Busca de Canais;
- Permite deletar, renomear e adicionar Satélites;
- Permite configurações do formato (de tela) **4:3 E 16:9**
- Fonte externa bivolt automática: 100 ~ 240 VAC.
- Compatível com chave DiSEqC*;
- Informação de SNR (relação sinal/ruído) do sinal;

*Todas as funções listadas estão condicionadas às regras de operação do satélite escolhido pelo usuário, da qual a ELSYS não possui nenhum tipo de ingerência. Para maiores informações favor acessar o site: www.elsys.com.br

*ATENÇÃO: A função Multimídia ou aquelas que dependam de gravação necessitam de dispositivo USB: HD externo ou pen-drive 3.0 de alta capacidade, formatado em FAT 32 (não incluso).
 • EPG Controle Parental e Legendas dependem de disponibilização pelas emissoras. • A ativação do canal Rede Globo depende de um cadastro gratuito. Pergunte ao seu instalador ou faça de forma simples no site www.elsys.com.br em Central de Atendimento / Ativação SATHD ou diretamente no site www.sathdregional.com em Ative seu receptor. • O sinal da Rede Globo está disponível em todo o território nacional. Nos municípios onde não houver sinal regional disponível no satélite, será disponibilizado o sinal nacional. • A disponibilidade e permanência dos canais são de total responsabilidade da emissoras.
 • A ELSYS isenta-se de qualquer responsabilidade pelo não funcionamento de recursos provenientes das emissoras. • Para uma instalação segura e garantida, procure um instalador credenciado ELSYS próximo de sua região através do site www.elsys.com.br/institucional/nossas-lojas. Use sempre acessórios homologados pela ELSYS.

ETRS70

SATMAX 5

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

TUNER

Entrada: Tipo F fêmea
Freq. de entrada: 950-2150MHz
Impedância: 75 ohms
LNBF suportado: LNBF banda C (mono/multi) e Ku (univ.)
DiSEqC: DiSEqC 1.0, 1.1 e 1.2

DEMODULAÇÃO:

Padrão: DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2X
Demodulação: QPSK, 8PSK, 8APSK-L, 16APSK(-L), 32APSK(-L)

DECODIFICADOR DE VÍDEO

Padrões: MPEG-2 MP@HL / MPEG-4 (H.264 e HEVC/H.265)
Resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Proteção DHCP: DHCP 1.4
Padrão de vídeo analógico: PAL-M e NTCS
Formatos de tela: 4:3 ou 16:9

DECODIFICADOR DE ÁUDIO

Decodificação de áudio: MPEG-1/2 camadas I/II/III, MPEG-2/4 LC AAC, MPEG-4 HE AAC

MEDIA CENTER

Formatação USB: FAT
Formatos de vídeo suportados: MPEG-2, MPEG-4, H.264 e HEVC
Formatos de áudio suportados: MPEG-1/2, AAC, PCM/LPCM e MP3
Containers suportados: MPEG2, M2TS, TS, AVI, MKV, ASF, 3G2, 3GP, MP4, MOV, FLV, F4V, VOB, WAV

INTERFACES

Saída de Áudio e Vídeo analógico: Conector RCA
Saída de alta definição: 1 x HDMI tipo A
Dados: 1 x USB 2.0 Tipo A (consumo máx. 1A)

ALIMENTAÇÃO

Entrada AC (ABNT NBR-14136): 100~240 V (Bivolt automático)
Saída DC: 12V / 1.5A

AMBIENTE

Temperatura de operação: 0 a 50°C
Umidade relativa do ar: 10 a 90% (sem condensação)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 Receptor SATMAX 5
- 1 Controle remoto com 02 pilhas (AAA)
- 1 Fonte de alimentação bivolt
- 1 Cabo HDMI
- 1 Guia rápido


DADOS DE LOGÍSTICA:

EMBALAGEM UNITÁRIA:

Caixa individual: 21cm x 14cm x 4,5cm,
Peso individual = 0,400g

EMBALAGEM COLETIVA: (Contém 10 receptores)

Caixa Coletiva: 26,5cm x 30cm x 22cm
Peso = 5,5Kg

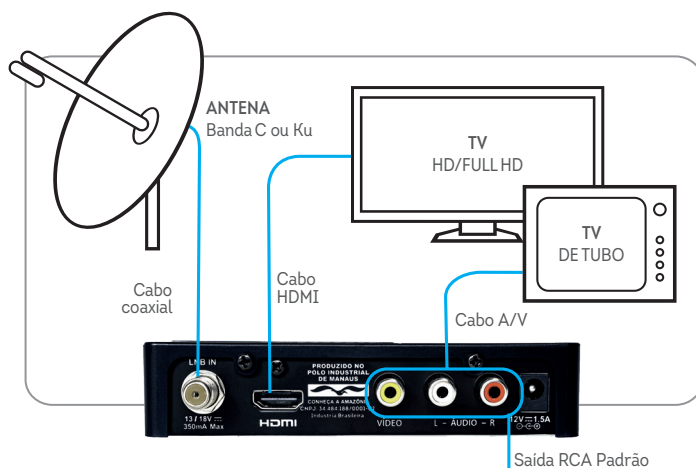

PA: 998.901.495.320

Modelo: ETRS70

Códigos EAN: 7898348538087

Código NCM: 8528.71.19



ELSYS
.com.br

/ElsysOficial

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA