

**anfaco**<sup>®</sup> *Lighting*  
ISO 9001 : 2015

ĐÈN **LED** CHIẾU SÁNG CAO CẤP  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**LED** PANEL - DOWNLIGHT - CEILING - SOLAR LIGHT HIGH QUALITY



Catalogue  
10.2020

## The Certificate





**MỤC LỤC**

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



Trang 03-04



Trang 05-08



Trang 09



Trang 10-20



Trang 21-26



Trang 27-28



Trang 29-30



Trang 31-32



Trang 33-34



Trang 35-36



Trang 37-41



Trang 42-45



Trang 46-51



Trang 52



Trang 53-58



Trang 59



Trang 60-69



Trang 70



Trang 71-74



Trang 75-76



Trang 77-78



Trang 79-81



Trang 82



Trang 83-86

- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000H

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

### ƯU ĐIỂM

**SÁNG - BỀN - ĐẸP  
TIẾT KIỆM ĐIỆN**

Thân máng bằng hợp kim nhôm  
Chụp máng bằng nhựa PC  
không ngả vàng, chống côn trùng  
Nguồn điện vào được gắn  
ngay giữa thân máng  
để dễ dàng lắp đặt.



## BỘ MÁNG ĐÈN T8 LED CAO CẤP




Model	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Nguồn điện (V)	Ánh Sáng (Light colors)	Dài (mm)	Rộng (mm)	Cao (mm)	Giá (vnđ)
T8 LED - 0.6m	14W	1912Lm	85V-265V	●3000K ●4200K ●6500K	680	45	37	295.000
T8 LED - 1.2m	28W	3825Lm	85V-265V	●3000K ●6500K	1280	45	37	520.000

### DRIVER LED T8 CAO CẤP



#### Thông số kỹ thuật:


Thân đèn giải nhiệt; Hợp kim nhôm cao cấp  
Bóng đèn: LED 2835  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Driver IC Ổn định  
Chỉ số hoàn màu: Ra >= 80  
Nhiệt độ màu: ● 3000K ● 6500K  
Ứng dụng: Văn phòng, Phòng khách  
siêu thị, nhà hàng,....

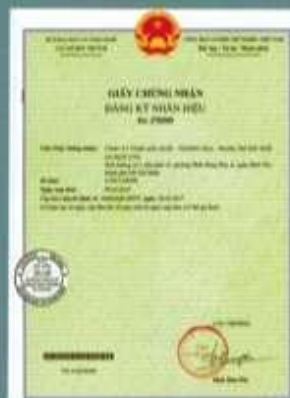



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

## BỘ MẮNG ĐÈN T5 LED



**T5 LED 4W** ●●●●  
290 x 22 x H35mm  
150.000



**T5 LED 9W** ●●●●●  
570 x 22 x H35mm  
180.000



**T5 LED 18W** ●●●●●●●●●●  
1170 x 22 x H35mm  
265.000

## BỘ MẮNG ĐÈN T5 SLIM BATTEN Energy saving


BÓNG HUỖNH QUANG **T5** ●●●●● 570 x 25 x H38mm



Model	Công suất (W)	Nguồn điện (V)	Ánh Sáng (Light colors)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Giá (vnd)
<b>T5</b>	14W	220V	●●●●●	25	38	570	130.000

## PANEL LED ẨM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÉN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h

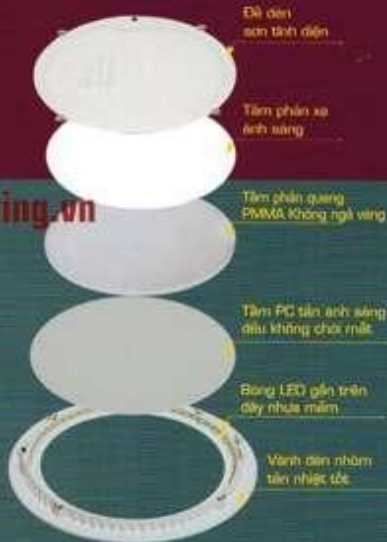

**AFC 608 LED 8W 160.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 105mm



**AFC 608 LED 9W 175.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 132mm



**AFC 608 LED 12W 210.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 155mm



**AFC 609 LED 9W 195.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 105mm



**AFC 609 LED 12W 225.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 130mm





# PANEL LED ẨM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- VÀNH ĐÉN: HỢP KIM NHÔM
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- DRIVER CẠNH LÝ AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TẮP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 407V LED 9W 248.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chi số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 130mm



**AFC 407V LED 12W 306.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chi số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 150mm



**AFC 409V LED 9W 248.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chi số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 130mm



**AFC 409V LED 12W 306.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chi số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 150mm



**AFC 409B LED 9W 248.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chi số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 130mm



**AFC 409B LED 12W 306.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chi số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 150mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - nếu có thể thay đổi mà không cần báo trước



## PANEL LED ẨM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHŨM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẤM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
  - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
  - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
  - TUỔI THỌ 50.000h



**AFC 668 LED 4W 170.000**  
- 4W ●●● 3 chế độ sáng 268.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 30mm

**AFC 668 LED 6W 180.000**  
- 6W ●●● 3 chế độ sáng 278.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 105mm

**AFC 668 LED 9W 220.000**  
- 9W ●●● 3 chế độ sáng 335.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 130mm



**AFC 668 LED 12W 248.000**  
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 420.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 155mm

**AFC 668 LED 15W 330.000**  
- 15W ●●● 3 chế độ sáng 510.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 183mm

**AFC 668 LED 18W 390.000**  
- 18W ●●● 3 chế độ sáng 560.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
[Chip gắn thanh đồng - dây vàng]  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 205mm

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

[Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước]





[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 669 LED 4W 170.000**

**AFC 669 LED 6W 190.000**

**AFC 669 LED 9W 220.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 90 x 90mm



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 100 x 100mm



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 130 x 130mm



- 6W ●●● 3 chế độ sáng 278.000

- 6W ●●● 3 chế độ sáng 278.000

- 9W ●●● 3 chế độ sáng 335.000



**AFC 669 LED 12W 258.000**

**AFC 669 LED 15W 340.000**

- 12W ●●● 3 chế độ sáng 440.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 150 x 150mm



- 15W ●●● 3 chế độ sáng 530.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
(Chip gắn thành đồng - dây vàng)  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 180 x 180mm



**PANEL LED CAO CẤP**

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHÂN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VANG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**PANEL LED**  
Energy Saving

**NEW**



40W - Quang thông: 4200lm  
ánh sáng: ● 4200K ● 6500K

**ĐÈN PANEL LED**

**AFC 669A LED 40W 1.020.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Tầm phân quang nhựa PMMA dẫn sáng tốt  
Driver cách ly an toàn điện - độ bền cao  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 4014 (Tuổi thọ: 30.000 giờ)  
Quang thông: 1W=140Lm/W  
Ánh sáng: ● 4200K ● 6500K  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...



**ĐÈN PANEL LED**

**AFC 669 LED 48W 1.900.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Tầm phân quang nhựa PMMA dẫn sáng tốt  
Driver cách ly an toàn  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835 (Tuổi thọ: 50.000 giờ)  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Ánh sáng: ● 4200K ● 6500K  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng thích hợp lắp đặt trần thả: Văn phòng, siêu thị, nhà hàng, phòng hội thảo,...



48W - Quang thông: 5400lm  
ánh sáng: ● 4200K ● 6500K





# DÈN LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN DÈN: HOP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 400T LED 8W 171.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 405B LED 8W 171.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 402B LED 8W 171.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 404D LED 8W 171.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 90mm



**Downlight LED**  
Energy Saving

**AFC 607 LED 9W 240.000**

- 9W ●●● 3 chế độ sáng 310.000

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 90mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - mà có thể thay đổi mà không cần báo trước



## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐEN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 674T LED 7W** 160.000  
- 7Wx200x3 chế độ sáng 250.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 80mm

**AFC 674T LED 9W** 210.000  
- 9Wx200x3 chế độ sáng 280.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 85mm

**AFC 674T LED 12W** 250.000  
- 12Wx200x3 chế độ sáng 330.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 110mm



**AFC 674V LED 7W** 160.000  
- 7Wx200x3 chế độ sáng 250.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 80mm

**AFC 674V LED 9W** 210.000  
- 9Wx200x3 chế độ sáng 280.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 90mm

**AFC 674V LED 12W** 250.000  
- 12Wx200x3 chế độ sáng 330.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 114mm



**AFC 674 LED 5W** 150.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 70mm

**AFC 674 LED 7W** 160.000  
- 7Wx200x3 chế độ sáng 250.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 80mm

**AFC 674 LED 9W** 210.000  
- 9Wx200x3 chế độ sáng 280.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 90mm

**AFC 674 LED 12W** 250.000  
- 12Wx200x3 chế độ sáng 330.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 114mm





**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP**

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 652T LED 7W**  
165.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 80mm  
Đường kính: 110mm

**AFC 652T LED 8W**  
225.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 100mm  
Đường kính: 118mm

**AFC 652T LED 12W**  
270.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 120mm  
Đường kính: 124mm

**AFC 652T LED 15W**  
380.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 150mm  
Đường kính: 130mm

**AFC 441B LED 7W**  
160.000  
- 7W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 250.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 80mm  
Đường kính: 110mm

**AFC 441B LED 9W**  
220.000  
- 9W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 260.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 90mm  
Đường kính: 118mm

**AFC 441B LED 12W**  
280.000  
- 12W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 330.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 115mm  
Đường kính: 124mm

**AFC 441B LED 15W**  
380.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 140mm  
Đường kính: 130mm

**AFC 441V LED 7W**  
160.000  
- 7W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 250.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 80mm  
Đường kính: 110mm

**AFC 441V LED 9W**  
220.000  
- 9W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 260.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 90mm  
Đường kính: 118mm

**AFC 441V LED 12W**  
280.000  
- 12W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 330.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 115mm  
Đường kính: 124mm

**AFC 441V LED 15W**  
380.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 140mm  
Đường kính: 130mm

**AFC 441V LED 7W**  
160.000  
- 7W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 250.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 80mm  
Đường kính: 110mm

**AFC 441V LED 9W**  
220.000  
- 9W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 260.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 90mm  
Đường kính: 118mm

**AFC 441V LED 12W**  
280.000  
- 12W<sup>000</sup>3 chế độ sáng: 330.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 115mm  
Đường kính: 124mm

**AFC 441V LED 15W**  
380.000  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
[Chớp gần thành đồng - dây vàng]  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Kích thước: 140mm  
Đường kính: 130mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000H



### AFC 428 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 90



#### - 1 chế độ sáng

7W (714lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 90	188.000
9W (918lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 100	250.000
12W (1224lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 120	290.000

#### - 3 chế độ sáng

7Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	276.000
9Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	310.000
12Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 120	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	376.000

### AFC 425 LED

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 90



#### - 1 chế độ sáng

7W (714lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 90	188.000
9W (918lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 100	250.000
12W (1224lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 120	290.000

#### - 3 chế độ sáng

7Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	276.000
9Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	310.000
12Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 120	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	376.000



### AFC 430 LED 7W

<b>- 1 chế độ sáng</b>	
7W (714lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 90
<b>- 3 chế độ sáng</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 90



### AFC 431 LED 7W

<b>- 1 chế độ sáng</b>	
7W (714lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 90
<b>- 3 chế độ sáng</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 90



### AFC 427 LED 7W

<b>- 1 chế độ sáng</b>	
7W (714lm)	<input checked="" type="checkbox"/> 90
<b>- 3 chế độ sáng</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7Wx2 <input checked="" type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 90





# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

HÀN ĐÉN: HỘP KIM NHÔM

DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO

CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO

TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT

HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

TUỔI THỌ 50.000H



## anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 418 LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Chip gắn thanh đồng - dây vàng  
Quang thông: 1W=150lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chế độ sáng

7W (714Lm)	(☑ 90)	188.000
9W (918Lm)	(☑ 100)	250.000
12W (1224Lm)	(☑ 120)	290.000

- 3 chế độ sáng

7Wx2 (☑ 90)	276.000
9Wx2 (☑ 100)	310.000
12Wx2 (☑ 120)	376.000

### AFC 419 LED

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Chip gắn thanh đồng - dây vàng  
Quang thông: 1W=150lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- 1 chế độ sáng

7W (714Lm)	(☑ 90)	188.000
9W (918Lm)	(☑ 100)	250.000
12W (1224Lm)	(☑ 120)	290.000

- 3 chế độ sáng

7Wx2 (☑ 90)	276.000
9Wx2 (☑ 100)	310.000
12Wx2 (☑ 120)	376.000



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

### AFC 423 LED

- 1 chế độ sáng

7W (714Lm)	(☑ 90)	188.000
9W (918Lm)	(☑ 100)	250.000
12W (1224Lm)	(☑ 120)	290.000

- 3 chế độ sáng

7Wx2 (☑ 90)	276.000
9Wx2 (☑ 100)	310.000
12Wx2 (☑ 120)	376.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Chip gắn thanh đồng - dây vàng  
Quang thông: 1W=150lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



### AFC 424 LED

- 1 chế độ sáng

7W (714Lm)	(☑ 90)	188.000
9W (918Lm)	(☑ 100)	250.000
12W (1224Lm)	(☑ 120)	290.000

- 3 chế độ sáng

7Wx2 (☑ 90)	276.000
9Wx2 (☑ 100)	310.000
12Wx2 (☑ 120)	376.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Chip gắn thanh đồng - dây vàng  
Quang thông: 1W=150lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



### AFC 426 LED

- 1 chế độ sáng

7W (714Lm)	(☑ 90)	188.000
9W (918Lm)	(☑ 100)	250.000
12W (1224Lm)	(☑ 120)	290.000

- 3 chế độ sáng

7Wx2 (☑ 90)	276.000
9Wx2 (☑ 100)	310.000
12Wx2 (☑ 120)	376.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Chip gắn thanh đồng - dây vàng  
Quang thông: 1W=150lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 437 LED 7W** 215.000  
- 7W 3 chế độ sáng 296.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 85mm



**AFC 437 LED 9W** 260.000  
- 9W 3 chế độ sáng 320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 95mm



**AFC 437V LED 7W** 215.000  
- 7W 3 chế độ sáng 296.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 85mm



**AFC 437V LED 9W** 260.000  
- 9W 3 chế độ sáng 320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 95mm



**AFC 433 LED 7W** 188.000  
- 7W 3 chế độ sáng 276.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 75mm



**AFC 433 LED 9W** 250.000  
- 9W 3 chế độ sáng 310.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 90mm



**AFC 433 LED 12W** 298.000  
- 12W 3 chế độ sáng 380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 155mm







[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 540T LED 7W 160.000**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 7W(115lm)/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 90

**AFC 519 LED 7W 180.000**  
**7W 3 chế độ sáng 270.000**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED  
 Quang thông: 1W(120lm)/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 90


**AFC 528 B LED 9W 240.000**  
**9W 3 chế độ sáng 310.000**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED  
 Quang thông: 1W(100lm)/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 90



**AFC 443 LED 7W 210.000**  
**7W 3 chế độ sáng 290.000**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED  
 Quang thông: 1W(120lm)/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 90  
 Kích thước: 85mm

**AFC 443 LED 12W 310.000**  
**12W 3 chế độ sáng 378.000**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED  
 Quang thông: 1W(120lm)/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 90  
 Kích thước: 120mm

**AFC 444 LED 12W 310.000**  
**12W 3 chế độ sáng 378.000**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED  
 Quang thông: 1W(120lm)/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 90  
 Kích thước: 120mm

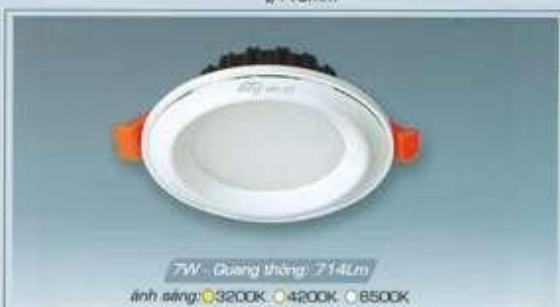

**AFC 435T LED 7W 188.000**  
**7W 3 chế độ sáng 276.000**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED SMD  
 Quang thông: 1W(120lm)/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 90

**AFC 435B LED**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED SMD  
 Quang thông: 1W(120lm)/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 90

7W (714Lm) (ø110 H35) (85) 188.000  
 9W (918Lm) (ø120 H35) (85) 250.000  
 12W (1224Lm) (ø140 H40) (100) 298.000  
**AFC 435B LED 3 chế độ sáng**  
 7W (714Lm) (ø110 H35) (85) 278.000  
 9W (918Lm) (ø120 H35) (85) 310.000  
 12W (1224Lm) (ø140 H40) (100) 380.000



- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
  - TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
  - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
  - TUỔI THỌ 50.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Kích thước: 90mm

**AFC 417B LED 9W 265.000**  
- 9W 3 chế độ sáng 325.000



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Kích thước: 100mm

**AFC 417V LED 12W 305.000**  
- 12W 2 chế độ sáng 370.000



**AFC 417 LED 7W 210.000**  
- 7W 3 chế độ sáng 290.000



**AFC 417 LED 9W 265.000**  
- 9W 3 chế độ sáng 325.000



**AFC 417 LED 12W 325.000**  
- 12W 3 chế độ sáng 390.000



**AFC 676 LED 3W 150.000**



**AFC 676 LED 7W 188.000**  
7W 2 chế độ sáng 276.000



**AFC 676 LED 9W 240.000**  
9W 2 chế độ sáng 300.000



**AFC 676 LED 12W 280.000**  
12W 2 chế độ sáng 356.000



**AFC 448 LED 13W 420.000**



**AFC 448 LED 15W 520.000**



**AFC 448 LED 20W 670.000**



**AFC 448 LED 25W 810.000**







**anfacolighting®** Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

**AFC 442 LED 7W** 178.000  
- 7W 3 chế độ sáng 266.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 75mm

75mm  
135  
ø105mm

7W - Quang thông: 714Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 442 LED 9W** 235.000  
- 9W 3 chế độ sáng 300.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 90mm

90mm  
135  
ø115mm

9W - Quang thông: 815Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 442 LED 12W** 278.000  
- 12W 3 chế độ sáng 340.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 115mm

115mm  
140  
ø140mm

12W - Quang thông: 1284Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 442 LED 7W** 178.000  
- 7W 3 chế độ sáng 266.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 75mm

75mm  
135  
ø105mm

**AFC 442 LED 9W** 235.000  
- 9W 3 chế độ sáng 300.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 90mm

90mm  
135  
ø115mm

**AFC 442 LED 12W** 278.000  
- 12W 3 chế độ sáng 340.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 115mm

115mm  
140  
ø140mm

**AFC 675 LED 12W** 290.000  
- 12W 3 chế độ sáng 356.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 130mm

130mm  
30  
ø145mm

12W - Quang thông: 1284Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 446 LED 7W** 188.000  
- 7W 3 chế độ sáng 276.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 85mm

85  
135  
ø110mm

7W - Quang thông: 714Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 442 LED 15W** 380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 140mm

140mm  
145  
ø180mm

15W - Quang thông: ...Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 675 LED 12W** 290.000  
- 12W 3 chế độ sáng 356.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 130mm

130mm  
30  
ø145mm

**AFC 446 LED 7W** 188.000  
- 7W 3 chế độ sáng 276.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 85mm

85  
135  
ø110mm

**AFC 442 LED 15W** 380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 140mm

140mm  
145  
ø180mm

**AFC 445 LED 7W** 188.000  
- 7W 3 chế độ sáng 276.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 85mm

85mm  
135  
ø110mm

7W - Quang thông: 714Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 445 LED 9W** 250.000  
- 9W 3 chế độ sáng 310.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 95mm

95mm  
135  
ø120mm

9W - Quang thông: 815Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 445 LED 12W** 298.000  
- 12W 3 chế độ sáng 360.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 120mm

120mm  
140  
ø140mm

12W - Quang thông: 1284Lm  
ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

**AFC 445 LED 7W** 188.000  
- 7W 3 chế độ sáng 276.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 85mm

85mm  
135  
ø110mm

**AFC 445 LED 9W** 250.000  
- 9W 3 chế độ sáng 310.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 95mm

95mm  
135  
ø120mm

**AFC 445 LED 12W** 298.000  
- 12W 3 chế độ sáng 360.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 90  
Khoảng: 120mm

120mm  
140  
ø140mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC.  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN BẰN, HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



9W - Quang thông: 819Lm  
ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 439 LED 9W 420.000**

- 7W○○○3 chế độ sáng

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 85mm



7W - Quang thông: 714Lm  
ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 434 LED 7W 180.000**

- 7W○○○3 chế độ sáng 270.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 85mm



9W - Quang thông: 819Lm  
ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 434 LED 9W 240.000**

- 9W○○○3 chế độ sáng 300.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 85mm



ảnh sáng: ● 3200K ● 6500K

**AFC 572 LED 5W 190.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Công suất: 5W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 85mm



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 572 LED 9W 260.000**

- 9Wx2○○○3 chế độ sáng 320.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Công suất: 9W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 110mm



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 572 LED 12W 295.000**

- 12Wx2○○○3 chế độ sáng 380.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Công suất: 12W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 135mm



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 525V**

LED 7W (714Lm) 178.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 525A**

LED 7W (714Lm) 178.000

LED 12W (1124Lm) 275.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 525B**

LED 7W (714Lm) 178.000

LED 12W (1124Lm) 275.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





# DOWNLIGHT LED

## ÂM TRẦN KÍNH CAO CẤP

# anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 666 LED 7W 220.000**

Thông số kỹ thuật:  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp.  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 666 LED 9W 280.000**

Thông số kỹ thuật:  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp.  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 666 LED 12W 310.000**

Thông số kỹ thuật:  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp.  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 667 LED 7W 220.000**

Thông số kỹ thuật:  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp.  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 667 LED 9W 280.000**

Thông số kỹ thuật:  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp.  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 667 LED 12W 310.000**

Thông số kỹ thuật:  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp.  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 5730  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



**AFC 731 LED 5W**  
200.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 70mm



**AFC 731 LED 7W**  
270.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 90mm



**AFC 731 LED 9W**  
290.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 90mm



**AFC 731 LED 12W**  
370.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 120mm



**AFC 732 LED 5W**  
200.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 70mm



**AFC 732 LED 7W**  
270.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 90mm



**AFC 732 LED 9W**  
290.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 90mm



**AFC 732 LED 12W**  
370.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 120mm





# DOWNLIGHT LED ẨM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐEN, HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED OOB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



### AFC 734 LED 3W

165.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 55mm



### AFC 734 LED 5W

220.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 70mm



### AFC 734 LED 7W

240.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 70mm



### AFC 734 LED 9W

300.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 90mm



### AFC 734 LED 12W

380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoét lỗ: 120mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - oia có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 508 LED 9W** 395.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 30°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 90mm



**AFC 509 LED 9W** 405.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Góc chiếu: 90°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 90mm




**AFC 502 LED 7W** 270.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 90mm




**AFC 502B LED 7W** 270.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 90mm



**AFC 727 LED 7W** 240.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 34°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 80mm



**AFC 727 LED 12W** 320.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 34°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 90mm



**AFC 727 LED 18W** 410.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 34°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Kích thước: 120mm








# anfaco<sup>®</sup> Lighting


ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



7W - Quang thông: 684Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



15W - Quang thông: 1488Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

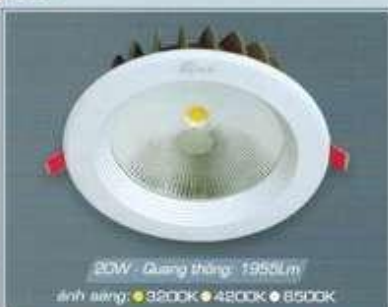

20W - Quang thông: 1955Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 529A LED 7W 275.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80  
Khoảng Ø: 93mm



**AFC 529A LED 15W 388.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80  
Khoảng Ø: 140mm



**AFC 529A LED 20W 468.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80  
Khoảng Ø: 165mm



5W - Quang thông: 488Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



7W - Quang thông: 684Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



10W - Quang thông: 977Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



15W - Quang thông: 1488Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 523 LED 5W 210.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80  
Khoảng Ø: 85mm



**AFC 523 LED 7W 230.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80  
Khoảng Ø: 90mm



**AFC 523 LED 10W 295.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80  
Khoảng Ø: 110mm



**AFC 523 LED 15W 380.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80  
Khoảng Ø: 150mm



3W - Quang thông: 293Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



5W - Quang thông: 488Lm



7W - Quang thông: 684Lm



10W - Quang thông: 977Lm

**AFC 689 LED 3W 180.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 30°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80



**AFC 689 LED 5W 240.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 30°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80



**AFC 689 LED 7W 270.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 30°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80



**AFC 689 LED 10W 320.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/205V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Góc chiếu: 30°  
Chiều sâu màu: Ra ≥ 80




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC.  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢ NHỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

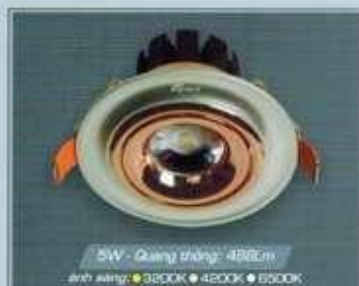

**AFC 506 V LED 5W 240.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Góc chiếu: 24°  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 70mm

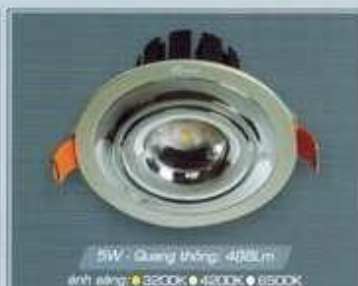

**AFC 506 B LED 5W 240.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Góc chiếu: 24°  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 70mm

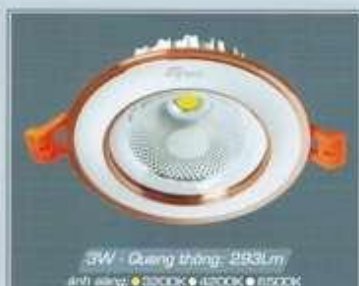

**AFC 539A LED 3W 200.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 70mm



**AFC 569 LED 7W 295.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Công suất: 7W  
 Góc chiếu: 45°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 75mm



**AFC 569 LED 9W 350.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Công suất: 9W  
 Góc chiếu: 45°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 90mm



**AFC 569 LED 12W 450.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Công suất: 12W  
 Góc chiếu: 45°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 115mm



**AFC 687 LED 8W 320.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Công suất: 8W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 687 LED 12W 440.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Công suất: 12W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 687 LED 15W 580.000**  
 Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Công suất: 15W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 682 LED 7W 370.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Công suất: 7W  
Góc chiếu: 80°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng IS: 80mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 682 LED 10W 550.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Công suất: 10W  
Góc chiếu: 80°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng IS: 100mm



Chip CREE 4000K - 5000K

**AFC 682 LED 15W 670.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB CREE  
Công suất: 15W  
Góc chiếu: 80°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng IS: 120mm



Chip CREE 4000K - 5000K

**AFC 682 LED 24W 810.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB CREE  
Công suất: 24W  
Góc chiếu: 80°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng IS: 140mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6000K

**AFC 541T LED 5W 220.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng IS: 75mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6000K

**AFC 541V LED 7W 320.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng IS: 80mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 738 LED 9W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Công suất: 9W  
Góc chiếu: 15°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 75mm



**315.000**



**AFC 739 LED 9W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Công suất: 9W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 75mm



**305.000**




**AFC 686 LED 10W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Công suất: 10W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 90mm



**390.000**

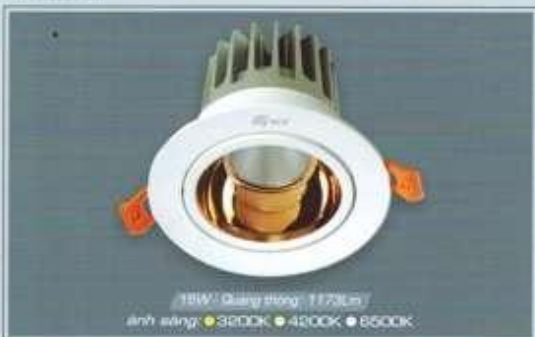

**AFC 686 LED 15W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Công suất: 15W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng kính: 120mm



**480.000**





**anfaco® Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO**  
[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**7W - Quang thông: 664Lm**

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 714 LED 7W**

**390.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 220V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 80mm



**5W - Quang thông: 488Lm**

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 724 LED 5W**

**390.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 220V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 110mm



**9W - Quang thông: 879Lm**

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 723 LED 9W**

**470.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 220V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 100mm



**12W - Quang thông: 1173Lm**

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 723 LED 12W**

**560.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 220V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 114mm



**18W - Quang thông: 1750Lm**

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 723 LED 18W**

**730.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 220V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 145mm



**12W - Quang thông: 1173Lm**

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 447 LED 12W**

**370.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**12W - Quang thông: 1173Lm**

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 757/1 LED 12W**

**380.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115lm/W  
 Góc chiếu: 24°  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h




[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

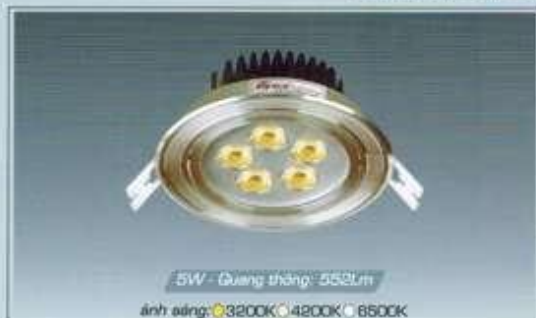

**AFC 515 LED 5W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 1W x 5  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W-130lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 80mm

290.000

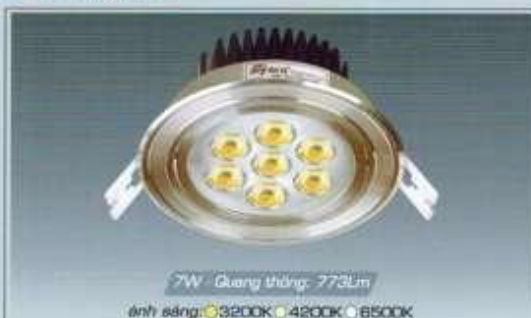

**AFC 515 LED 7W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 1W x 7  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W-130lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 80mm

300.000



**AFC 510 LED 3W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 1W x 3  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W-130lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 70mm

190.000



**AFC 510 LED 4W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 1W x 4  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W-130lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 70mm


215.000



**AFC 511 LED 5W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 1W x 5  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W-130lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 80mm


270.000

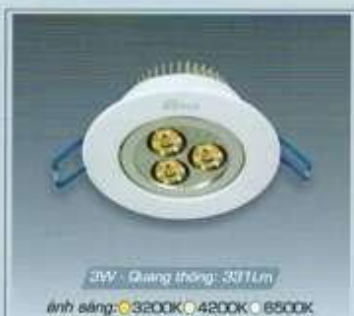

**AFC 510B LED 3W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 1W x 3  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W-130lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 70mm


190.000

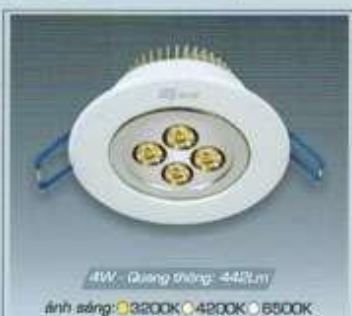

**AFC 510B LED 4W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 1W x 4  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W-130lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 70mm

215.000

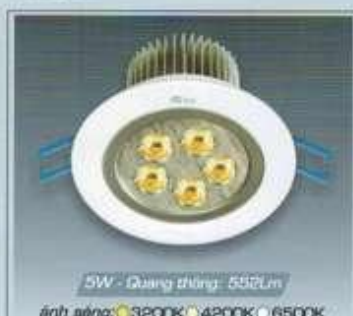

**AFC 511B LED 5W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 1W x 5  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W-130lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Kích thước: 80mm

270.000







**anfaco® Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 670 LED (2.5") - 4W**  
**320.000**

Housing: Aluminum high quality  
Rated voltage: 220V-50Hz  
Lamp: LED (1W x 3) + (1W - 3500K)  
● 3500K ● 6000K



**AFC 670 LED (4.0") - 9W**  
**520.000**

Housing: Aluminum high quality  
Rated voltage: 220V-50Hz  
Lamp: LED (1W x 6) + (3W - 3500K)  
● 3500K



**7W - Quang thông: 773Lm**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 511 LED 7W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 7  
Góc chiếu: 30°  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 80mm



**290.000**



**9W - Quang thông: 994Lm**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 512 LED 9W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 8  
Góc chiếu: 30°  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 110mm



**430.000**



**12W - Quang thông: 994Lm**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 512 LED 12W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 12  
Góc chiếu: 30°  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 110mm



**450.000**



**7W - Quang thông: 773Lm**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 511B LED 7W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 7  
Góc chiếu: 30°  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 80mm



**290.000**



**9W - Quang thông: 994Lm**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 512B LED 9W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 8  
Góc chiếu: 30°  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 110mm



**430.000**



**12W - Quang thông: 994Lm**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 512B LED 12W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 12  
Góc chiếu: 30°  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Khoảng: 110mm



**450.000**



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước


- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TẮP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC HỢP KIM 001 LED 12W** 630.000

Chất liệu: Vành đèn bằng hợp kim mạ màu 24  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC ĐỒNG 005 LED 15W** 975.000

Chất liệu: Vành đèn bằng đồng mạ màu 24  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC ĐỒNG 006 LED 12W** 795.000

Chất liệu: Vành đèn bằng đồng cao cấp  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC ĐỒNG 005 LED 12W** 795.000

Chất liệu: Vành đèn bằng đồng mạ màu 24  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC ĐỒNG 007 LED 12W** 720.000

Chất liệu: Vành đèn bằng đồng cao cấp  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC ĐỒNG 02 LED 10W** 530.000

Chất liệu: Vành đèn đồng nguyên chất  
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 60°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80







**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**DOWNLIGHT LED ẨM TRẦN ĐỒNG PULY CAO CẤP**

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC PULY 01 LED 10W**  
370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

70  
120  
130mm



**AFC PULY 02 LED 10W**  
370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

70  
120  
120mm



**AFC PULY 02B LED 10W**  
370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

70  
115  
115mm



**AFC PULY 02T LED 10W**  
370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

70  
115  
115mm



**AFC PULY 03 LED 10W** 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

70  
120  
120mm



**AFC PULY 03L LED 12W** 480.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

100  
135  
135mm



**AFC PULY 08 LED 12W** 480.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

100  
135  
135mm



**AFC PULY 04 LED 10W** 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

70  
120  
120mm



**AFC PULY 07 LED 10W** 370.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

70  
120  
120mm



**AFC PULY 06 LED 10W x 2** 740.000

Chất liệu: Vành đèn bằng Puly  
Tần số: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 80°  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

70 x 150mm  
120  
150mm



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: HOP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 530T LED

1 chẻ độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

(2.5") - 5W (510Lm)	⊗ 80	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	⊗ 90	188.000
(3.5") - 9W (818Lm)	⊗ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊗ 120	310.000



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 538T LED

1 chẻ độ sáng

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

(2.5") - 5W (510Lm)	⊗ 80	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	⊗ 90	188.000
(3.5") - 9W (818Lm)	⊗ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊗ 120	310.000



3 chẻ độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	⊗ 90	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊗ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊗ 120	380.000



3 chẻ độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	⊗ 90	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊗ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊗ 120	380.000



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 530B LED

1 chẻ độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	⊗ 80	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	⊗ 90	188.000
(3.5") - 9W (818Lm)	⊗ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊗ 120	310.000

3 chẻ độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	⊗ 90	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊗ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊗ 120	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 531B LED

1 chẻ độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	⊗ 80	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	⊗ 90	188.000
(3.5") - 9W (818Lm)	⊗ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊗ 120	310.000

3 chẻ độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	⊗ 90	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊗ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊗ 120	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 532T LED

1 chẻ độ sáng

(2.5") - 5W (510Lm)	⊗ 80	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	⊗ 90	188.000
(3.5") - 9W (818Lm)	⊗ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊗ 120	310.000

3 chẻ độ sáng ●●●

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	⊗ 90	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊗ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊗ 120	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80







**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 537T LED**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

**1 chế độ sáng**

(2.5") - 5W (510Lm)	⊘ 80	160.000
(3.5") - 9W (918Lm)	⊘ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊘ 120	310.000



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 537V LED**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

**1 chế độ sáng**

(2.5") - 5W (510Lm)	⊘ 80	160.000
(3.5") - 9W (918Lm)	⊘ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊘ 120	310.000



**3 chế độ sáng ●●●**

(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊘ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊘ 120	380.000



**3 chế độ sáng ●●●**

(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊘ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊘ 120	380.000



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 533B LED**

**1 chế độ sáng**

(2.5") - 5W (510Lm)	⊘ 80	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	⊘ 90	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	⊘ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊘ 120	310.000

**3 chế độ sáng ●●●**

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	⊘ 90	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊘ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊘ 120	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 535D LED**


**1 chế độ sáng**

(2.5") - 5W (510Lm)	⊘ 80	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	⊘ 90	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	⊘ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊘ 120	310.000

**3 chế độ sáng ●●●**

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	⊘ 90	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊘ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊘ 120	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 536T LED**

**1 chế độ sáng**

(2.5") - 5W (510Lm)	⊘ 80	160.000
(3.0") - 7W (714Lm)	⊘ 90	188.000
(3.5") - 9W (918Lm)	⊘ 100	250.000
(4.0") - 12W (1224Lm)	⊘ 120	310.000

**3 chế độ sáng ●●●**

(3.0") - 7Wx2 (714Lm)	⊘ 90	276.000
(3.5") - 9Wx2 (714Lm)	⊘ 100	300.000
(4.0") - 12Wx2 (1224Lm)	⊘ 120	380.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đế đèn: Nhôm tản nhiệt  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

## DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÉN: HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CÓ CHẤT LƯỢNG CAO
  - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
  - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



**AFC 627 LED 3W**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



196.000



**AFC 628 LED 3W**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



196.000



**AFC 623 LED 3W**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



196.000



**AFC 629 LED 3W**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Ánh sáng: 03200K 06500K



220.000



**AFC 626 LED 3W**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K




250.000



Chip CREE

**AFC 634/2 LED 2W x 2**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB CREE  
Ánh sáng: 03000K



260.000





[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

**DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP**



- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
  - TẮP ĐIỆN VÀ GIẢI NHỆT TỐT
  - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



**AFC 643T LED 3W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**250.000**



**AFC 643D LED 3W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**250.000**



**AFC 621 LED 3W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Ánh sáng: ● 3200K ● 6500K



**328.000**



**AFC 876 LED 3W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**150.000**



**AFC 620 LED 1W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 1  
Ánh sáng: ● 3200K ● 6500K



**228.000**



**AFC 620 LED 3W**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Ánh sáng: ● 3200K ● 6500K



**328.000**



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 752/1 LED 5W**

**190.000** ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°



**AFC 752/2 LED 5W x 2**

**380.000** ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°



**AFC 771T/1 LED 3W**

**230.000** ● 3200K ● 4200K ● 6500K


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=130lm/W



**AFC 771T/2 LED 3W x 2**

**438.000** ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=130lm/W



**AFC 771T/1 LED 7W**

**312.000** ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=130lm/W



**AFC 771T/2 LED 7W x 2**

**625.000** ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=130lm/W





# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THIÊN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 754/1 LED 9W**  
- 9W ●●● 3 chế độ sáng

**220.000**  
**298.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Ánh sáng: ●3000K ●4000K ○8500K



**AFC 754/2 LED 9W x 2**  
- 9W x 2 ●●● 3 chế độ sáng

**440.000**  
**616.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Ánh sáng: ●3000K ●4000K ○8500K



**AFC 754/2 LED 5W x 2**

**355.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Ánh sáng: ●3000K ○8500K



**AFC 754/2 Đ LED 9W x 2**  
- 9W x 2 ●●● 3 chế độ sáng

**440.000**  
**616.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Ánh sáng: ●3000K ●4000K ○8500K



**AFC 751/1 LED 3W**  
**180.000** ●3000K ●4000K ○8500K

**AFC 751/2 LED 3W x 2**  
**360.000** ●3000K ●4000K ○8500K

**AFC 751/3 LED 3W x 3**  
**550.000** ●3000K ●4000K ○8500K

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: CDB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: CDB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: CDB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°





www.anfacolighting.vn



**AFC 626 LED 3W 250.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



**AFC 626 LED 5W 320.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



**AFC 626 LED 7W 350.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



**AFC 756/1 LED 3W 250.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



**AFC 756/2 LED 3Wx2 500.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



**AFC 756/1 LED 5W 320.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



**AFC 756/2 LED 5Wx2 640.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



**AFC 756/1 LED 7W 360.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



**AFC 756/2 LED 7Wx2 720.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: C28  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 21°  
Ánh sáng: 3000K 4000K 6500K  
Đèn điện: Xảy nhiều góc độ



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Gà trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước





# DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 80V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: LED COB  
Quang thông: 1W-120lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
Ánh sáng: ●3200K ●4200K ●5000K



**AFC 762/1 LED**

LED 7W 340.000 110x110xH65  
LED 15W 470.000 135x135xH100



**AFC 762/2 LED**

LED 7Wx2 680.000 210x110xH65  
LED 15Wx2 880.000 250x140xH100



**AFC 758/1 LED 12W 420.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 80V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 34°  
Ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K  
Chỉ số hoàn màu: Xảy dục



**AFC 758/2 LED 12W x 2 720.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 80V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 34°  
Ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K  
Chỉ số hoàn màu: Xảy dục



**AFC 757/1 LED 12W 380.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 80V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W-110lm/W  
Góc chiếu: 30°  
Ánh sáng: ●3200K ●4200K ●5000K



**AFC 757/2 LED 12Wx2 760.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 80V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W-110lm/W  
Góc chiếu: 30°  
Ánh sáng: ●3200K ●4200K ●5000K



**AFC 757T/1 LED 9W 350.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 80V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W-120lm/W  
Góc chiếu: 34°  
Ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K



**AFC 757T/2 LED 9W x 2 700.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 80V-250V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Quang thông: 1W-120lm/W  
Góc chiếu: 34°  
Ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐÈN: SẮT SƠN TINH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED COB CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

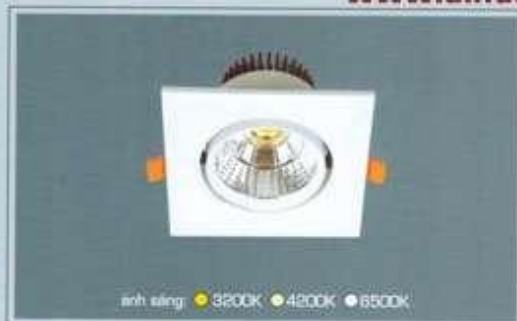


**AFC 318/1 LED 7W**  
**LED COB 7W 290.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tần nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 318/2 LED 7Wx2**  
**LED COB 7W 580.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tần nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




**AFC 318/1 LED 12W**  
**LED COB 12W 380.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tần nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 318/2 LED 12Wx2**  
**LED COB 12W 760.000**

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tần nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Quang thông: 1W=115lm/W  
Góc chiếu: 24°  
Ảnh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




**AFC 231 (3.5\"/>**



**AFC 232 (3.5\"/>**

## ĐÈN DOWNLIGHT NỔI

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Chóa đèn: Hợp kim nhôm cao cấp  
Đuôi đèn: Sứ E27





www.anfacolighting.vn



**AFC 646T LED 9W** 295.000  
- 9W ●●● 3 chế độ sáng 365.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 646D LED 9W** 295.000  
- 9W ●●● 3 chế độ sáng 365.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED

Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 647T LED 7W**  
318.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 84°  
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 647D LED 7W**  
318.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 84°  
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 647T LED 12W**  
345.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°  
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



**AFC 647D LED 12W**  
345.000

Chất liệu: Thân đèn Sắt sơn tĩnh điện  
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°  
Ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



- THÂN ĐÉN: HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
  - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
  - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
  - TUỔI THỌ 50.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)




**AFC 641T LED 7W**  
350.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: 3300K 4200 6500K




**AFC 641T LED 9W**  
420.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: 3300K 4200 6500K




**AFC 641T LED 12W**  
498.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: 3300K 4200 6500K




**AFC 641D LED 7W**  
350.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: 3300K 4200 6500K

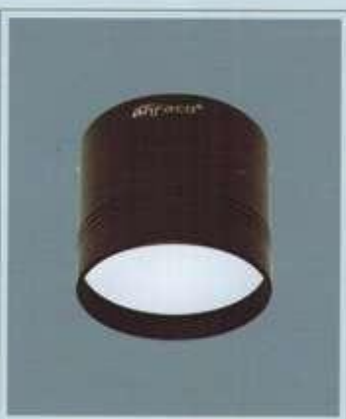


**AFC 641D LED 9W**  
420.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: 3300K 4200 6500K

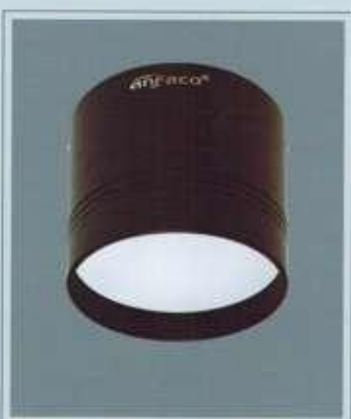

**AFC 641D LED 12W**  
498.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: 3300K 4200 6500K







**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO**  
[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**NEW**

**AFC 648T LED 12W** 575.000  
- 12W ●● 2 chế độ sáng 689.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



**NEW**

**AFC 648D LED 12W** 575.000  
- 12W ●● 2 chế độ sáng 689.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



**NEW**

**AFC 649T LED 12W** 420.000  
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 512.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



**NEW**

**AFC 649D LED 12W** 420.000  
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 512.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6500K



**AFC 553 LED 7W** 335.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: CDS  
Góc chiếu: 36°  
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4000K ○ 6500K



**AFC 553 LED 12W** 430.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: CDS  
Góc chiếu: 36°  
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4000K ○ 6500K



**AFC 563 LED 12W** 430.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 12  
Ánh sáng: ● 3200K ○ 4000K ○ 6500K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- THÂN ĐEN- HỘP KIM NHŨM
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 643T LED 3W**

250.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 643T LED 7W**

350.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 7  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 643T LED 9W**

460.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 9  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 643D LED 3W**

250.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 643D LED 7W**

350.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 7  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 643D LED 9W**

460.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 9  
Quang thông: 1W=130lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 644T LED 3W**

245.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 644T LED 7W**

340.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 7  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 644T LED 12W**

450.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 12  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 644D LED 3W**

245.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 3  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 644D LED 7W**

340.000


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 7  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K



**AFC 644D LED 12W**

450.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 12  
Quang thông: 1W=120lm/W  
Ánh sáng: 03200K 04200K 06500K









## PANEL LED NỔI CAO CẤP



- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
  - TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
  - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
  - TUỔI THỌ 30.000h

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

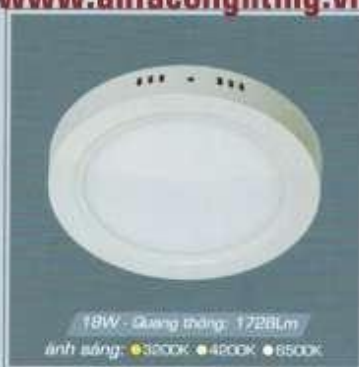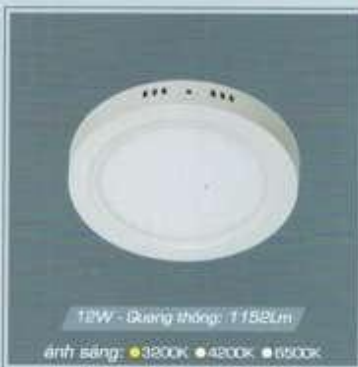

**AFC 561 LED 12W 345.000**

**AFC 561 LED 18W 468.000**

**AFC 561 LED 22W 593.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 562 LED 12W 345.000**

**AFC 562 LED 18W 468.000**

**AFC 562 LED 22W 593.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





ĐÈN PANEL **LED** ÔP TRẦN CAO CẤP  
CEILING LIGHT **LED** HIGH QUALITY



Ceiling light **LED** High Quality



Đè đèn  
sơn tĩnh điện

Tấm phản xạ  
ánh sáng

Tấm phản quang PMMA  
không nghẹt

Chip LED gắn thanh đồng  
dây vàng

Vì mạch nhôm gắn  
chip LED tản nhiệt tốt

Tấm PC tán ánh sáng  
đều không chói mắt

Vành đèn nhôm  
tản nhiệt tốt

SỬ DỤNG DRIVER IC ỔN ĐỊNH - CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN



CHIP LED GẮN THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG  
MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐT NHẤT



# PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỢP KIM NHÔM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VÀNG ĐÁNH ẢNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHíp LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



## anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



12W - Quang thông: 1275Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 555 Đèn LED 12W 398.000**  
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 590.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W-125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

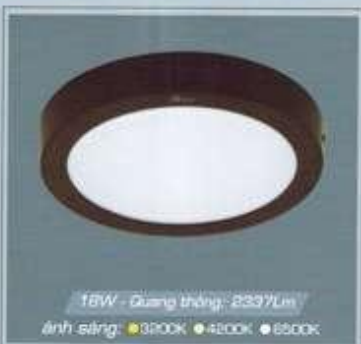

18W - Quang thông: 2337Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 555 Đèn LED 18W 590.000**  
- 18W ●●● 3 chế độ sáng 820.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W-125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



22W - Quang thông: 3187Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 555 Đèn LED 22W 748.000**  
- 22W ●●● 3 chế độ sáng 1.015.000


Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W-125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



12W - Quang thông: 1275Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 556 Đèn LED 12W 398.000**  
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 590.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W-125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

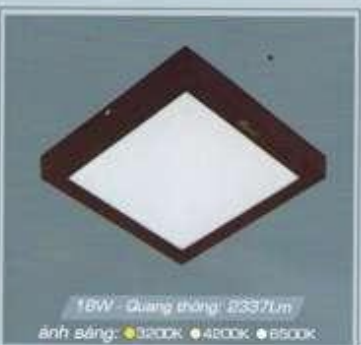

18W - Quang thông: 2337Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 556 Đèn LED 18W 590.000**  
- 18W ●●● 3 chế độ sáng 820.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W-125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



22W - Quang thông: 3187Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 556 Đèn LED 22W 748.000**  
- 22W ●●● 3 chế độ sáng 1.015.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
( Chip gắn thanh đồng - dây vàng )  
Quang thông: 1W-125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC.  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHŨM SƠN TÍNH ĐIỆN
- TẦM PHÂN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT
- KHÔNG NGẢ VÀNG ĐÁNH ẢNH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h




[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 555 LED 6W** 295.000  
- 6W ●●● 3 chế độ sáng 395.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=125lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




**AFC 555 LED 12W** 398.000  
- 12W ●●● 3 chế độ sáng 590.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=125lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 555 LED 18W** 590.000  
- 18W ●●● 3 chế độ sáng 820.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=125lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




**AFC 555 LED 22W** 748.000  
- 22W ●●● 3 chế độ sáng 1.015.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=125lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 555 LED 28W** 1.290.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=125lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 555 LED 36W** 1.760.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=125lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 555 LED 48W** 2.140.000

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
(Chip gắn thanh đồng - dây vàng)  
Quang thông: 1W=125lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80







[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**6W** - Quang thông: 618Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 556 LED 6W 295.000**  
- 6W ●●● 3 chế độ sáng **395.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
[ Chíp gắn thành đồng - dây vàng ]  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**12W** - Quang thông: 1275Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 556 LED 12W 398.000**  
- 12W ●●● 3 chế độ sáng **590.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
[ Chíp gắn thành đồng - dây vàng ]  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**18W** - Quang thông: 2337Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 556 LED 18W 590.000**  
- 18W ●●● 3 chế độ sáng **820.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
[ Chíp gắn thành đồng - dây vàng ]  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**22W** - Quang thông: 2167Lm  
ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

**AFC 556 LED 22W 748.000**  
- 22W ●●● 3 chế độ sáng **1.015.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
[ Chíp gắn thành đồng - dây vàng ]  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**28W** - Quang thông: 3525Lm  
ánh sáng: ●3200K ●6500K

**AFC 556 LED 28W 1.290.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
[ Chíp gắn thành đồng - dây vàng ]  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**36W** - Quang thông: 4487Lm  
ánh sáng: ●3200K ●6500K

**AFC 556 LED 36W 1.760.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
[ Chíp gắn thành đồng - dây vàng ]  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**48W** - Quang thông: 5737Lm  
ánh sáng: ●3200K ●6500K

**AFC 556 LED 48W 2.140.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
[ Chíp gắn thành đồng - dây vàng ]  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHÔM SƠN TĨNH ĐIỆN
- TẦM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÁ VẮNG DẪN ANH SÁNG TỐT
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
- TẮP ĐIỆN VÀ GIẢI NHỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 50.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)




AFC 555 Xám LED



AFC 555 Nâu LED



MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	DIỆN ÁP	ANH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG	1 CHẾ ĐỘ SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 555 LED	6W	Ø 120 x H35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835	295.000	395.000
AFC 555 LED	12W	Ø 180 x H35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835	398.000	590.000
AFC 555 LED	18W	Ø 240 x H35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835	590.000	820.000
AFC 555 LED	22W	Ø 300 x H40	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835	748.000	1.015.000

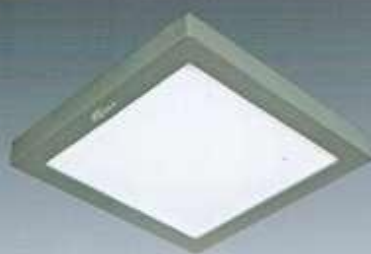

AFC 556 Xám LED



AFC 556 Nâu LED



MÃ SỐ ĐÈN	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	DIỆN ÁP	ANH SÁNG	QUANG THÔNG	CHỈ SỐ MÀU	NGUỒN SÁNG	1 CHẾ ĐỘ SÁNG	●●● 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
AFC 556 LED	6W	120x120xH35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	612LM	RA ≥ 80	LED 2835	295.000	395.000
AFC 556 LED	12W	180x180xH35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	1275LM	RA ≥ 80	LED 2835	398.000	590.000
AFC 556 LED	18W	240x240xH35	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	2337LM	RA ≥ 80	LED 2835	590.000	820.000
AFC 556 LED	22W	240x240xH40	85V-265V-50Hz	● 3200K ● 4200K ● 6500K	3187LM	RA ≥ 80	LED 2835	748.000	1.015.000





**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 557V LED 18W** **+6W**   
**715.000**

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 557D LED 18W** **+6W**   
**715.000**

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 560V LED 18W** **+6W**   
**715.000**

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 560D LED 18W** **+6W**   
**715.000**

18W - Quang thông: 1912Lm

Chất liệu: Hợp kim nhôm, Kính cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=125Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TỆP ĐIỆN VÀ GIẢI NHỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



### AFC 579T LED 16W

**345.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



### AFC 579T LED 24W

**476.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



### AFC 579T LED 32W

**637.000**


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



### AFC 579T LED 40W

**945.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80







[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)




**16W - Quang thông: 1440Lm**  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 579D LED 16W**

**345.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**24W - Quang thông: 2160Lm**  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 579D LED 24W**

**476.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**32W - Quang thông: 2880Lm**  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 579D LED 32W**

**637.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




**40W - Quang thông: 3600Lm**  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 579D LED 40W**

**945.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2835  
Quang thông: 1W=120Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHŨM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- TUỔI THỌ 30.000h




[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



### AFC 580T LED 16W

**345.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



### AFC 580T LED 24W

**476.000**


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



### AFC 580T LED 32W

**637.000**


Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



### AFC 580T LED 40W

**945.000**

Chất liệu: Hộp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80







[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 580D LED 16W**  
 345.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 580D LED 24W**  
 476.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80




**AFC 580D LED 32W**  
 637.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 580D LED 40W**  
 945.000

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED 2835  
 Quang thông: 1W=120Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 558A LED 12W**

**538.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm, kính cao cấp, mặt nhựa PMMA

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 574 LED - 6W**

**290.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 574 LED - 12W**

**370.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 574 LED - 18W**

**610.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 574 LED - 22W**

**780.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 573 LED - 18W**

**610.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**AFC 573 LED - 22W**

**780.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 2835

Quang thông: 1W=125Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80





# PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP

- VÀNH ĐÈN: HỘP KIM NHŨM SƠN TÍNH ĐIỆN
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỒ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO



**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



ánh sáng: ●3200K

**AFC 576 LED - 13W**

**460.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

**AFC 576 LED - 17W**

**560.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

**AFC 576 LED - 24W**

**690.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K ●6500K

**AFC 578 LED - 7W**

**270.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

**AFC 578 LED - 13W**

**400.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

**AFC 490 LED - 17W**

**490.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

**AFC 578 LED - 24W**

**610.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K ●6500K

**AFC 577 LED - 7W**

**270.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

**AFC 577 LED - 13W**

**400.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

**AFC 577 LED - 17W**

**490.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



ánh sáng: ●3200K

**AFC 577 LED - 24W**

**610.000**

Chiều sâu: Hộp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V/220V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 2016



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**LED ỚP TRẦN NHỰA CAO CẤP**

- DÈ ĐÈN: SẮT BƠN TÍNH ĐIỆN
- CHỤP ĐÈN: NHỰA PMMA
- DRIVER CÁCH LY AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
  - TIẾT ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
  - HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Nhựa cao cấp PMMA  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED  
Công suất: 36W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng

Ứng dụng: Phòng khách, phòng ngủ,  
Phòng ăn, nhà hàng,....



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 055 36W (Ø500 x H70) 882.000



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 056 36W (Ø500 x H90) 848.000



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 057 36W (Ø490 x H95) 865.000



Ánh sáng: 3 chế độ ánh sáng ●●●

AFC 058 36W (Ø500 x H60) 899.000





**AFC 906T**

7W - Quang thông: 694Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 906D**

7W - Quang thông: 694Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 906 LED 7W**  
**341.000**

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Lắp đặt: Thanh ray - lắp nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày,

showroom, shop fashion, TT thương mại...

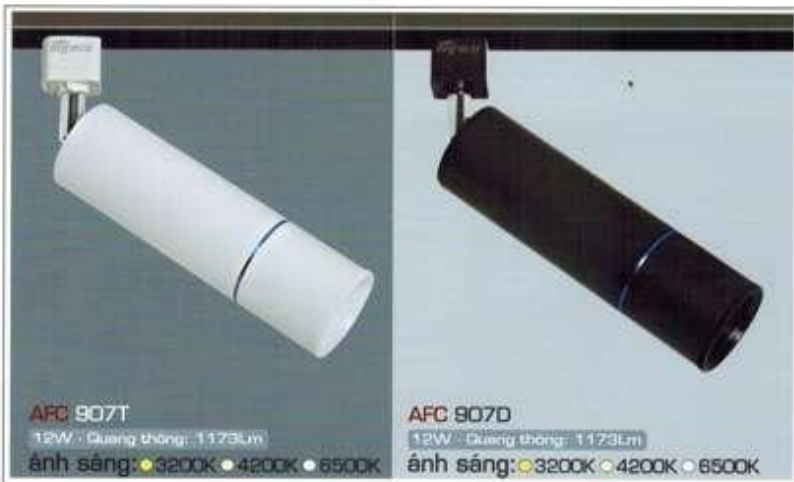

**AFC 907T**

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 907D**

12W - Quang thông: 1173Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

**AFC 907 LED 12W**  
**485.000**

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: COB

Góc chiếu: 24°

Quang thông: 1W=115Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày,

showroom, shop fashion, TT thương mại...





[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 888T - Đèn Rây**  
7W - Quang thông: 773Lm  
ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K




**AFC 888D - Đèn Rây**  
7W - Quang thông: 773Lm  
ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

**AFC 888 LED 7W**  
**430.000**

**Thông số kỹ thuật:**  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 7  
Góc chiếu: 30°  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...





**AFC 888T - Đèn Ngồi**  
7W - Quang thông: 773Lm  
ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K




**AFC 888D - Đèn Ngồi**  
7W - Quang thông: 773Lm  
ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

**AFC 888 LED 7W**  
**430.000**

**Thông số kỹ thuật:**  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: LED 1W x 7  
Góc chiếu: 30°  
Quang thông: 1W=130Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Lắp đặt: Đế ngồi

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...





**AFC 889T - Đèn Rây**  
7W - Quang thông: 773Lm  
ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K




**AFC 889D - Đèn Rây**  
7W - Quang thông: 773Lm  
ánh sáng: 3200K • 4200K • 6500K

**AFC 889 LED 7W**  
**430.000**

**Thông số kỹ thuật:**  
Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, Trung tâm thương mại...







**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**SPOTLIGHT LED**

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 888T - Đèn Rây**

12W - Quang thông: 1236Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 5500K

**AFC 888D - Đèn Rây**

12W - Quang thông: 1236Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 5500K

**AFC 888 LED 12W**  
**590.000**



**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED

Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom,

shop fashion, Trung tâm thương mại...



**AFC 888T - Đèn Ngồi**

12W - Quang thông: 1236Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 5500K

**AFC 888D - Đèn Ngồi**

12W - Quang thông: 1236Lm

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 5500K

**AFC 888 LED 12W**  
**590.000**



**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED

Góc chiếu: 30°

Quang thông: 1W=130Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Lắp đặt: Đèn ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom,


shop fashion, Trung tâm thương mại...

**THANH RAY**

**THANH ĐEN**  
**THANH TRẮNG**

**1m: 202.000**

**1m5: 302.000**

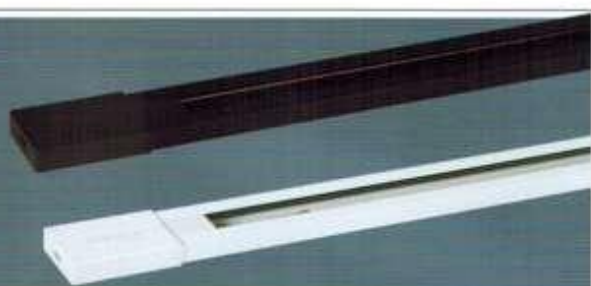

Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



 <p><b>AFC 900T</b> 12W - Quang thông: 1173Lm ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K</p>	 <p><b>AFC 900 D</b> 12W - Quang thông: 1173Lm ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**AFC 900 LED 12W**  
460.000



**Thông số kỹ thuật:**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Góc chiếu: 24°  
 Quang thông: 1W=115Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K  
 Lắp đặt: Thanh ray  
 Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...

 <p><b>AFC 900T</b> 18W - Quang thông: 1759Lm ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K</p>	 <p><b>AFC 900 D</b> 18W - Quang thông: 1759Lm ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**AFC 900 LED 18W**  
710.000



**Thông số kỹ thuật:**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Góc chiếu: 24°  
 Quang thông: 1W=115Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K  
 Lắp đặt: Thanh ray  
 Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...





**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP**

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 908 LED 9W**

**348.000**

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K  
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



**AFC 908 LED 15W**

**428.000**

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K  
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...




**AFC 908 LED 20W**

**525.000**

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ●3200K ●4200K ●6500K  
Lắp đặt: Thanh ray


Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




SPOTLIGHT HIGH QUALITY **LED**

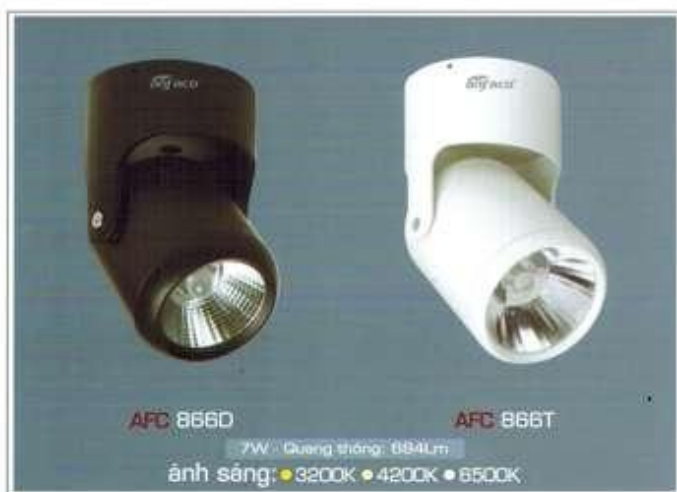

**AFC 866 LED 7W**  
**390.000**

**Thông số kỹ thuật:**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Góc chiếu: 24°  
 Quang thông: 1W=115Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
 Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
 Lắp đặt: Để ngửa


Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



**AFC 866 LED 12W**  
**580.000**

**Thông số kỹ thuật:**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Góc chiếu: 24°  
 Quang thông: 1W=115Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra > 80  
 Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 4200K ● 6500K  
 Lắp đặt: Để ngửa

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...







# anfaco® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

## ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 882T**  
10W - Quang thông: 977Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 882 LED 10W 670.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K  
Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...





**AFC 882T**  
20W - Quang thông: 1955Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 882 LED 20W 820.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 85V-265V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K  
Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...





**AFC 882T**  
30W - Quang thông: 2932Lm  
ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

### AFC 882 LED 30W 940.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 4200K ○ 6500K  
Lắp đặt: Gắn nổi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - nếu có thể thay đổi mà không cần bàn luận



**AFC 872 LED 5W**  
**350.000**


**Thông số kỹ thuật:**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Góc chiếu: 24°  
 Quang thông: 1W=115Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Nhiệt độ màu: ○ 3200K ○ 4200K ○ 6500K  
 Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày, showroom, shop fashion, TT thương mại...



**AFC 865 LED 30W**  
**930.000**

**Thông số kỹ thuật:**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB CREE  
 Góc chiếu: 30°  
 Quang thông: 1W=115Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Nhiệt độ màu: ○ 4000K ○ 5000K  
 Lắp đặt: Thanh ray

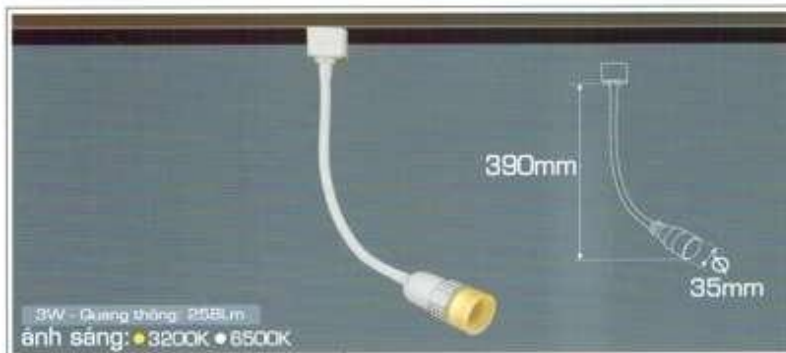

**AFC 896 LED 3W**  
**240.000**

**Thông số kỹ thuật:**  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 220V-50Hz  
 Nguồn sáng: COB  
 Quang thông: 1W=115Lm/W  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
 Nhiệt độ màu: ○ 3200K ○ 6500K  
 Lắp đặt: Thanh ray





**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**SPOTLIGHT LED**

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)




**AFC 863T LED 30W**  
**930.000**

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 10°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ●4000K  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày,  
nhà ở, shop fashion,  
Trung tâm thương mại...

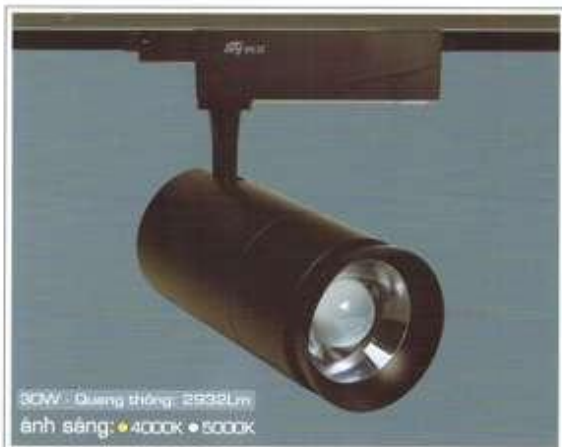


**AFC 858 LED 30W**  
**930.000**

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 10° > 36°  
(Điều chỉnh được góc chiếu)  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ●4000K  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày,  
nhà ở, shop fashion,  
Trung tâm thương mại...



**AFC 881 LED 30W**  
**930.000**


**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
Điện áp: 220V-50Hz  
Nguồn sáng: COB  
Góc chiếu: 24°  
Quang thông: 1W=115Lm/W  
Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80  
Nhiệt độ màu: ●32000K ○65000K  
Lắp đặt: Thanh ray

**Ứng dụng:** Phòng trưng bày,  
nhà ở, shop fashion,  
Trung tâm thương mại...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - nếu có thể thay đổi mà không cần báo trước





# ĐÈN LED SÂN VƯỜN CAO CẤP

Thông số kỹ thuật:  
 Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp  
 Điện áp: 85V-265V-50Hz  
 Nguồn sáng: LED  
 Nhiệt độ màu: ● 3200K  
 Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80



**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

Ứng dụng: Sân vườn, hồ cá,...

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**GHIM CỎ LED 3W**  
320.000

Góc chiếu: 30°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 130Lm/W



**NGŨI CỎ LED 6W**  
460.000

Góc chiếu: 30°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 130Lm/W



**NGŨI CỎ LED 9W**  
730.000

Góc chiếu: 30°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 130Lm/W



**NGŨI CỎ LED 12W**  
880.000

Góc chiếu: 30°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 130Lm/W



**RC 04 LED 5W**  
450.000

Góc chiếu: 24°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 115Lm/W



**RC 04 LED 9W**  
495.000

Góc chiếu: 24°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 115Lm/W



**RC 02 LED 3W**  
430.000

Góc chiếu: 30°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 130Lm/W




**NC 02 LED 9W**  
750.000

Góc chiếu: 30°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 130Lm/W




**NC 03 LED 5W**  
620.000

Góc chiếu: 30°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 130Lm/W



**NC 03 LED 9W**  
810.000

Góc chiếu: 30°  
 ánh sáng: ● 3200K  
 Quang thông: 130Lm/W



**PR 006 LED 6W**  
510.000

Góc chiếu: 5°  
 ánh sáng: ● 3000K




Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - và có thể thay đổi mà không cần báo trước







Vách 021 ĐÈN ĐUI E27 - KHÔNG BÓNG  
420.000

Vách 021 XÁM ĐUI E27 - KHÔNG BÓNG  
420.000



ánh sáng: ● 3200K


ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

ánh sáng: ●3200K ●4200K ●6500K

Vách 03 LED 3W  
450.000

Vách 033 LED (9W X 1)  
95 x H90  
590.000

Vách 036 LED 7W  
50 x 50 x H270  
890.000



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)




Vách 02 LED 4W  
880.000

ánh sáng: ☉ 3200K



Vách 06 LED 8W  
930.000

ánh sáng: ☉ 3200K



Vách 07 LED 8W  
930.000

ánh sáng: ☉ 3200K



VÁCH 08 LED 6W  
740.000

ánh sáng: ☉ 3200K



VÁCH 09 LED 6W  
620.000

ánh sáng: ☉ 3200K



VÁCH 012 LED 5W X 2  
700.000

ánh sáng: ☉ 3200K  
☉ 4200K  
☉ 6500K







**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"


**ĐÈN ẨM TRẦN CẦU THANG**

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**ẨM TƯỜNG 009 LED 3W**  
250.000

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K



**A Ø70**

**ẨM TƯỜNG A LED 2W** 230.000  
ánh sáng: ● 3200K



**B Ø70**

**ẨM TƯỜNG B LED 2W** 230.000  
ánh sáng: ● 3200K



**A Ø105**

**ẨM TƯỜNG A LED 3W** 350.000  
ánh sáng: ● 3200K



**B Ø105**

**ẨM TƯỜNG B LED 3W** 350.000  
ánh sáng: ● 3200K




**C 44 x 110mm**

**ẨM TƯỜNG C LED 2W** 230.000  
ánh sáng: ● 3200K




**D 44 x 110mm**

**ẨM TƯỜNG D LED 2W** 230.000  
ánh sáng: ● 3200K



**E 68 x 170mm**

**ẨM TƯỜNG E LED 3W** 350.000  
ánh sáng: ● 3200K



**K 68 x 170mm**

**ẨM TƯỜNG K LED 3W** 350.000  
ánh sáng: ● 3200K



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC

Cả trên cùng bán rời theo VẬT - chỉ có thể thay đổi mà không cần bán trực



## LƯU Ý ĐIỂM

### ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

#### S O L A R F L O O D L I G H T



#### TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN

- Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.  
Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- Thân thiện môi trường.



#### ĐÈN CÓ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG

- Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



#### PIN LITHIUM (BATTERY)

- Pin Lithium tích điện tốt.  
Thời gian chiếu sáng lâu.



#### REMOTE

- Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chế độ auto



#### TẮM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)

- Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



#### THIẾT KẾ GỌN NHẸ, DỄ DÀNG LẮP ĐẶT

- Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



#### CHẤT LIỆU KHÔNG ĐUỐC NGUYÊN KHỎI ĐÂY ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

- **Thân đèn:** Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
- **Kính đèn:** Kính cường lực trong suốt.
- **Chóa đèn:** Không gỉ vàng, khuếch đại ánh sáng tốt và lan tỏa ánh sáng rộng hơn.
- Chip LED siêu sáng - tản nhiệt tốt - tuổi thọ cao
- Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước
- Tầm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



#### ĐÈN BÁO

- Hiện thị sạc năng lượng trên mặt đèn



#### ỨNG DỤNG: THÍCH HỢP MỌI NƠI

- Chiếu sáng bãi hiệu, sân vườn, đường phố, ban công, công viên,....

### SOLAR 008 - 100W

1.889.000

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Kính cường lực trong suốt.

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: 5000K

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tầm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto

tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bãi hiệu,

đường phố, công viên...





# ĐÈN PHA LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SOLAR FLOOD LIGHT

**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dầy nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng

Chip LED: LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin: Pin tích điện Lithium chất lượng cao

Remote: Hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto

tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.

Đèn báo: Hiện thị sạc năng lượng trên mặt đèn


Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha băng hiệu,

dương phủ, công viên...



Khi bật chức năng QT trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo hết sạc

**SOLAR 009 - 200W**

**2.905.000**

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tầm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm



Khi bật chức năng QT trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo hết sạc



**SOLAR 009 - 100W**

**1.959.000**

Pin (Battery): 20Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tầm năng lượng (solar panel): 25W 6V - 450 x 350 x 17mm



Khi bật chức năng QT trên Remote đèn sẽ chuyển sang chế độ nhấp nháy cảnh báo hết sạc



**SOLAR 009 - 150W**

**2.428.000**

Pin (Battery): 25Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tầm năng lượng (solar panel): 30W 6V - 600 x 350 x 17mm

**LƯU ĐIỂM**

**ĐÈN ĐƯỜNG LED SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI**

**S O L A R F L O O D L I G H T**



**TIẾT NIỆM NĂNG LƯỢNG  
MIỄN PHÍ 100% TIỀN ĐIỆN**

- ✔ Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời tự nhiên.
- ✔ Miễn phí **100%** chi phí tiền điện.
- ✔ Thân thiện môi trường.



**ĐÈN CÓ CẢM ỨNG ÁNH SÁNG TỰ ĐỘNG**

- ✔ Tự sáng khi trời tối, tự tắt khi trời sáng.



**PIN LITHIUM (BATTERY)**

- ✔ Pin Lithium tích điện tốt
- ✔ Thời gian chiếu sáng lâu.



**REMOTE**

- ✔ Remote hẹn giờ và điều chỉnh độ sáng
- hoặc chế độ auto



**TẮM NĂNG LƯỢNG (SOLAR PANEL)**

- ✔ Hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt



**DỄ HÀNG LẮP ĐẶT SỬ DỤNG**

- ✔ Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi
- có ánh sáng mặt trời - không cần nguồn điện



**CHẤT LIỆU NHÔM ĐỨC NGUYÊN KHỐI VÀ  
ĐỘ BỀN CAO - AN TOÀN KHI SỬ DỤNG**

- ✔ Thân đèn: Được đúc bằng hợp kim nhôm nguyên khối dày chống oxy hóa - chịu lực.
- Kính đèn:** Nhựa PMMA không ngả vàng, tăng độ sáng
- ✔ Chip LED siêu sáng- tản nhiệt tốt- tuổi thọ cao
- ✔ Tấm pin năng lượng hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt
- ✔ Cấp độ bảo vệ IP-65: Chống bụi - chống nước



**ĐÈN BẢO**

- ✔ Hiển thị sạc năng lượng trên mặt đèn



**ĐƯỢC SỬ DỤNG TRỰC TIẾP MỌI NƠI**

- ✔ Chiếu sáng sân vườn, đường phố, công viên, khu đô thị,....





[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

**SOLAR 010 - 200W**

**3.255.000**

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.

Chip LED: 332 bóng LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

Remote: Hạn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto

tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.

Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 85 X 135°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...



**SOLAR 011 - 250W**

**2.905.000**

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu:

Thân đèn: Hợp kim nhôm dày nguyên khối.

Kính đèn: Nhựa PMMA cao cấp không ngả vàng, tăng độ sáng.

Chip LED: 180 bóng LED 2835

Nhiệt độ màu: ○ 6500K

Pin (Battery): 30Ah 3.2V - Lithium chất lượng cao

Tấm năng lượng (solar panel): 35W 6V - 630 x 350 x 17mm

Remote: Hạn giờ và điều chỉnh độ sáng hoặc chỉnh auto

tự động bật sáng khi trời tối và tắt khi trời sáng.


Đèn báo: Hiển thị năng lượng trên mặt đèn

Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 85 X 135°

Đóng gói: 1 bộ/Thùng

Ứng dụng: Chiếu sáng công viên, sân vườn, đường phố, khu đô thị...





Pha LED 005 10W ●●  
 Kích thước: 110x130xH47  
 Quang thông: 1020Lm  
 Góc chiếu: 120°  
**350.000**



Pha LED 005 20W ●●  
 Kích thước: 155x180xH 59  
 Quang thông: 2040Lm  
 Góc chiếu: 120°  
**560.000**



Pha LED 005 30W ●●  
 Kích thước: 170x197xH57  
 Quang thông: 3060Lm  
 Góc chiếu: 120°  
**720.000**



Pha LED 005 50W ●●  
 Kích thước: 210x240xH 80  
 Quang thông: 5100Lm  
 Góc chiếu: 120°  
**880.000**



Pha LED 005 100W ●●  
 Kích thước: 255x285xH 81  
 Quang thông: 10200Lm  
 Góc chiếu: 120°  
**1.660.000**





[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



## PHA LUỒNG 100W ●○

2.580.000

Kích thước: 390 x 290 x H 150

Quang thông: 9775Lm

### Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED

Quang thông: 1W=115Lm/W

Công suất: 100W

Nhiệt độ màu: ● 3200K ○ 6000K


Cấp bảo vệ: IP65

Góc chiếu: 120°

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Thắp sáng, Pha bóng hiệu,

Pha công trường, công viên...



## PHA LED 008 - 30W

1.650.000

### Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED Chip Cree

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 25°

Công suất: 30W - Quang thông: 3600Lm

Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình,  
mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn...



## PHA LED 008 - 56W

2.150.000

### Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED Chip Cree

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 30°

Công suất: 56W - Quang thông: 5712Lm

Nhiệt độ màu: ● 4000K ○ 5000K

Cấp bảo vệ: IP65

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Ứng dụng: Chiếu sáng công trình,  
mặt tiền tòa nhà, pha trụ cột, sân vườn...





[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)




Pha LED 001 20W

Kích thước: 180 x 140 x H 37

Quang thông: 1989Lm

Góc chiếu: 90°

590.000



Pha LED 001 30W

Kích thước: 220 x 160 x H 30

Quang thông: 2983Lm

Góc chiếu: 90°

790.000



Pha LED 001


50W 3200K

Kích thước: 235 x 215 x H 45

Quang thông: 4972Lm

Góc chiếu: 90°

1.100.000



Pha LED 001


100W 3200K

Kích thước: 300 x 340 x H 45

Quang thông: 9945Lm

Góc chiếu: 90°

2.010.000







**anfaco<sup>®</sup> Lighting**

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

## ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG HIGHBAY LED

**Thông số kỹ thuật:**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 3030

Quang thông: 1W=140Lm/W

Công suất: 50W - 100W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



**NEW**



Quang thông: 11900Lm

**NX 05 - 100W**

**2.695.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp tản nhiệt nhanh

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 3030

Quang thông: 1W=140Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Quang thông: 5100Lm

**NX 07 - 50W**

**1.715.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 35


Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



**NX 07 - 100W**

**2.537.000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Góc chiếu: 120°

Nhiệt độ màu: ○3200K ○6000K

Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...



Sản phẩm trên đã bao gồm bóng LED và Driver - IC  
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

## ĐÈN ĐƯỜNG LED

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 35

Quang thông: 1W=120Lm/W

Góc chiếu: 70°x130°

Công suất: 50W-100W-150W


Chỉ số hoàn màu: Ra ≥ 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 6000K

Cấp bảo vệ: IP 65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Tháp sáng đường phố, công trường xây dựng

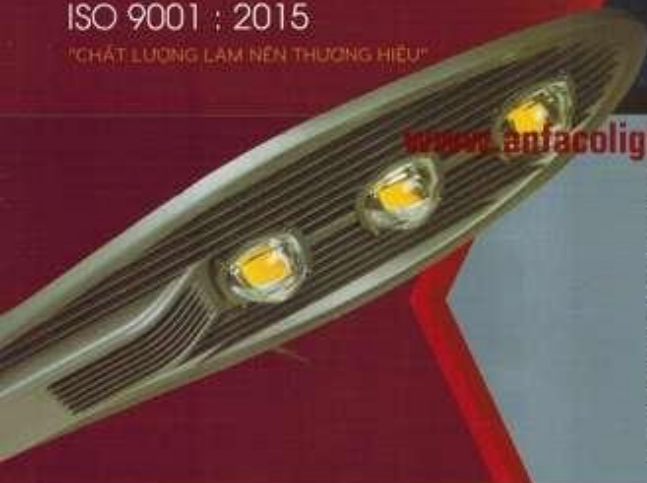

**DOB 30W**

**1.165.000**

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 3060Lm




**DOB 50W**

**1.627.000**

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 5100Lm

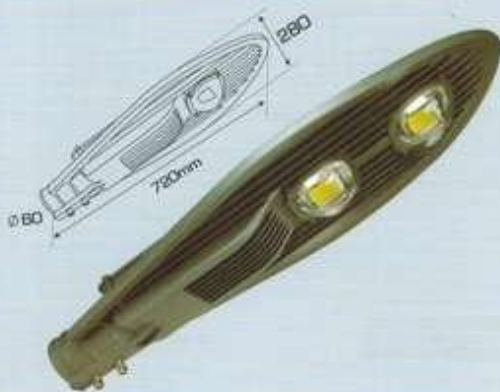


**DOB 100W**

**2.642.000**

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 10200Lm

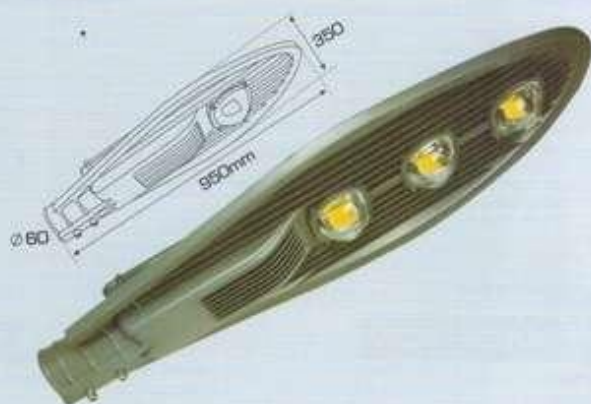

**DOB 150W**

**3.815.000**

Góc chiếu: 70°x130°

Quang thông: 15300Lm



- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

**anfaco**® Lighting

ISO 9001 : 2015

"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"

**Ceiling light LED**  
Energy Saving LED  
High Quality

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)

**BÓNG VÒNG LED**

Thông số kỹ thuật:

Chất liệu: Nhựa cao cấp

Điện áp: 85V-265V-50Hz

Nguồn sáng: LED 5730

(Chip được gắn trên thanh đồng - dây vàng)

Đóng gói: 12W-15W

Chỉ số hoàn màu: Ra > 80

Nhiệt độ màu: ● 3200K ● 7000K

**ĐIỀU KIỆN TẠO PHỔ RỎI CÓ IC ON OFF**

Ứng dụng: Bàn công, sảnh lan, nhà ở, căn hộ cao cấp...



**AFC 019 LED**

1 Chè độ sáng ●●

12W LED (290 x H90) 380.000

15W LED (350 x H90) 370.000

3 Chè độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 390.000

15W LED (350 x H90) 450.000



**AFC 019 Bóng vòng TB**

22W (290 x H90) 240.000

32W (350 x H90) 320.000



**AFC 053 LED**

1 Chè độ sáng ●●

12W LED (290 x H90) 330.000

15W LED (350 x H90) 370.000

3 Chè độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 390.000

15W LED (350 x H90) 450.000

**AFC 053 Bóng vòng TB**

22W (290 x H90) 240.000



**AFC 053B LED**

1 Chè độ sáng ●●

12W LED (290 x H90) 330.000

15W LED (350 x H90) 370.000

3 Chè độ sáng ●●●

12W LED (290 x H90) 390.000

15W LED (350 x H90) 450.000

**AFC 053 B Bóng vòng TB**

22W (290 x H90) 240.000



**AFC 095 LED ●●**

15W LED (ø350 x H90) 370.000

**Bóng vòng 32W TB**

310.000



Sản phẩm trên đi kèm gồm bóng LED và Driver - IC

Giá trên chưa tính thuế VAT - và có thể thay đổi mà không cần báo trước

## ĐÈN ỒP TRẦN CAO CẤP

- ✓ CHIP LED CHẤT LƯỢNG CAO
- ✓ SỬ DỤNG THANH ĐỒNG - DÂY VÀNG
- ✓ TIẾP ĐIỆN VÀ GIẢI NHIỆT TỐT
- ✓ HIỆU SUẤT PHÁT SÁNG CAO
- ✓ TUỔI THỌ 50.000h

[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 114**  
Bóng vàng TB 22W (ø 260 x H70) 200.000

**AFC 114 LED** 12W LED (ø 260 x H70)  
1 Chế độ sáng ○○● 300.000  
3 Chế độ sáng ○○○● 380.000



**AFC 077** 22W (Ø290 x H80) 186.000  
Bóng vàng TB 32W (Ø350 x H90) 240.000

**AFC 077 LED** 1 Chế độ sáng ○○ 3 Chế độ sáng ○○○●  
12W (290 x H80) 280.000 12W (290 x H80) 360.000  
15W (350 x H90) 340.000 15W (350 x H90) 440.000



**AFC 078** 22W (Ø290 x H80) 176.000  
Bóng vàng TB 32W (Ø350 x H90) 230.000

**AFC 078 LED** 1 Chế độ sáng ○○ 3 Chế độ sáng ○○○●  
12W (290 x H80) 290.000 12W (290 x H80) 388.000  
15W (350 x H90) 330.000 15W (350 x H90) 418.000



**AFC 092** (Ø320 x H80) 22W TB 260.000

**LED** 12W 1 Chế độ sáng ○○● 350.000  
**LED** 12W 3 Chế độ sáng ○○○● 430.000



**AFC 094** (Ø320 x H80) 22W TB 260.000

**LED** 12W 1 Chế độ sáng ○○● 350.000  
**LED** 12W 3 Chế độ sáng ○○○● 430.000



**AFC 093** (Ø320 x H80) 22W TB 260.000

**LED** 12W 1 Chế độ sáng ○○● 350.000  
**LED** 12W 3 Chế độ sáng ○○○● 430.000



[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



**AFC 710 HALOGEN-LED**  
138.000



**AFC 711 HALOGEN-LED**  
130.000



**AFC 617D (ø60)**  
53.000



**AFC 617B ø90**  
53.000



**AFC 617V (ø60)**  
53.000



**AFC 330AL (ø60)**  
53.000



**AFC 358AL** (2.5") ø 80  
(3.0") ø 90  
(3.5") ø 100



**AFC 278AL** (2.5") ø 80  
(3.0") ø 90  
(3.5") ø 100



**AFC 281AL** (2.5") ø 80  
(3.0") ø 90  
(3.5") ø 100



**AFC 201** (2.5") ø 80 41.000  
(3.0") ø 90 48.000  
(3.5") ø 100 50.000  
(4.0") ø 120 61.000



**AFC 271T (3.0")** ø 90



**AFC 191**  
(4.0") ø 120

**ĐÈN DOWNLIGHT CHỨA BAO GỒM BÓNG**

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT - giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

**anfaco**<sup>®</sup> *Lighting*  
ISO 9001 : 2015

**ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP**  
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"



**LED**

High Quality Energy Saving  
[www.anfacolighting.vn](http://www.anfacolighting.vn)



Mọi thông tin vui lòng liên hệ nhà phân phối:

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Kim Quang  
41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - Q. Bình Tân - Tp. HCM  
Website: [www.kimquang.com.vn](http://www.kimquang.com.vn) & [www.kimquang.vn](http://www.kimquang.vn)  
ĐT: (028) 6682 2867-(028) 6681 7379-0983 066 985-0931 455 668

Please Contact:

**0983 066 985**  
**0931 455 668**



ISSQ

