

# Bandad skruv

Produktinformation

**V/S/B**  
VÄSTVENSK BYGGSKRUV AB




**VSB har marknadens bredaste sortiment av bandad skruv. Hos oss hittar du allt från bandad gipsskruv med vanlig trumpetskalle till bandad spånskive-skruv med vinge för förstärkningsregel. Den sistnämnda är en av ett antal helt unika produkter för mer ovanliga applikationer.**

**Förutom fokus på skruvens kvalitet har stort arbete lagts ned vid val av plastband. All VSB:s bandade skruv sitter i ett följsamt plastband för högsta driftsäkerhet. Det innebär smidigare användning utan ofrivilliga avbrott.**

**All gipsskruv, trallskruv liksom spånskiveskruv för träregel är CE-märkta enligt gällande standarder.**

**Vi hjälper dig gärna med råd och rekommendationer, till exempel vid val av skruv till extra komplicerade applikationer.**

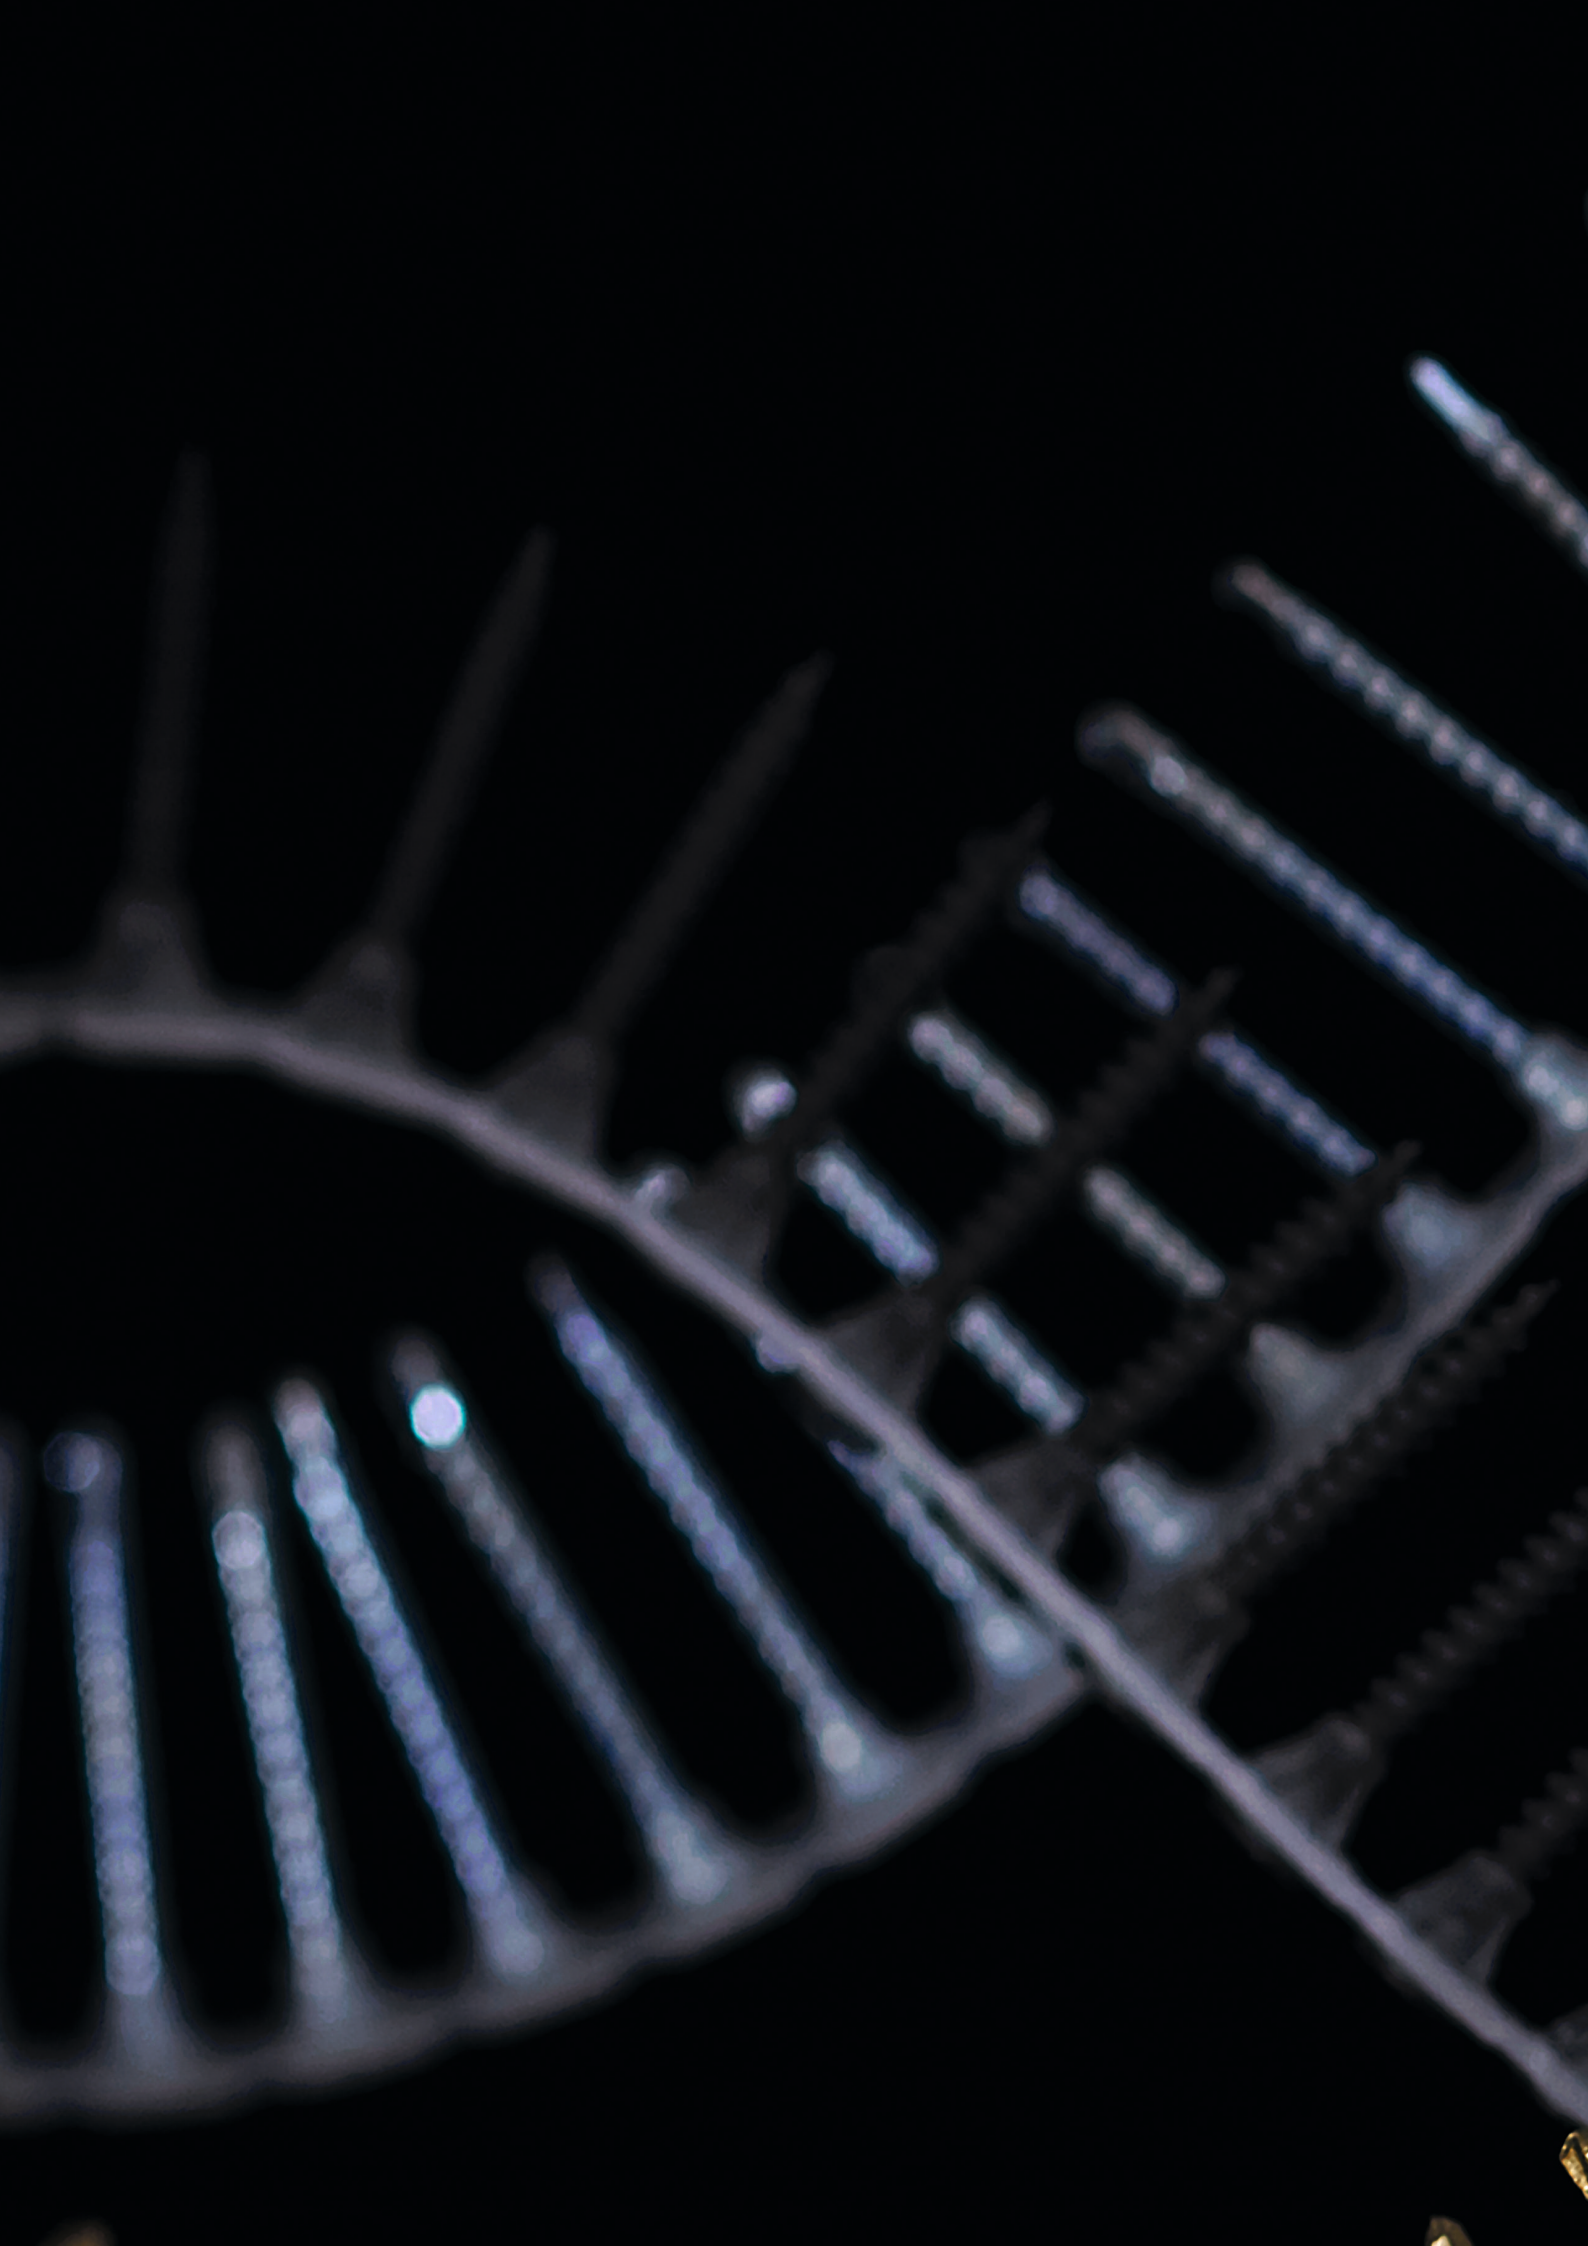





”

**Följsam kvalitet  
på plastbandet är  
en viktig aspekt.**


Den höga kvaliteten gör att du  
slipper ofrivilliga avbrott i arbetet.



# Gips utomhus.

Liksom vid alla montage som sker utomhus är det viktigt att följa de rekommendationer som finns.

En av VSB:s unika lösningar är vår utvändiga gipsskruv combi, för trä- och stålregel max 1 mm, en bandad montageskruv med platt skalle (artikelnummer RB332). Skruven är avsedd för montage av utvändiga vindskyddsskivor och följer därmed de anvisningar som AMA Hus har för denna typ av montage (AMA Hus 21 KBC.3111). Fästdonen ska inte vara försänkta.



Det som utmärker skruven är dess breda platta skalle. Den förhindrar att pappret på gipsskivan skadas.



”

**Skruv och spik för  
vindskyddsskivor  
ska ha platt utan-  
påliggande huvud.**

AMA Hus

*AMA Hus är det referensverk som används  
för att göra tekniska beskrivningar och  
för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras.*

# Superhjälteskruv.

Vår nya rakbandade gipsskruv för montage av extremt hårda gipsskivor, exempelvis Habito- och Ultraboard, är en riktig kämpe. Den fäster utan problem i trä-, stål- och förstärkningsregel.

Skruvskallen sjunker ned fint i gipsskivan med endast lite efterjobb som följd.

Ja, även målaren blir glad!



Rakbandad hårdgipsskruv extrem för trä-, stål- och förstärkningsregel max 2 mm. Artikelnummer RBH 1026, RBH1035 och RBH 1055.



## Rakbandad gipsskruv för träregel

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	30	25	RB3030	1.000	10
3,9	41	36	RB3041	1.000	10
3,9	51	46	RB3051	1.000	8
3,9	55	50	RB3055	1.000	8

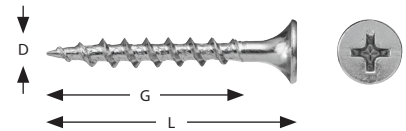

## Rakbandad gipsskruv för stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	Ytbeh.	G	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
3,5	25	FZB	20	RB2025	1.000	10
3,5	38	FZB	33	RB2038	1.000	10
3,5	51	FZB	46	RB2051	1.000	8
3,5	25	FOS	20	RBF2025	1.000	10
3,5	38	FOS	33	RBF2038	1.000	10
3,5	41	FOS	36	RBF2041	1.000	10
3,5	51	FOS	46	RBF2051	1.000	8





## Rakbandad gipsskruv special för stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där inre skivan är av spån eller plywood.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,5	38	16	RBD2038	1.000	10



## Rakbandad gipsskruv combi för trä- och stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålängor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.


**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	25	20	CRB3025	1.000	10
3,9	30	25	CRB3030	1.000	10
3,9	41	36	CRB3041	1.000	10
3,9	51	46	CRB3051	1.000	8
3,9	55	50	CRB3055	1.000	8



## Rakbandad gipsskruv combi (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 21 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gippskivor.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,2	32	32	RB332	1.000	10

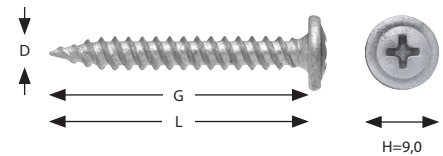

## Rakbandad gipsskruv för förstärkningsregel max 2 mm

**Funktion:** Borrspets med enkelledande stål gängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,5	25	20	RB5025	1.000	10
3,5	42	37	RB5042	1.000	10
3,9	51	46	RB5051	1.000	8



## Rakbandad gipsskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm

**Funktion:** Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståljocklek upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 21 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindsyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,2	25	25	RB3250	1.000	10

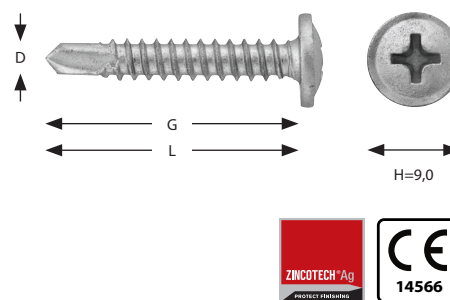

## Rakbandad gipsskruv special för förstärkningsregel max 2 mm

**Funktion:** Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i spånskivan. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av och huvudet sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där innersta skivan är av spån eller plywood.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	42	36	RBW5042	1.000	10

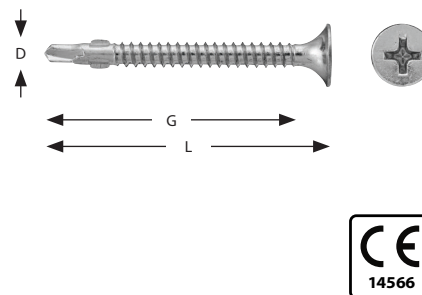

## Rakbandad hårdgipsskruv för stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart och penetrerar mycket snabbt i stålregeln. De reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	25	15	RBS1025	1.000	10
3,9	41	22	RBS1041	1.000	10



## Rakbandad hårdgipsskruv combi för trä- och stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålängor (Hi-low) som griper omedelbart och penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln. De reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,2	32	22	RB1032	1.000	10
4,2	41	22	RB1041	1.000	10
4,2	51	30	RB1051	1.000	8



## Rakbandad hårdgipsskruv extrem för trä-, stål- och förstärkningsregel max 2 mm

**Funktion:** Borrspets och gängor anpassade för förankring i trä- och stål upp till 2 mm. Huvudets design gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem. Lämplig vid montage av extremt hårda gipsskivor.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	26	22	RBH1026	1.000	10
3,9	35	30	RBH1035	1.000	10
3,9	55	50	RBH1055	1.000	8

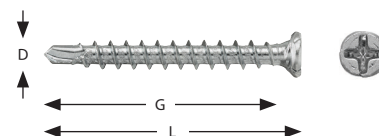

## Rakbandad allroundskruv combi (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålängor (Hi-low) som griper omedelbart i trä- och stålregeln.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	30	24	RB230	1.000	10

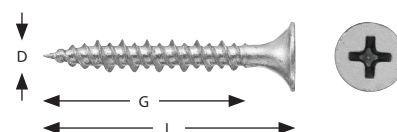



## Rakbandad universalskruv (TOPGRIP) (utvändig) för träregel

**Funktion:** Reducerad borrarpspets och gängor anpassade för förankring i trä. Lämplig vid utvändigt montage av spån, panel, plyfa m. m.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,5	32	23	RB3332	1.000	10
4,5	51	30	RB3351	1.000	8



## Rakbandad universalskruv (TOPGRIP) för trä, stål- och förstärkningsregel max 2 mm

**Funktion:** Borrarpspets och gängor anpassade för förankring i trä- och stål upp till 2 mm. Lämplig vid montage av gips, hårdgips, cementbaserade skivor m. m.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,5	32	23	RB4832	1.000	10
4,5	51	30	RB4851	1.000	8

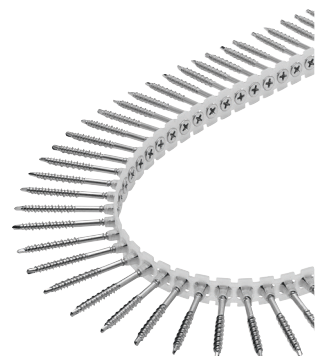

## Rakbandad spånskiveskruv cutting för träregel

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrhspets för att förhindra sprickbildning i trä

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,2	30	21	RBC8030	1.000	10
4,2	41	21	RBC8041	1.000	10
4,2	55	33	RBC8055	1.000	8



## Rakbandad spånskiveskruv för träregel

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.


**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,2	30	21	RB8030	1.000	10
4,2	41	21	RB8041	1.000	10
4,2	51	29	RB8051	1.000	8
4,2	55	33	RB8055	1.000	8

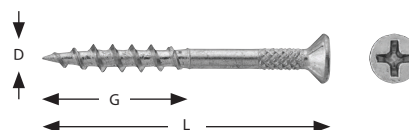

## Rakbandad spånskiveskruv för stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	30	22	RB1830	1.000	10
3,9	41	29	RB1841	1.000	10



## Rakbandad spånskiveskruv (fosfaterad) för stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Fosfaterad, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	30	22	RBF1830	1.000	10
3,9	41	29	RBF1841	1.000	10



## Rakbandad spånskiveskruv (utvändig) för stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,9	30	22	RB1630	1.000	10
3,9	41	29	RB1641	1.000	10

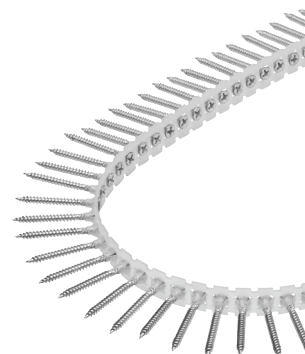

## Rakbandad spånskiveskruv för förstärkningsregel max 2 mm

**Funktion:** Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 20 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm.

D	L	G	Max detaljtjockl. mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
3,8	30	26	15	RB4430	1.000	10
3,8	41	37	25	RB4441	1.000	10



## Rakbandad spånskiveskruv (utvändig) för förstärkningsregel max 2 mm

**Funktion:** Borrspets och gängor anpassade för förankring i stål upp till 2 mm. Vingarna fräser upp hålet i virket. När borrspetsen går igenom stålet bryts vingarna av. Rillorna under huvudet försänker skruven.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetssklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

D	L	G	Max detaljtjockl. mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
3,8	30	26	15	RB3330	1.000	10
3,8	41	37	25	RB3341	1.000	10



## Rakbandad fibercementskruv för trä- och stålregel max 1 mm

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålängor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
4,2	30	26	RBMI1830	1.000	10

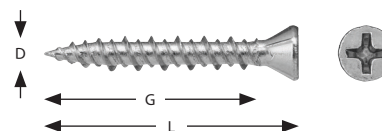



## Rakbandad trallskruv (utvändig) för träregel

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarpspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m.m.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

**Dimensionering:** Ca 30 st/m<sup>2</sup>.

D	L	G	Max detalj- tjockl. mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
4,2	41	22	22	RB241	1.000	10
4,2	51	22	28	RB251	1.000	8
4,2	55	24	28	RB255	1.000	8



## Rakbandad trallskruv (A2 rostfri) för träregel

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarpspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m.m.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Rostfritt stål (A2).

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

**Dimensionering:** Ca 30 st/m<sup>2</sup>.

D	L	G	Max detalj- tjockl. mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
4,2	41	22	22	RB341	1.000	10
4,2	51	22	28	RB351	1.000	8
4,2	55	24	28	RB355	1.000	8

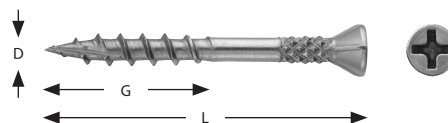

## Rakbandad trallskruv (A4 syrafast) för träregel

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarpspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage av trall, altaner, bryggor, staket m. m.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Syrafast stål (A4).

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

**Dimensionering:** Ca 30 st/m<sup>2</sup>.

D	L	G	Max detalj- tjockl. mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
4,2	41	22	22	RB341	1.000	10
4,2	51	22	28	RB351	1.000	8
4,2	55	24	28	RB355	1.000	8



**Västsvensk Byggskruv AB startade 1984. Ända sedan dess har företaget ständigt utvecklats och räknas idag till ett av landets ledande i branschen.**

**Vi är specialiserade på skruv och infästning, huvudsakligen till bygg, snickeri, el och VVS. Produkterna säljs via järn- och byggvaruhandeln samt till speciellt utvalda grossister.**

Alla skruv i VSB:s bandade sortiment är registrerade i Byggvarubedömningen och ingår i SundaHus Miljödata. VSB är anslutet till BASTA-systemet.

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7, SE-507 30 Brämhult, Sweden  
vsb@vsbyggskruv.se, www.vsbbyggskruv.se  
Tel +46 33 23 03 03



**BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN**





