

V/S/B
VÄSTVENSK BYGGSKRUV AB

Jetting Screws

Produktinformation

Jetting Screws är en skruvfamilj som täcker hela ditt behov av träskruv. Skruvarnas design har flera fördelar – iskruvningstiden minskar, risken för sprickbildning minimeras samtidigt som lägre moment vid idragning krävs.

Sortimentet innehåller träskruvar för både inom- och utomhusbruk, med både TX-spår och 6-kants-huvud. Skruven finns med försänkt, kullrig, låg-kullrig och 6-kantsskalle. Alla gänglängder är unika för VSB* och dimensionerade för att passa varje skruvlängds huvudsakliga användningsområde.

Idag består Jetting Screws-serien av sex olika typer av träskruv.

***VSB var tidigt ute med anpassade gänglängder, idag är detta något allt fler applicerar på det egna sortimentet.**




”



**Gänglängden är
en viktig del för
slutresultatet.
Med rätt gänglängd
ökar montagets
stabilitet markant.**

Lars Helgesson, produktansvarig VSB



**Den patenterade designen
medför flera fördelar,
bland annat minskad
iskrivningstid och
minimerad risk för
sprickbildning.**

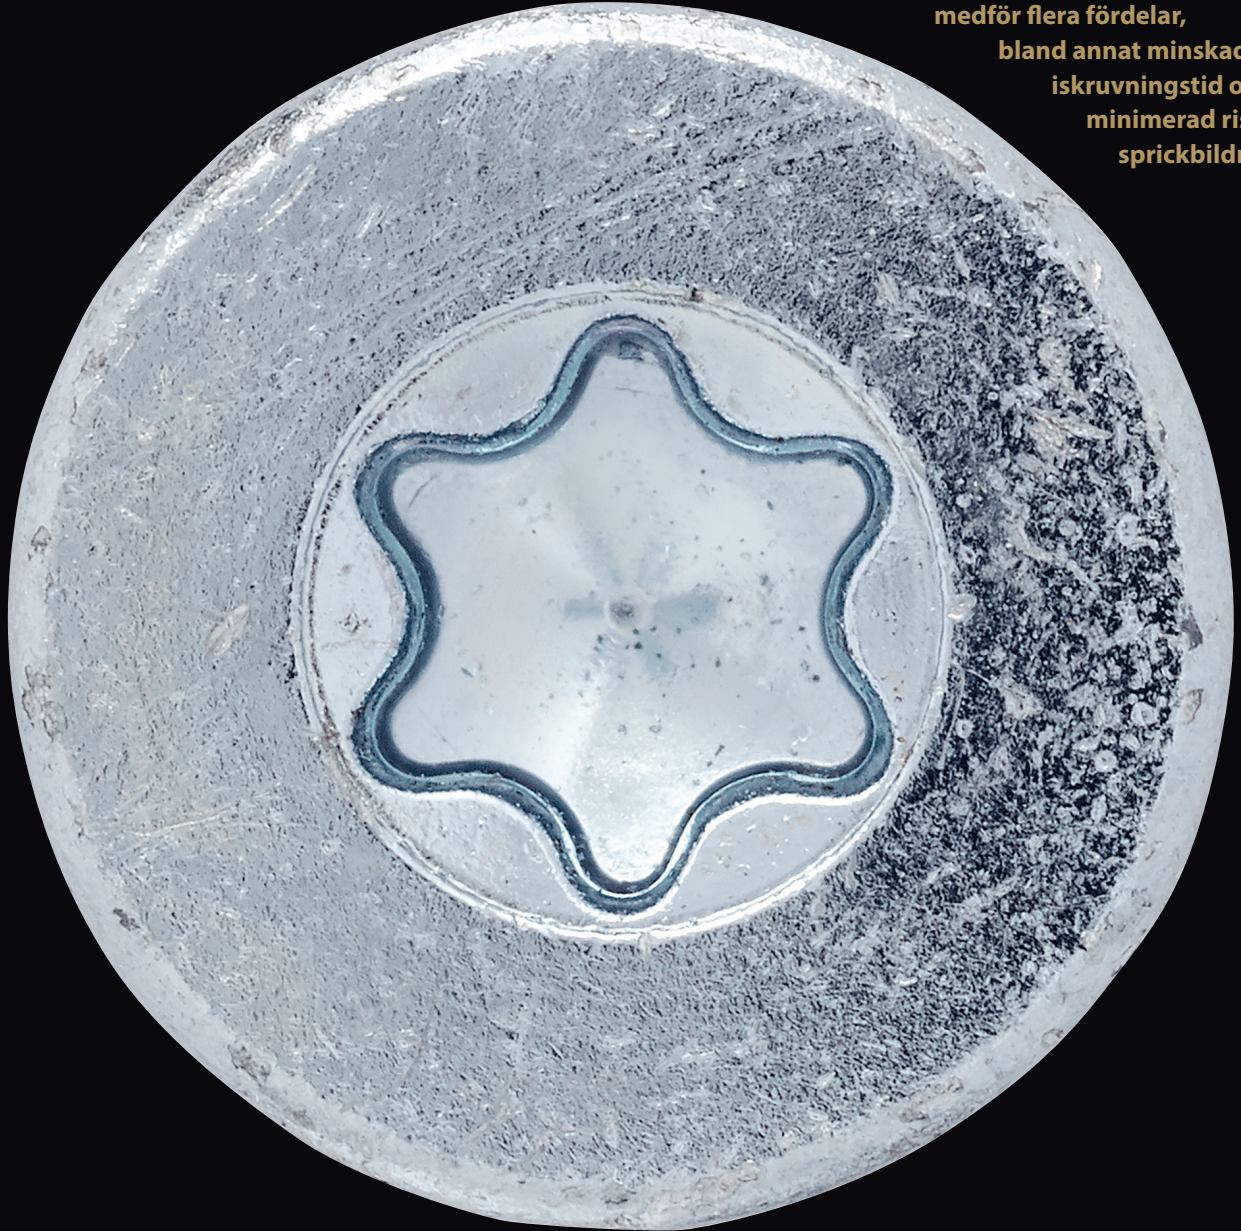

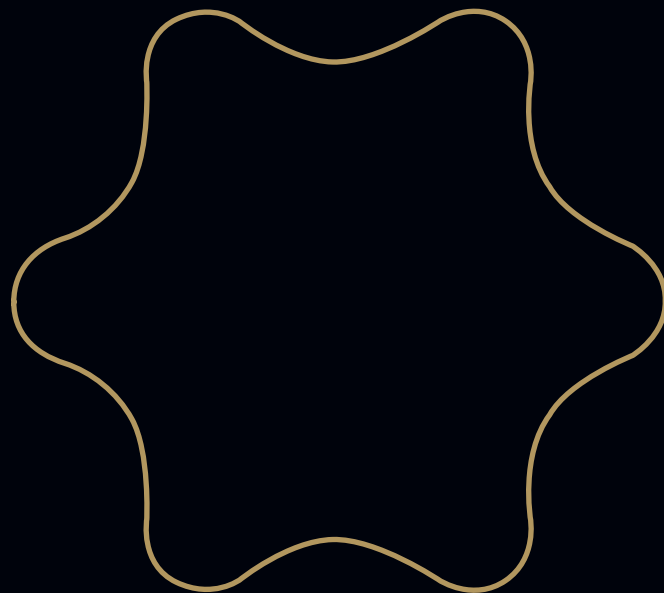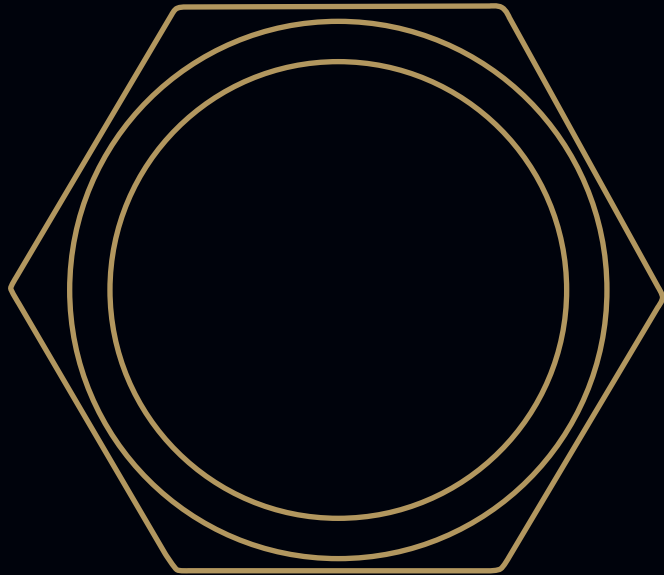



Motstånd.

Zincotech är en effektiv ytbehandling som finns i två varianter – AU och AG.

Ytbehandlingen är utvecklad för att klara tuffa utomhusmiljöer. Ett mål har till exempel varit att få fram en ytbehandling lämplig för tryckimpregnerat virke, en svår miljö för ytbehandlad skruv av kolstål.

Vid framställningen läggs ytbehandlingen på i flera lager. Först förzinkas skruven med ett grundskydd. Därefter adderas Zincotech-skyddet i flera lager under en process som säkerställer skiktjocklek med jämn kvalitet utan att försämra skruvens prestanda. Detta upprepas tills man uppnår den tjocklek på ytbehandlingen som vi har i vår specifikation.

Zincotech är en ytbehandling som utvecklats under lång tid med hjälp av all vår erfarenhet. Något vi är extra stolta över.



Skruv med ytbehandlingen Zincotech uppfyller kraven för korrosivitetssklass C4.

Korrosivitetssklasser tilldelas genom tester i krävande miljöer. Dessa tester utförs av RISE, det statliga svenska forskningsinstitutet.

”

Zincotech är en effektiv ytbehandling som är utvecklad för att klara tuffa utomhusmiljöer.

Lars Helgesson, produktansvarig VSB

Jetting Screws TFT, i förpackning för proffs – och alla andra.

Jetting Screws TFT finns även i praktisk storlåda med bekvämt bärhandtag. Lätt och behändig att ta med sig vid större projekt inomhus. Även storlådan har ett fönster på locket. Där ser man tydligt vilken skruv varje låda innehåller.

Storlådan finns med skruvdimensionerna:
5,0 x 70 mm, 5,0 x 80 mm, 5,0 x 90 mm,
6,0 x 80 mm, 6,0 x 90 mm, 6,0 x 100 mm och
6,0 x 120 mm.

Tydligt
fönster


Bekvämt
bärhandtag



Sortimentslåda samt
övrig förpackning
Jetting Screws TFT.



TFT JETTING SCREWS

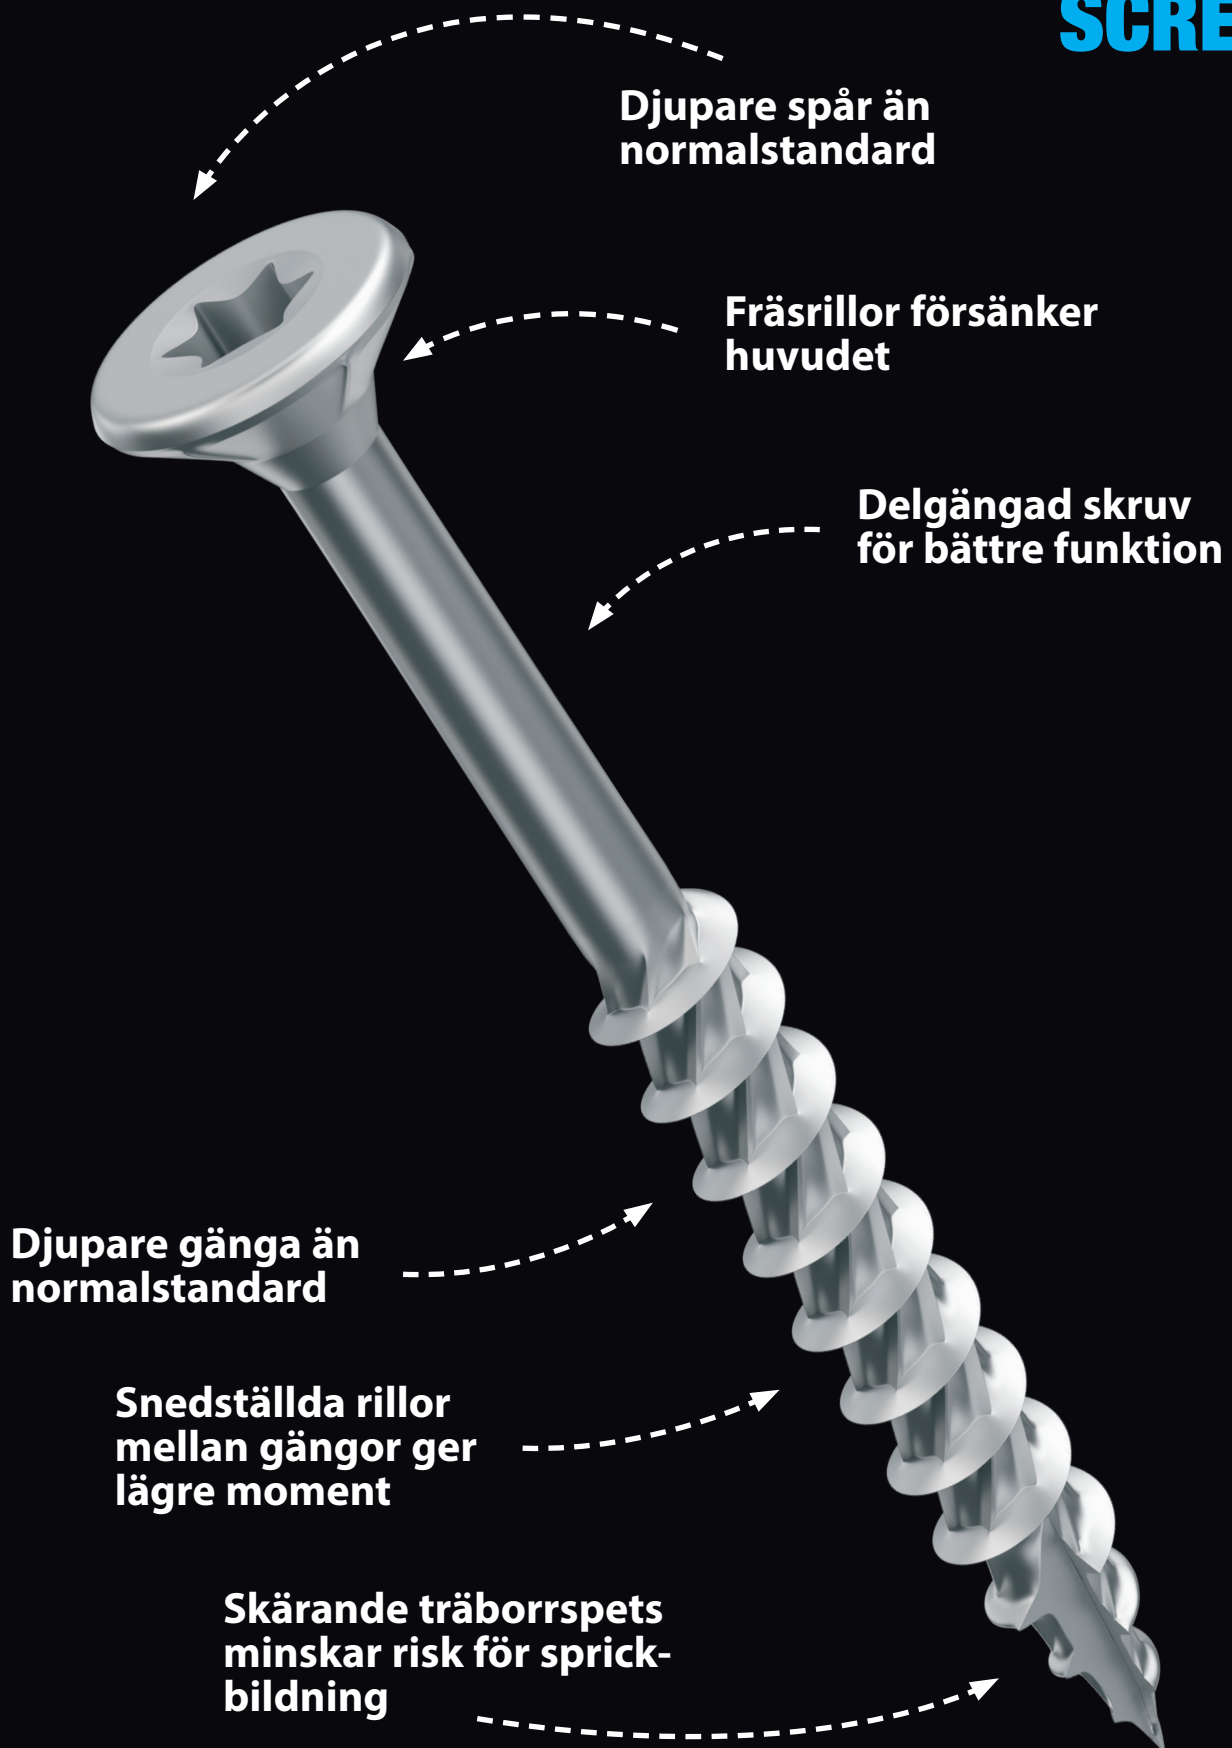

Träskruv TFT


Funktion: Jetting Screws TFT är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningssegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyper/bits: TX 10, 15, 20, 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.



D	L	G	H	Bits	STORLÅDA		FÖRPACKNING			PÅSPACK		
					Art. nr	Ant.	Art. nr	Ant.	ML	Art. nr	Ant.	ML
2,5	10*	helg.	5,0	10			5702510	200	40			
2,5	12*	helg.	5,0	10			5702512	200	40			
2,5	16*	helg.	5,0	10			5702516	200	40			
2,5	20*	helg.	5,0	10			5702520	200	40			
2,5	25*	18	5,0	10			5702525	200	40			
3,0	10*	helg.	6,0	10			5703010	200	40			
3,0	12*	helg.	6,0	10			5703012	200	40	SB5703012	50	10
3,0	16*	helg.	6,0	10			5703016	200	40	SB5703016	50	10
3,0	20*	helg.	6,0	10			5703020	200	40	SB5703020	50	10
3,0	25*	18	6,0	10			5703025	200	40	SB5703025	50	10
3,0	30*	18	6,0	10			5703030	200	40	SB5703030	45	10
3,0	35*	24	6,0	10			5703035	200	16	SB5703035	40	10
3,0	40*	24	6,0	10			5703040	200	16	SB5703040	35	10
3,5	12*	helg.	7,0	15			5703512	200	40	SB5703512	50	10
3,5	16*	helg.	7,0	15			5703516	200	40	SB5703516	45	10
3,5	20*	helg.	7,0	15			5703520	200	40	SB5703520	45	10
3,5	25*	18	7,0	15			5703525	200	40	SB5703525	40	10
3,5	30*	18	7,0	15			5703530	200	16	SB5703530	40	10
3,5	35*	24	7,0	15			5703535	200	16	SB5703535	35	10
3,5	40*	24	7,0	15			5703540	200	16	SB5703540	35	10
3,5	45*	30	7,0	15			5703545	200	16			
3,5	50*	30	7,0	15			5703550	200	16	SB5703550	30	10
4,0	16*	helg.	8,0	20			5704016	200	40	SB5704016	45	10
4,0	20	helg.	8,0	20			5704020	200	40	SB5704020	40	10
4,0	25	18	8,0	20			5704025	200	40	SB5704025	40	10
4,0	30	18	8,0	20			5704030	200	16	SB5704030	35	10
4,0	35	24	8,0	20			5704035	200	16	SB5704035	30	10
4,0	40	24	8,0	20			5704040	200	16	SB5704040	30	10
4,0	45	30	8,0	20			5704045	200	16	SB5704045	25	10
4,0	50	30	8,0	20			5704050	200	12	SB5704050	20	10
4,0	60	36	8,0	20			5704060	100	16	SB5704060	15	10
4,0	70	42	8,0	20			5704070	100	16	SB5704070	10	10

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

D	L	G	H	Bits	STORLÅDA		FÖRPACKNING			PÅSPACK		
					Art. nr	Ant.	Art. nr	Ant.	ML	Art. nr	Ant.	ML
4,5	20*	helg	9,0	25			5704520	200	40	SB5704520	35	10
4,5	25	18	9,0	25			5704525	200	16	SB5704525	30	10
4,5	30	18	9,0	25			5704530	200	16	SB5704530	25	10
4,5	35	24	9,0	25			5704535	200	16	SB5704535	25	10
4,5	40	24	9,0	25			5704540	200	16	SB5704540	20	10
4,5	45	30	9,0	25			5704545	200	12			
4,5	50	30	9,0	25			5704550	200	12	SB5704550	15	10
4,5	60	36	9,0	25			5704560	100	16	SB5704560	10	10
4,5	70	42	9,0	25			5704570	100	16	SB5704570	10	10
4,5	80	42	9,0	25			5704580	100	12	SB5704580	10	10
5,0	20*	helg.	10,0	25			5705020	200	40	SB5705020	25	10
5,0	25	helg.	10,0	25			5705025	200	16	SB5705025	25	10
5,0	30	helg.	10,0	25			5705030	200	16	SB5705030	20	10
5,0	35	24	10,0	25			5705035	200	16	SB5705035	20	10
5,0	40	24	10,0	25			5705040	200	12	SB5705040	15	10
5,0	45	30	10,0	25			5705045	200	12			
5,0	50	30	10,0	25			5705050	200	12	SB5705050	15	10
5,0	60	36	10,0	25			5705060	100	16	SB5705060	10	10
5,0	70	42	10,0	25	A5705070	700	5705070	100	16	SB5705070	10	10
5,0	80	42	10,0	25	A5705080	600	5705080	100	12	SB5705080	9	10
5,0	90	42	10,0	25	A5705090	500	5705090	100	12	SB5705090	8	10
5,0	100	54	10,0	25			57050100	100	8	SB57050100	7	10
5,0	110	60	10,0	25			57050110	100	8			
5,0	120	72	10,0	25			57050120	100	8	SB57050120	6	10
6,0	40	24	12,0	30			5706040	200	8	SB5706040	10	10
6,0	45	30	12,0	30			5706045	200	8			
6,0	50	30	12,0	30			5706050	200	8	SB5706050	9	10
6,0	60	36	12,0	30			5706060	100	12	SB5706060	8	10
6,0	70	42	12,0	30			5706070	100	12	SB5706070	7	10
6,0	80	42	12,0	30	A5706080	450	5706080	100	12	SB5706080	6	10
6,0	90	42	12,0	30	A5706090	400	5706090	100	12	SB5706090	5	10
6,0	100	54	12,0	30	A57060100	350	57060100	100	8	SB57060100	4	10
6,0	110	60	12,0	30			57060110	100	8			
6,0	120	72	12,0	30	A57060120	300	57060120	100	8	SB57060120	4	10
6,0	130	72	12,0	30			57060130	100	8			
6,0	140	72	12,0	30			57060140	100	8	SB57060140	3	10
6,0	150	72	12,0	30			57060150	100	6			
6,0	160	72	12,0	30			57060160	100	6	SB57060160	2	10
6,0	180	72	12,0	30			57060180	100	6			
6,0	200	72	12,0	30			57060200	100	6			
6,0	240	72	12,0	30			57060240	100	4			

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Jetting Screws TFT Utvändig, i förpackning för proffs – och oss andra.

Jetting Screws TFT Utvändig finns i storlåda med bekvämt bärhandtag och med fönster där man tydligt ser vilken skruv varje låda innehåller, dessutom i en praktisk plasthink. Båda förpackningarna är lätta och behändiga att ta med sig vid alla större projekt utomhus.

Plasthinken och storlådan finns med skruvdimensionerna: 5,0 x 70 mm, 5,0 x 80 mm, 5,0 x 90 mm, 5,0 x 100 mm, 5,0 x 120 mm, 6,0 x 80 mm, 6,0 x 90 mm, 6,0 x 100 mm och 6,0 x 120 mm.

Praktisk
plasthink

Tydligt
fönster


Bekvämt
bärhandtag



Sortimentslåda samt
övriga förpackningar
Jetting Screws TFT Utvändig.



UTVÄNDIG
TFT
JETTING
SCREWS

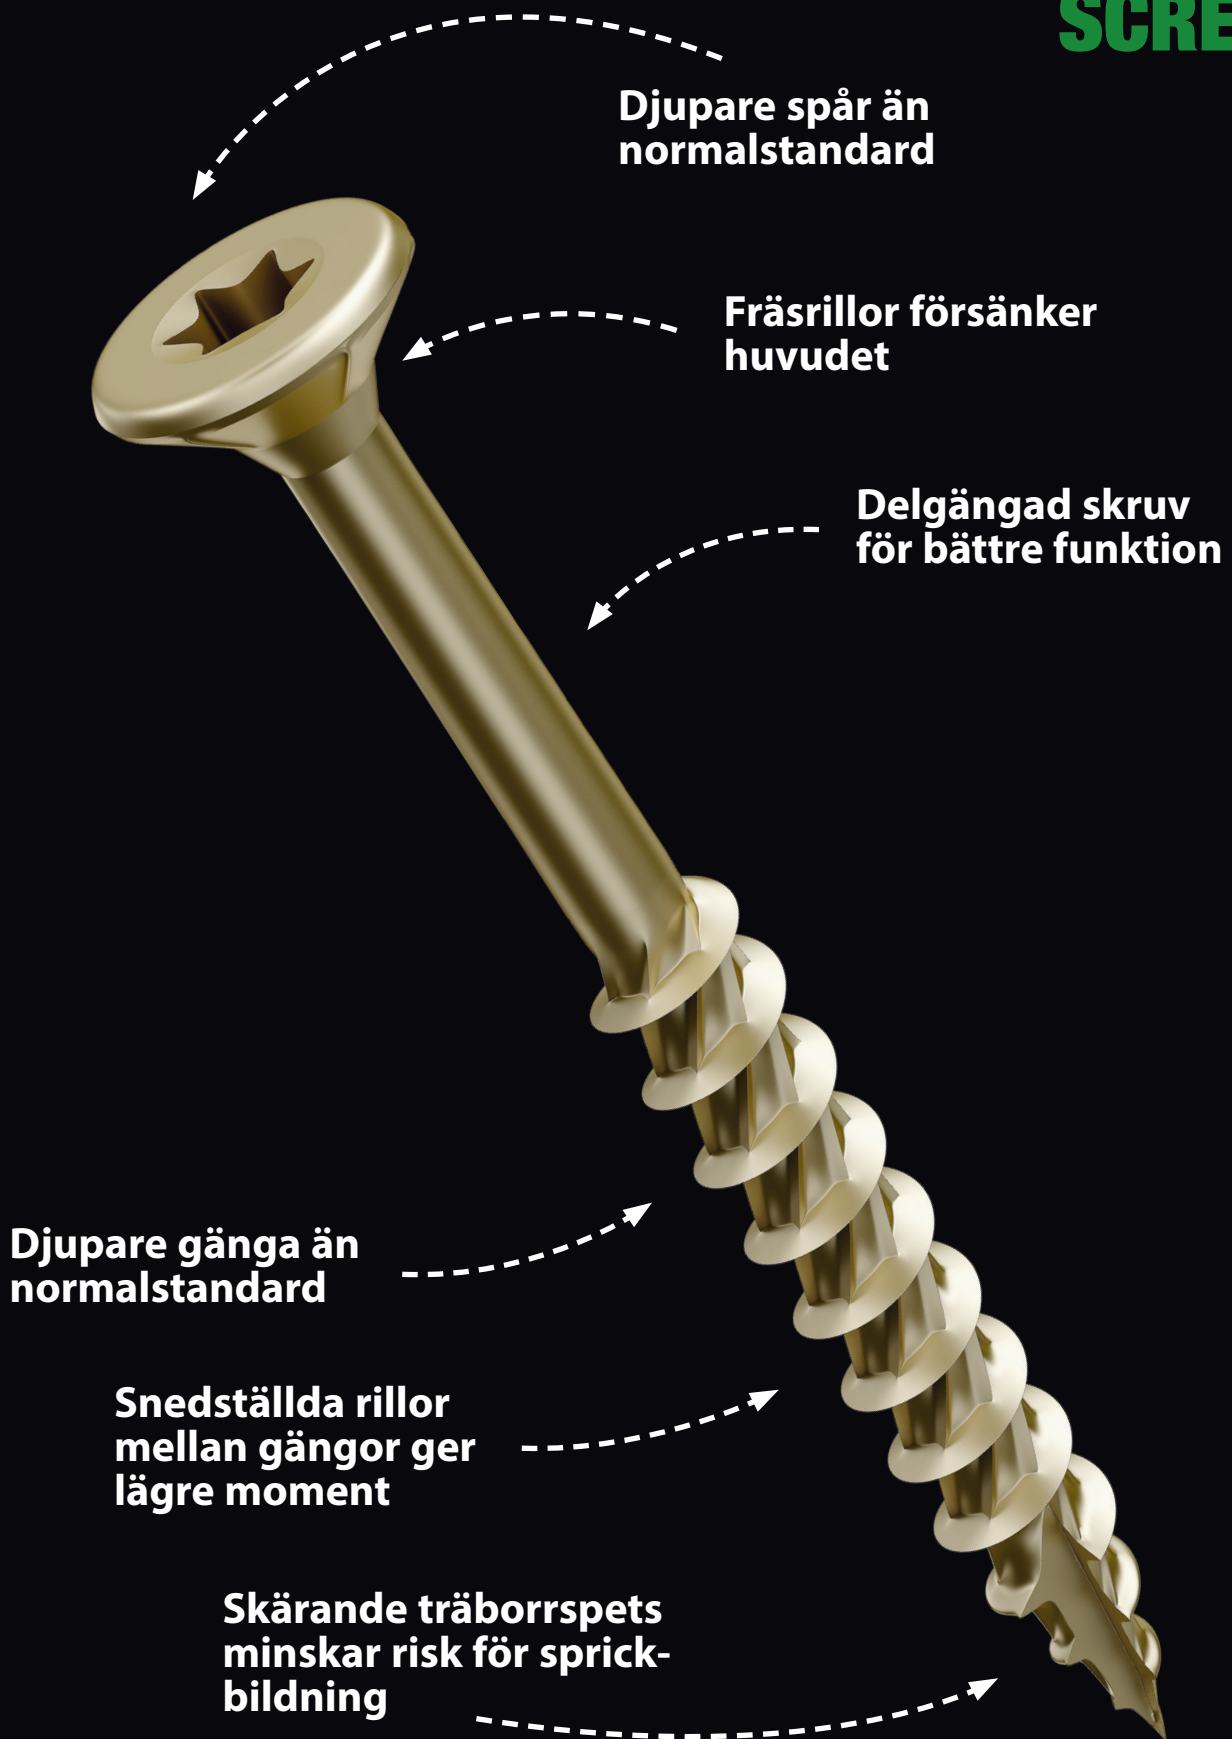

Träskruv TFT Utvändig


Funktion: Jetting Screws TFT Utvändig är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: TX 15, 20, 25, 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetssklass C4 för utomhusbruk.




D	L	G	H	Bits	HINK		STORLÅDA		FÖRPACKNING			PLASTASK		PÅSPACK			
					Art. nr	Ant.	Art. nr	Ant.	Art. nr	Ant.	ML	Art. nr	Ant.	ML	Art. nr	Ant.	ML
3,5	20*	helg.	7,0	15					4703520	200	16	P4703520	300	16	SB4703520	45	10
3,5	30*		7,0	15					4703530	200	16	P4703530	300	16	SB4703530	40	10
3,5	40*		7,0	15					4703540	200	16	P4703540	200	16	SB4703540	35	10
4,0	25		8,0	20					4704025	200	16	P4704025	300	16	SB4704025	40	10
4,0	30		8,0	20					4704030	200	16	P4704030	300	16	SB4704030	35	10
4,0	35		8,0	20					4704035	200	16	P4704035	200	16	SB4704035	30	10
4,0	40		8,0	20					4704040	200	16	P4704040	200	16	SB4704040	30	10
4,0	50		8,0	20					4704050	200	12	P4704050	200	12	SB4704050	20	10
4,5	30		9,0	25					4704530	200	16	P4704530	200	16	SB4704530	25	10
4,5	40		9,0	25					4704540	200	16	P4704540	200	12	SB4704540	20	10
4,5	50		9,0	25					4704550	200	12	P4704550	200	12	SB4704550	15	10
4,5	60		9,0	25					4704560	100	16	P4704560	150	12	SB4704560	10	10
4,5	70		9,0	25					4704570	100	16	P4704570	150	12	SB4704570	10	10
4,5	80		9,0	25					4704580	100	12	P4704580	100	12	SB4704580	10	10
5,0	40		10,0	25					4705040	200	12	P4705040	200	12	SB4705040	15	10
5,0	50		10,0	25					4705050	200	12	P4705050	150	12	SB4705050	15	10
5,0	60		10,0	25					4705060	100	16	P4705060	150	12	SB4705060	10	10
5,0	70		10,0	25	H4705070	700	A4705071	700	4705070	100	16	P4705070	150	12	SB4705070	10	10
5,0	80		10,0	25	H4705080	500	A4705081	600	4705080	100	12	P4705080	100	12	SB4705080	9	10
5,0	85		10,0	25					4705085	100	12	P4705085	100	12			
5,0	90		10,0	25	H4705090	500	A4705090	500	4705090	100	12	P4705090	100	12	SB4705090	8	10
5,0	100		10,0	25	H47050100	450	A47050100	450	47050100	100	8	P47050100	100	8	SB47050100	7	10
5,0	120		10,0	25	H47050120	400	A47050120	400	47050120	100	8	P47050120	100	8	SB47050120	6	10
6,0	60		12,0	30					4706060	100	12	P4706060	100	12	SB4706060	8	10
6,0	70		12,0	30					4706070	100	12	P4706070	100	12	SB4706070	7	10
6,0	80		12,0	30	H4706080	450	A4706080	450	4706080	100	12	P4706080	100	12	SB4706080	6	10
6,0	85		12,0	30					4706085	100	12	P4706085	100	12			
6,0	90		12,0	30	H4706090	350	A4706090	400	4706090	100	12	P4706090	100	12	SB4706090	5	10
6,0	100		12,0	30	H47060100	350	A47060100	350	47060100	100	8	P47060100	100	8	SB47060100	4	10
6,0	110		12,0	30					47060110	100	8	P47060110	100	8			
6,0	120		12,0	30	H47060120	300	A47060120	300	47060120	100	8	P47060120	100	8	SB47060120	4	10
6,0	130		12,0	30					47060130	100	8	P47060130	100	8			
6,0	140		12,0	30					47060140	100	8	P47060140	100	8	SB47060140	3	10
6,0	150		12,0	30					47060150	100	6						

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

D	L	G	H	Bits	HINK		STORLÅDA		FÖRPACKNING			PLASTASK			PÅSPACK		
					Art. nr	Ant.	Art. nr	Ant.	Art. nr	Ant.	ML	Art. nr	Ant.	ML	Art. nr	Ant.	ML
6,0	160	72	12,0	30					47060160	100	6				SB47060160	2	10
6,0	180	72	12,0	30					47060180	100	6						
8,0	90	54	14,5	40					4708090	50	12						
8,0	120	72	14,5	40					47080120	50	8						
8,0	150	80	14,5	40					47080150	50	6						
8,0	180	80	14,5	40					47080180	25	6						
8,0	200	80	14,5	40					47080200	25	6						
8,0	240	80	14,5	40					47080240	25	4						
8,0	280	80	14,5	40					47080280	25	4						
8,0	320	80	14,5	40					47080320	25	4						
8,0	360	80	14,5	40					47080360	25	4						

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Träskruv TFT Utvändig med lång gänga



Funktion: Jetting Screws TFT Utvändig med lång gänga är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, djupare gänga och spår än normal träskruv, samt med snedställda och långsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.


Spårtyp/bits: TX 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, korrosivitetssklass C4 för utomhusbruk.



D	L	G	H	Bits	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Ant.	ML
5,0	80	60	10,0	25	4725080	100	12
5,0	90	60	10,0	25	4725090	100	12
5,0	100	72	10,0	25	47250100	100	8
6,0	80	60	12,0	30	4726080	100	12
6,0	90	60	12,0	30	4726090	100	12
6,0	100	72	12,0	30	47260100	100	8

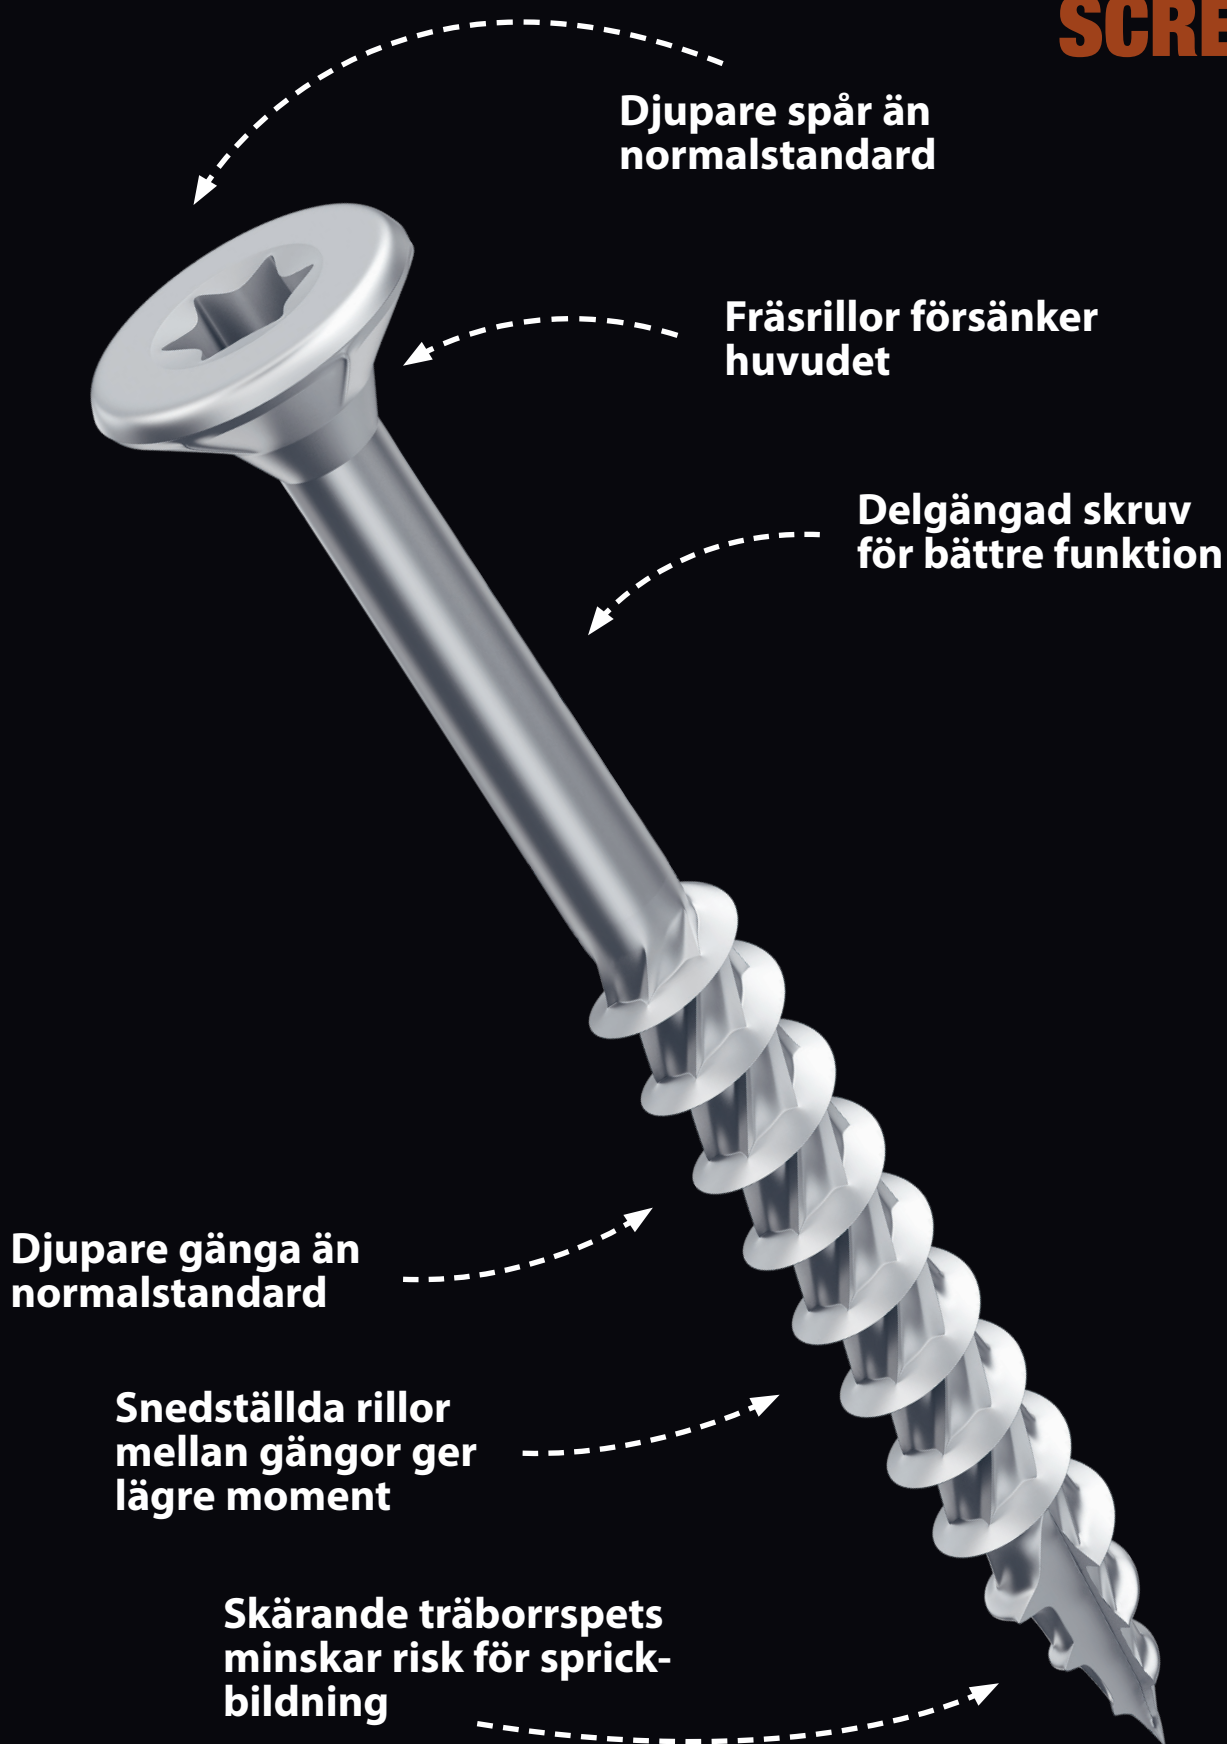


Träskruv TFT Syrafast

Funktion: Jetting Screws TFT Syrafast är en träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: TX 15, 20, 25 och 30.

Material: Syrafast stål (A4).




D	L	G	H	Bits	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Ant.	ML
3,5	20*	helg.	7,0	15	6703520	200	16
3,5	30*	18	7,0	15	6703530	200	16
3,5	40*	24	7,0	15	6703540	200	16
4,0	30	18	8,0	20	6704030	200	16
4,0	40	24	8,0	20	6704040	200	16
4,0	50	30	8,0	20	6704050	200	12
4,5	60	36	9,0	25	6704560	100	16
4,5	70	42	9,0	25	6704570	100	16
4,5	80	42	9,0	25	6704580	100	12
5,0	50	30	10,0	25	6705050	200	12
5,0	60	36	10,0	25	6705060	100	16
5,0	70	42	10,0	25	6705070	100	16
5,0	80	42	10,0	25	6705080	100	12
5,0	90	42	10,0	25	6705090	100	12
5,0	100	54	10,0	25	67050100	100	8
5,0	120	72	10,0	25	67050120	100	8
6,0	70	42	12,0	30	6706070	100	12
6,0	80	42	12,0	30	6706080	100	12
6,0	90	42	12,0	30	6706090	100	12
6,0	100	54	12,0	30	67060100	100	8
6,0	110	60	12,0	30	67060110	100	8
6,0	120	72	12,0	30	67060120	100	8
6,0	130	72	12,0	30	67060130	100	8
6,0	140	72	12,0	30	67060140	100	8
6,0	150	72	12,0	30	67060150	100	8

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.

Förpackning
Jetting Screws TFT Syrafast.



TKT JETTING SCREWS

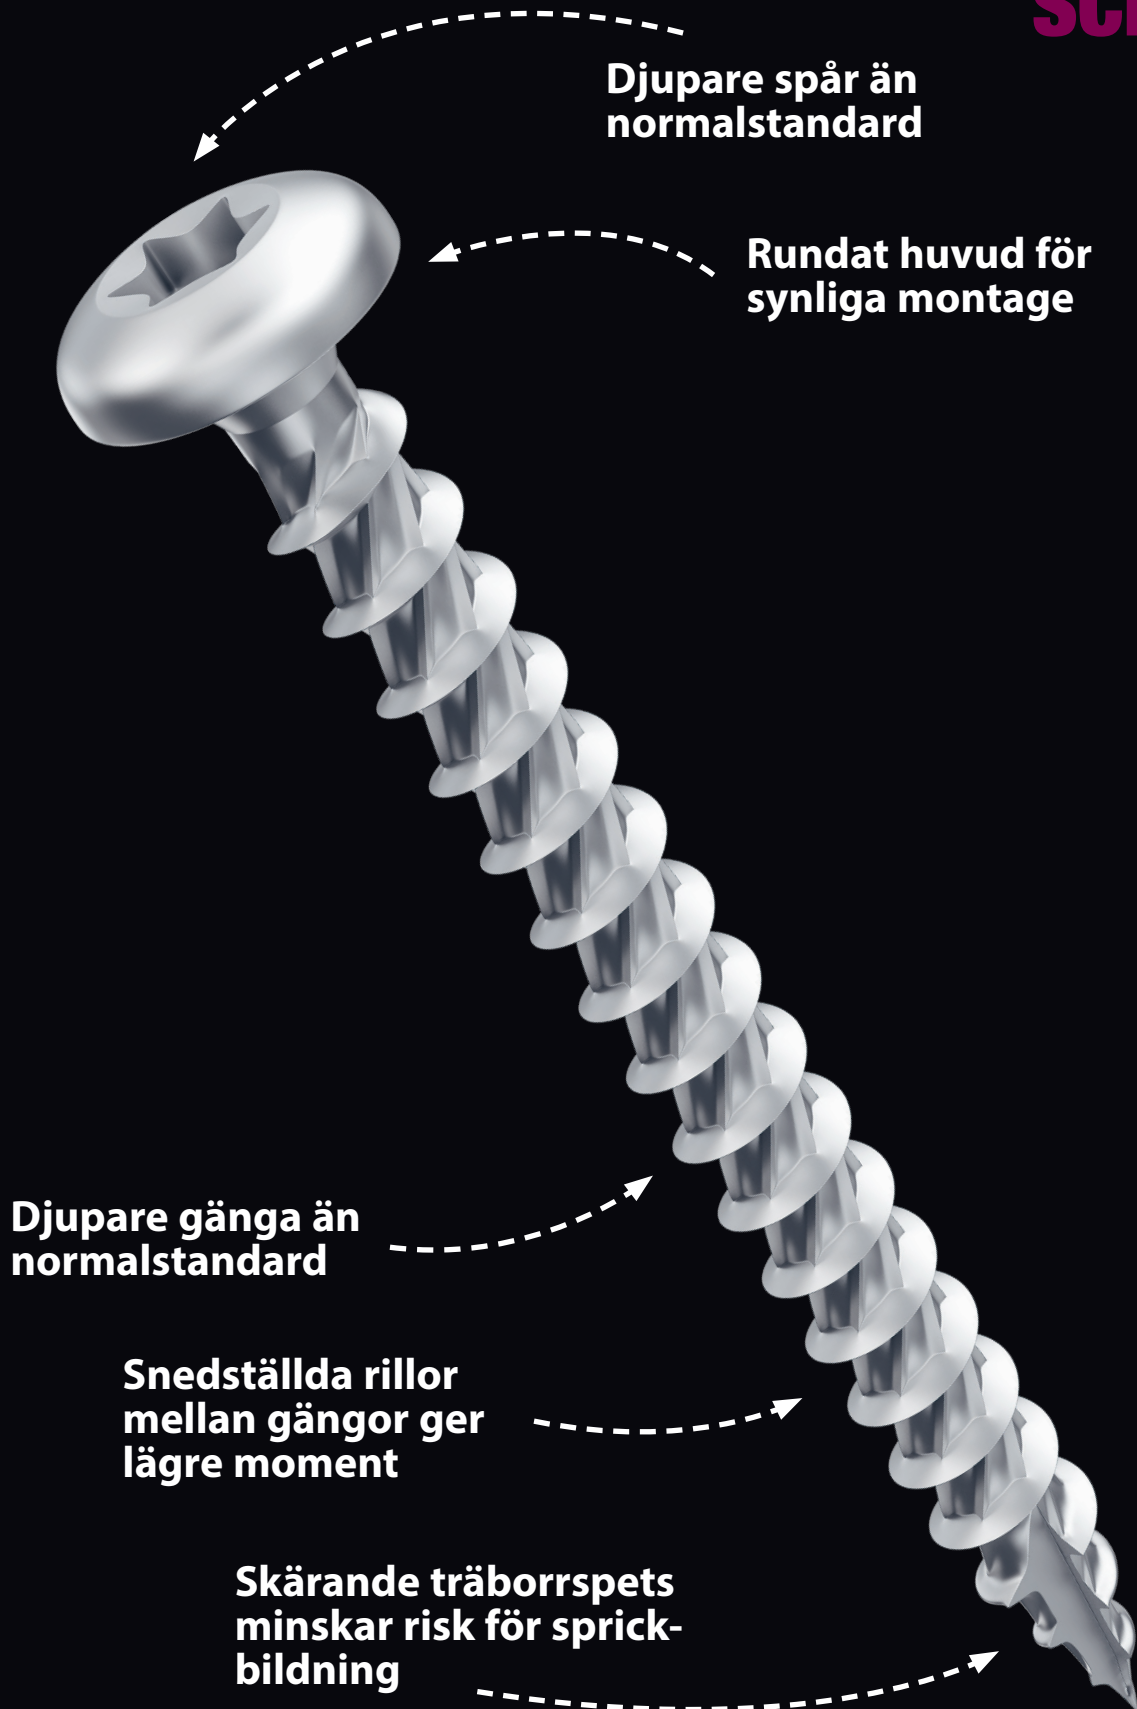

Träskruv TKT


Funktion: Jetting Screws TKT är en träskruv med rundat huvud. Skruvens unika idragningssegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, djupare gänga och spår än normal träskruv, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: TX 10, 15, 20, 25 och 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.



D	L	G	H	Bits	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
					Art. nr	Ant.	ML	Art. nr	Ant.	ML
3,0	12*	helg.	6,0	10	1763012	200	40	SB1763012	50	10
3,0	16*	helg.	6,0	10	1763016	200	40	SB1763016	50	10
3,0	20*	helg.	6,0	10	1763020	200	40	SB1763020	50	10
3,0	25*	helg.	6,0	10	1763025	200	40	SB1763025	50	10
3,0	30*	helg.	6,0	10	1763030	200	40	SB1763030	45	10
3,5	12*	helg.	7,0	15	1763512	200	40	SB1763512	50	10
3,5	16*	helg.	7,0	15	1763516	200	40	SB1763516	45	10
3,5	20*	helg.	7,0	15	1763520	200	40	SB1763520	45	10
3,5	25*	helg.	7,0	15	1763525	200	40	SB1763525	40	10
3,5	30*	helg.	7,0	15	1763530	200	16	SB1763530	40	10
3,5	35*	helg.	7,0	15	1763535	200	16	SB1763535	35	10
3,5	40*	helg.	7,0	15	1763540	200	16	SB1763540	35	10
4,0	16	helg.	8,0	20	1764016	200	40			
4,0	20	helg.	8,0	20	1764020	200	40	SB1764020	40	10
4,0	25	helg.	8,0	20	1764025	200	16	SB1764025	40	10
4,0	30	helg.	8,0	20	1764030	200	16	SB1764030	35	10
4,0	35	helg.	8,0	20	1764035	200	16	SB1764035	30	10
4,0	40	helg.	8,0	20	1764040	200	16	SB1764040	30	10
4,0	45	helg.	8,0	20	1764045	200	16	SB1764045	25	10
4,0	50	helg.	8,0	20	1764050	200	16	SB1764050	20	10
4,5	16*	helg.	9,0	25	1764516	200	40			
4,5	20	helg.	9,0	25	1764520	200	40	SB1764520	35	10
4,5	25	helg.	9,0	25	1764525	200	16	SB1764525	30	10
4,5	30	helg.	9,0	25	1764530	200	16	SB1764530	25	10
4,5	35	helg.	9,0	25	1764535	200	16	SB1764535	25	10
4,5	40	helg.	9,0	25	1764540	200	16	SB1764540	20	10
4,5	45	helg.	9,0	25	1764545	200	12			
4,5	50	helg.	9,0	25	1764550	200	12	SB1764550	15	10


D	L	G	H	Bits	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
					Art. nr	Ant.	ML	Art. nr	Ant.	ML
5,0	20	helg.	10,0	25	1765020	200	16	SB1765020	25	10
5,0	25	helg.	10,0	25	1765025	200	16	SB1765025	25	10
5,0	30	helg.	10,0	25	1765030	200	16	SB1765030	20	10
5,0	35	helg.	10,0	25	1765035	200	16	SB1765035	20	10
5,0	40	helg.	10,0	25	1765040	200	12	SB1765040	15	10
5,0	45	helg.	10,0	25	1765045	100	16			
5,0	50	helg.	10,0	25	1765050	100	16	SB1765050	15	10
5,0	60	helg.	10,0	25	1765060	100	16	SB1765060	10	10
5,0	70	helg.	10,0	25	1765070	100	12	SB1765070	10	10
5,0	80	70	10,0	25	1765080	100	12	SB1765080	9	10
6,0	40	helg.	12,0	30	1766040	100	16	SB1766040	10	10
6,0	45	helg.	12,0	30	1766045	100	16			
6,0	50	helg.	12,0	30	1766050	100	12	SB1766050	9	10
6,0	60	helg.	12,0	30	1766060	100	12	SB1766060	8	10
6,0	70	helg.	12,0	30	1766070	100	12	SB1766070	7	10
6,0	80	70	12,0	30	1766080	100	12	SB1766080	6	10
6,0	90	70	12,0	30	1766090	100	12	SB1766090	5	10
6,0	100	70	12,0	30	17660100	100	12	SB17660100	4	10

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

Sortimentslåda samt förpackning
Jetting Screws TKT.



UTVÄNDIG
T6SF
JETTING
SCREWS

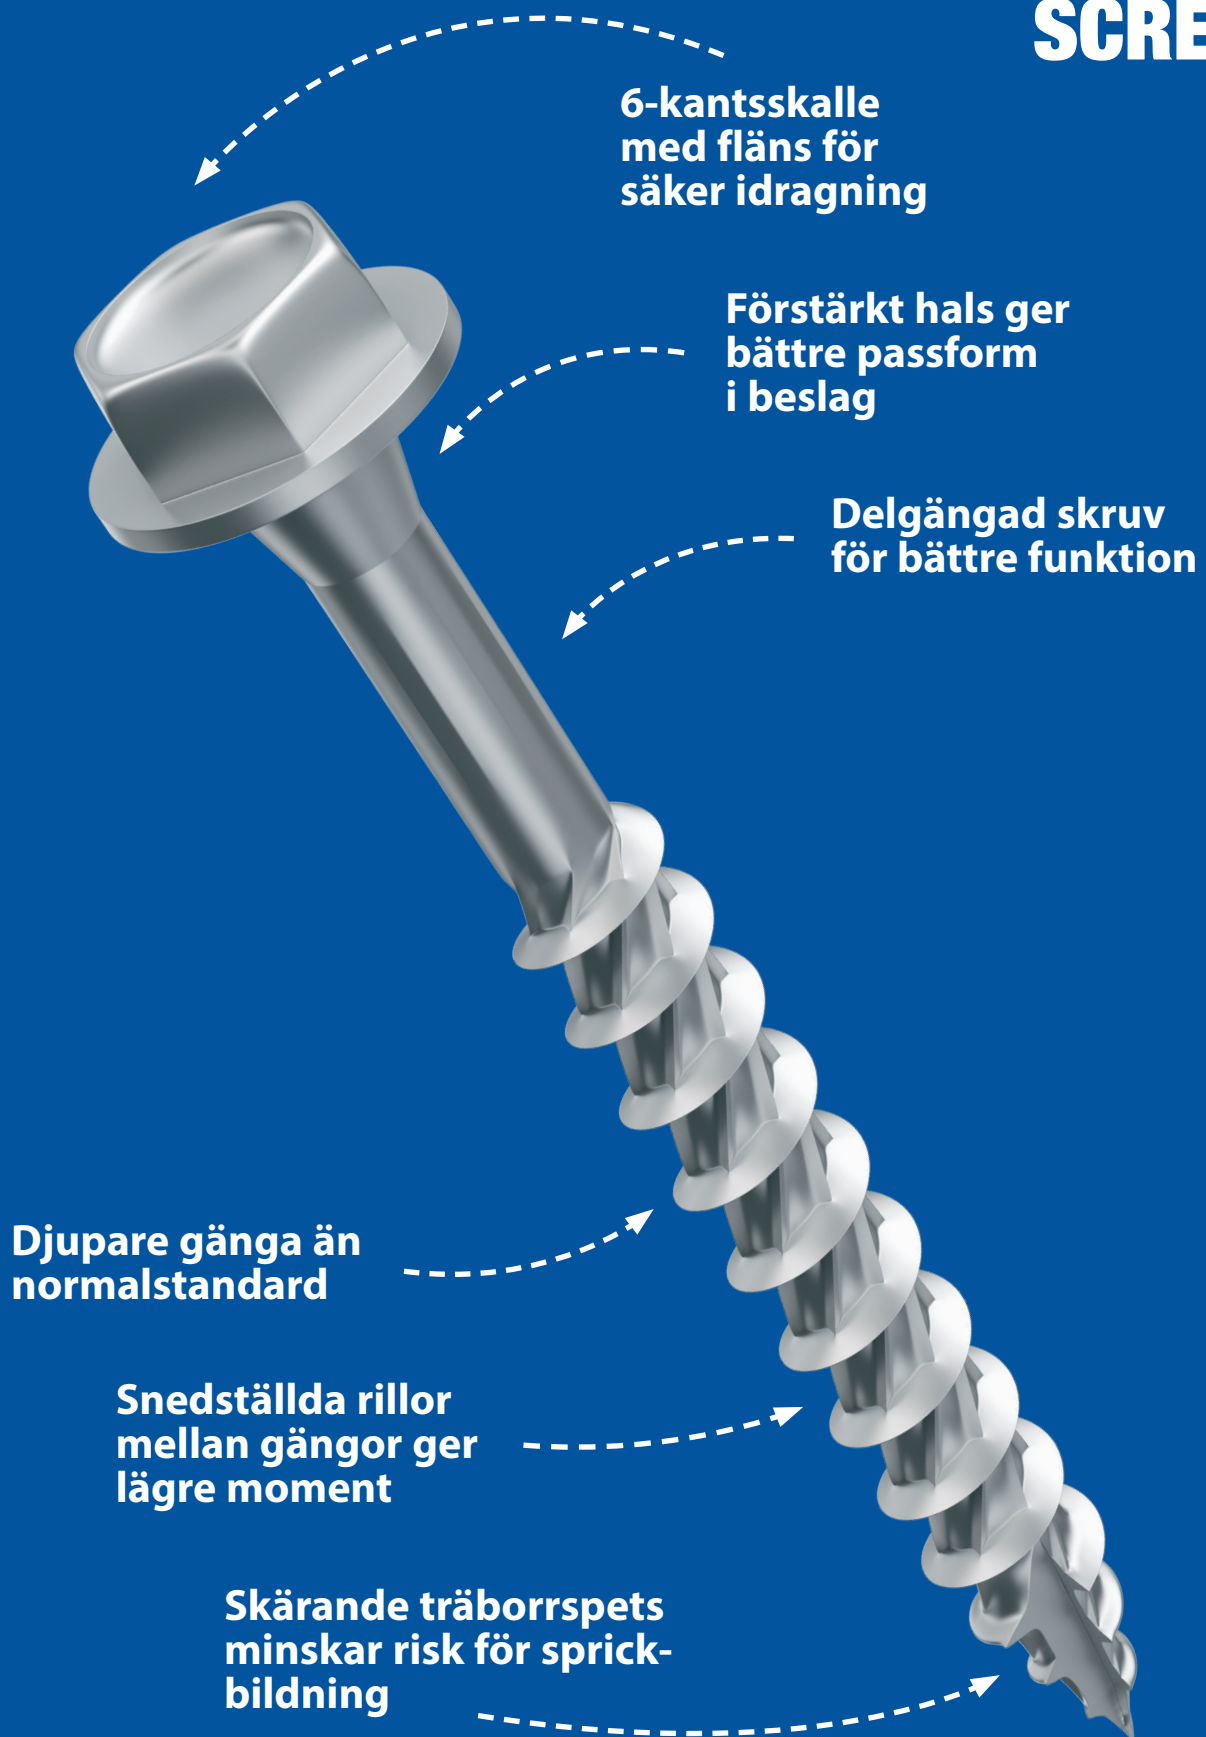

Träskruv T6SF Utvändig (Jumbo Jetting)


Funktion: Jetting Screws T6SF Utvändig (Jumbo Jetting) är en träskruv med 6-kantsskalle och fläns. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpspets, samt med snedställda och långsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Montage utan förborring.
- Högre hållfasthet än normal träskruv.
- Lägre moment vid idragning än normal träskruv.
- Minskad risk för sprickbildning i trä.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: Hylsa 8, 10, 13 och 16 mm.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetssklass C4 för utomhusbruk.




D	L	G	H	Bits/ Hylsa	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Ant.	ML
6	40	24	13,0	8	81640	200	6
6	50	36	13,0	8	81650	200	6
6	60	36	13,0	8	81660	100	6
6	75	42	13,0	8	81675	100	6
6	100	60	13,0	8	816100	100	6
8	40	helg.	15,0	10	81840	100	6
8	50	36	15,0	10	81850	100	6
8	60	42	15,0	10	81860	100	6
8	75	42	15,0	10	81875	100	6
8	90	48	15,0	10	81890	50	6
8	100	60	15,0	10	818100	50	6
8	120	72	15,0	10	818120	50	6
8	140	72	15,0	10	818140	50	6
10	40	helg.	17,5	13	811040	100	6
10	50	42	17,5	13	811050	100	6
10	60	42	17,5	13	811060	50	6
10	75	42	17,5	13	811075	50	6
10	90	48	17,5	13	811090	50	6
10	100	60	17,5	13	8110100	50	6
10	120	72	17,5	13	8110120	50	6
10	140	72	17,5	13	8110140	50	6
10	160	72	17,5	13	8110160	25	6
10	180	72	17,5	13	8110180	25	6

D	L	G	H	Bits/ Hylsa	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Ant.	ML
12	50	helg.	21,5	16	811250	50	6
12	75	50	21,5	16	811275	50	6
12	100	60	21,5	16	8112100	50	6
12	120	72	21,5	16	8112120	25	6
12	140	72	21,5	16	8112140	25	6
12	160	72	21,5	16	8112160	25	6
12	200	72	21,5	16	8112200	20	6

Förpackning
Jetting Screws T6SF Utvändig.



UTVÄNDIG
**WAFER
JETTING
SCREWS**

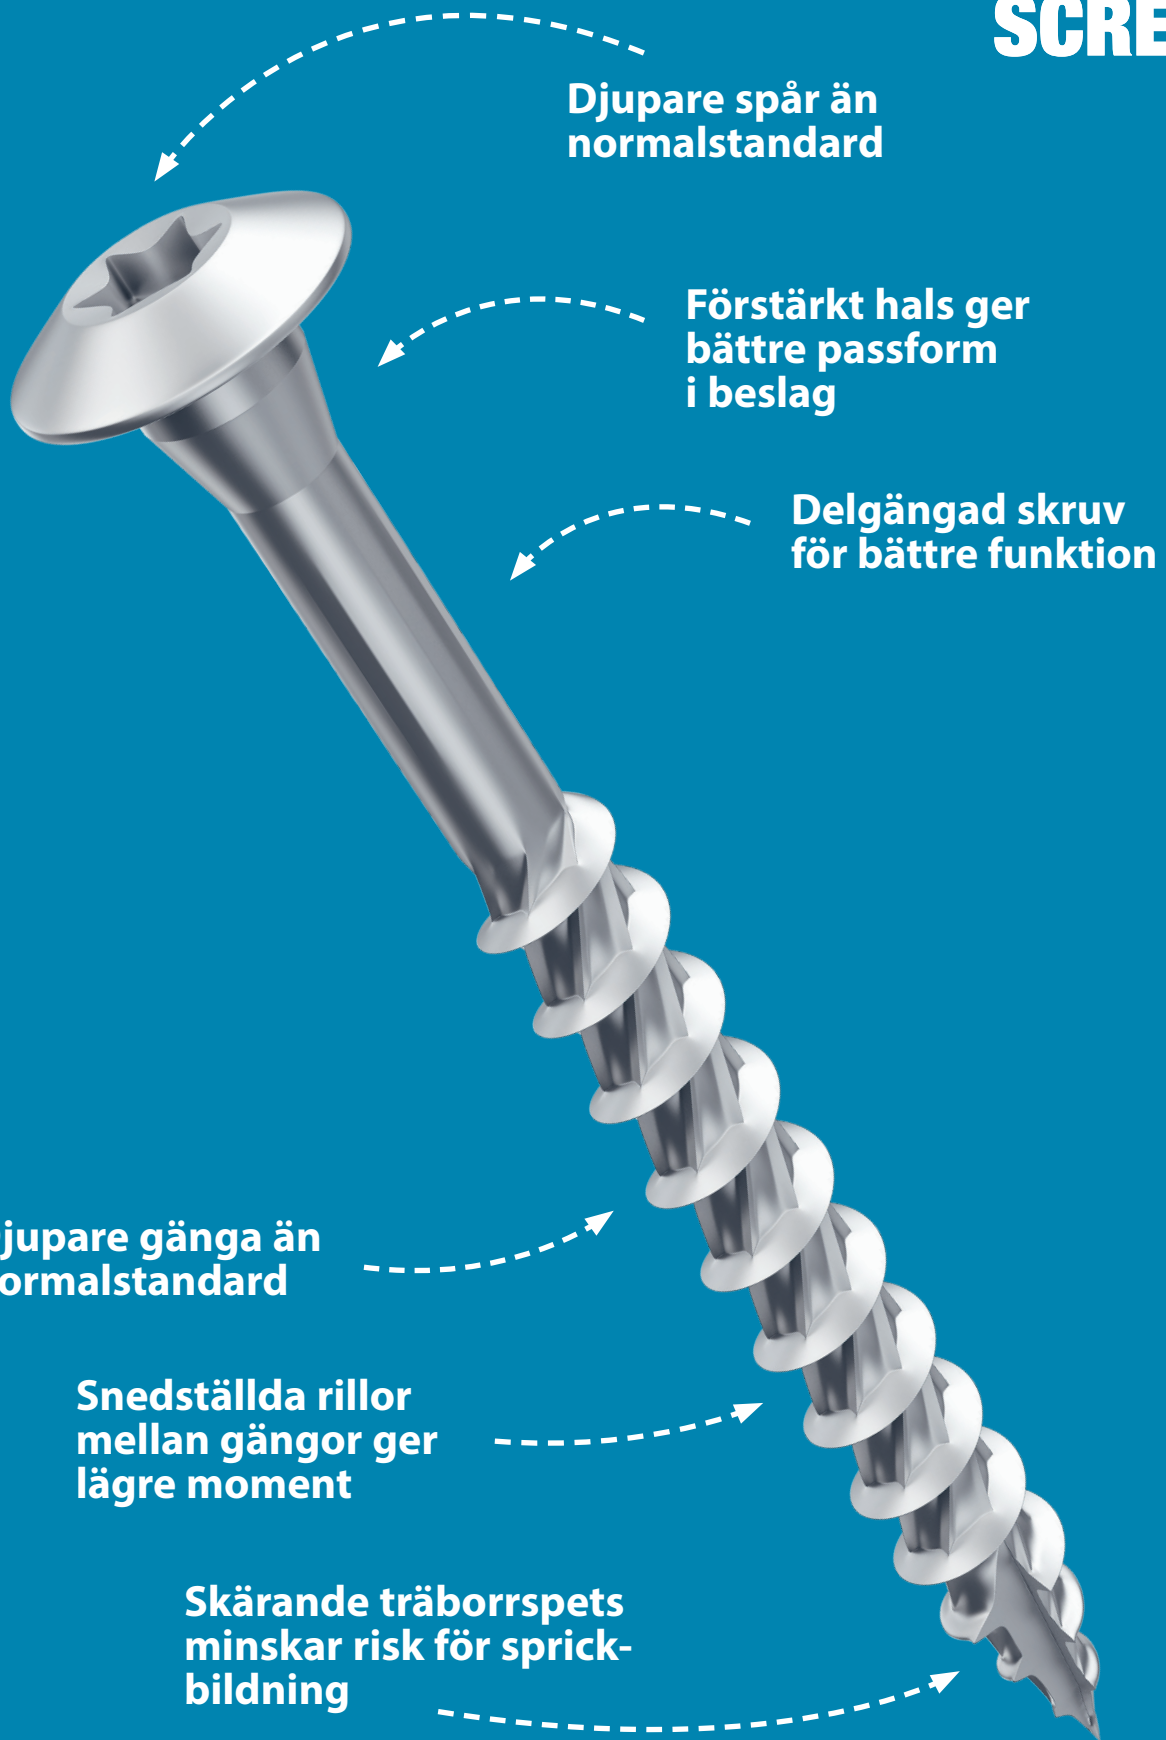

Träskruv Wafer Utvändig


Funktion: Jetting Screws Wafer Utvändig är en träskruv med lågkullrig skalle. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrhets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Montage utan förborring.
- Högre hållfasthet än normal träskruv.
- Lägre moment vid idragning än normal träskruv.
- Minskad risk för sprickbildning i trä.
- Minskad iskrivningstid.

Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4 för utomhusbruk.



D	L	G	H	Bits	FÖRPACKNING		
					Art. nr	Ant.	ML
6	40	24	13,0	30	82640	200	6
6	50	36	13,0	30	82650	200	6
6	60	36	13,0	30	82660	100	6
6	75	42	13,0	30	82675	100	6
6	90	48	13,0	30	82690	100	6
6	100	60	13,0	30	826100	100	6
8	40	helg.	15,5	40	82840	100	6
8	50	36	15,5	40	82850	100	6
8	60	42	15,5	40	82860	100	6
8	75	42	15,5	40	82875	100	6
8	90	48	15,5	40	82890	50	6
8	100	60	15,5	40	828100	50	6
8	120	72	15,5	40	828120	50	6
10	40*	helg.	18,0	40	821040	100	6
10	50	42	18,0	40	821050	100	6
10	60	42	18,0	40	821060	50	6
10	75	42	18,0	40	821075	50	6
10	90	48	18,0	40	821090	50	6
10	100	60	18,0	40	8210100	50	6
10	120	72	18,0	40	8210120	50	6
10	140	72	18,0	40	8210140	50	6
10	160	72	18,0	40	8210160	25	6

*CE 14592 gäller ej denna dimension.

Förpackning
Jetting Screws Wafer Utvändig.



Alltid rätt skruv – när du behöver den.

I våra tre sortimentslådor hittar du ett genomtänkt och anpassat skruvsortiment, för att alltid kunna ha rätt skruv vid rätt tillfälle. Sortimentslådorna har en gedigen låsbar plåtkonstruktion med löstagbara plastaskar. Förutom skruvarna medföljer bits till respektive skruv.

Lådorna finns med Jetting Screws TFT, vår försänkta träskruv för inomhusbruk, Jetting Screws TFT Utvärdig som är en försänkt träskruv för utomhusbruk och Jetting Screws TKT, vår kullriga träskruv för inomhusbruk. Skruvarna är CE-märkta och har TX-spår.

Låsbar plåtkonstruktion

Bekvämt bärhandtag



Löstagbara plastaskar

Medföljande bits

Sortimentslådan innehåller ett utvalt sortiment av skruv – det gör att du alltid har rätt skruv vid rätt tillfälle.



4,0x25 84121	3,0x20 84111	3,0x20 84111	4,0x50 84131	4,0x50 84131	3,0x30 84101
4,0x40 84122	5,0x30 84123	6,0x40 84124	5,0x50 84125	5,0x50 84125	
5,0x40 84126	6,0x30 84127	5,0x40 84128	6,0x40 84129	5,0x30 84130	
4,5x45 84135	4,5x100 84136	5,0x30 84137			

TKT
JETTING
SCREWS

V/S/B


Sortimentslåda TFT

3,5 x 25* (200 st)	4,0 x 35 (100 st)	5,0 x 60 (60 st)	4,0 x 45 (60 st)	5,0 x 40 (60 st)
3,5 x 20* (200 st)	4,5 x 50 (50 st)	5,0 x 70 (60 st)	4,0 x 30 (120 st)	3,0 x 20* (200 st)
3,5 x 30* (150 st)	5,0 x 50 (45 st)	6,0 x 60 (50 st)	4,0 x 40 (80 st)	3,0 x 16* (200 st)
6,0 x 80 (50 st)		6,0 x 100 (40 st)	5,0 x 90 (60 st)	

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.

Färg	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
Ljusblå	76006	1	4

Ca 1.785 st. skruv samt 1 bits TX 10, 15, 20, 25 och 30 ingår.

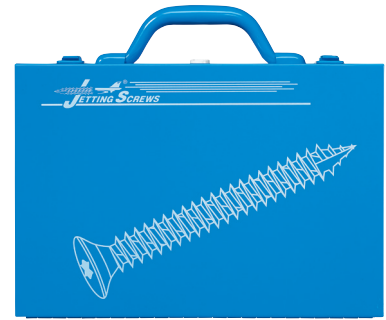

Sortimentslåda TFT Utvändig

4,5 x 60 (80 st)	4,0 x 30 (120 st)	4,0 x 40 (80 st)	4,5 x 70 (80 st)
4,5 x 80 (80 st)	4,0 x 50 (60 st)	5,0 x 50 (45 st)	5,0 x 60 (60 st)
5,0 x 70 (60 st)	5,0 x 80 (60 st)		5,0 x 90 (60 st)
6,0 x 80 (50 st)	6,0 x 90 (40 st)		6,0 x 100 (40 st)

Färg	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
Grön	76005	1	4

Ca 915 st. skruv samt 1 bits TX 20, 25 och 30 ingår.



Sortimentslåda TKT

4,0 x 25 (130 st)	3,5 x 25* (150 st)	3,0 x 20* (200 st)	4,0 x 50 (50 st)	4,0 x 30 (100 st)	3,0 x 30* (150 st)
4,0 x 40 (70 st)	5,0 x 50 (80 st)		6,0 x 60 (50 st)		3,5 x 35* (115 st)
5,0 x 40 (100 st)		6,0 x 80 (50 st)		5,0 x 60 (60 st)	
4,5 x 45 (100 st)		6,0 x 100 (30 st)		5,0 x 30 (150 st)	

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.

Färg	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
Lila	76007	1	4

Ca 1.595 st. skruv samt 1 bits TX 10, 15, 20, 25 och 30 ingår.



Västsvensk Byggskruv AB startade 1984. Ända sedan dess har företaget ständigt utvecklats och räknas idag till ett av landets ledande i branschen.

Vi är specialiserade på skruv och infästning, huvudsakligen till bygg, snickeri, el och VVS. Produkterna säljs via järn- och byggvaruhandeln samt speciellt utvalda grossister. Under åren har vi utvecklat och arbetat fram en rad helt egna varumärken som vi är extra stolta över, Jetting Screws är ett av dessa.

