



A I R W A V E



ORO KONDICIONIERIŲ IR ŠILUMOS SIURBLIŲ KATALOGAS - KAINININKAS 2022-2

Galioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Iki 2023 m. kovo 31 d.



UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SVARBI INFORMACIJADarbo valandos:

Biuras/sandėlys: I - IV 08:00-17:00; V 08:00-16:30

Adresas:

Biuras/sandėlys: Ozo g. 10, 08220 Vilnius, Lietuva

El.paštas: info@airwave.lt

Web: www.airwave.lt

Prekių kainos, apmokėjimo sąlygos ir pristatymo terminai:

- Pateiktos kainos yra REKOMENDUOJAMOS mažmeninės Eur be PVM. Dėl sau priklausančių nuolaidų prašome kreiptis į savo vadybininkus. Taip pat šalia yra pateiktos REKOMENDUOJAMOS internetinės kainos (Eur su PVM) tiems klientams, kurie talpina DAIKIN produkcijos kainas internetinėje erdvėje. Prašome jomis vadovautis.
- Apmokėjimas už prekes atliekamas pervedant pinigų į UAB "Airwave Lietuva" sąskaitą banke arba grynais pinigais prekių atsiėmimo metu.
- Prekių atsiėmimas iš sandėlio Vilniuje (EXW Vilnius). Atskiru susitarimu, už papildomą mokestį, prekės gali būti pristatomos visoje Lietuvoje.

Garantijos:

- DAIKIN oro kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo įrangai suteikiama 3 metų garantija nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo datos;

Garantija galioja tik šiais atvejais:

- įranga turi būti parduota ir sumontuota Lietuvos Respublikos teritorijoje;
- įrangos montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir sertifikuoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų montavimo meistrai ir/arba įmonės;
- sumontuotai įrangai privalo būti atliekama reguliari būtinoji techninė profilaktika ne mažiau, kaip vieną kartą per metus ir tai turi būti oficialiai patvirtinta įrangos savininko ir techninę priežiūrą atlikusios įmonės atstovo parašais. Oro kondicionavimo ir šildymo įrangos techninė profilaktika apima, bet neapsiriboja šaltnešio slėgio ir elektrinių jungčių patikrinimu, vidinių ir išorinių oro kondicionierių blokų filtrų bei šilumokaičių valymu ir kitais būtinaisiais profilaktikos darbais. Vėdinimo įrangos techninėprofilaktika privalo būti atliekama pagal įrangos gamintojo pateiktus reikalavimus.
- jei pateiktas pilnai ir teisingai užpildytas defektnis aktas, kurio formą, bei kitas garantijos suteikimo sąlygas galima rasti užėjus ant nuorodos <http://www.airwave.lt/servisas/remontas-ir-garantis/>

Kontaktai:

Pardavimų vadybininkas:	Miroslavas Petrikas	Pardavimų vadybininkas:	Laurynas Bareikis
Mob. Nr.:	+370 696 66108	Mob. Nr.:	+370 687 38119
El. paštas:	miroslavas@airwave.lt	El. paštas:	laurynas@airwave.lt
Pardavimų vadybininkas:	Airidas Babelis	Vadybininkas:	Irmantas Meškėnas
Mob. Nr.:	+370 626 13254	Mob. Nr.:	+370 696 16879
El. paštas:	airidas@airwave.lt	El. paštas:	irmantas@airwave.lt
Pardavimų vadybininkas:	Antanas Barkauskas	Servisas:	
Mob. Nr.:	+370 682 76544	Mob. Nr.:	+370 697 59109
El. paštas:	antanas@airwave.lt	Mob. Nr.:	+370 686 07195
Pardavimų vadovas:	Tomas Vaitkus	El. paštas:	servisas@airwave.lt
Mob. Nr.:	+370 601 65734		
El. paštas:	tomas@airwave.lt		

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

TURINYS

NORDIC SPLIT ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (R32)

- FTXTA-BW(B) / RXTA-B <i>STYLISH</i> split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	4
- FTXTM-R / RXTM-R <i>PERFERA</i> split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	5
- FTXTP-M / RXTM-R <i>COMFORA</i> split sieniniai šilumos siurbliai oras-oras.....	6
- FVXM-A / RXTM-R <i>PERFERA</i> split pastatomi šilumos siurbliai oras-oras.....	7

SPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

- <i>URURU SARARA</i> FTXZ-N / RXZ-N split sieniniai oro kondicionieriai.....	8
- <i>EMURA 3</i> FTXJ-AW/S/B / RXJ-A split sieniniai oro kondicionieriai NAUJIENA!	9
- <i>STYLISH</i> FTXA-AW/BS/T/B / RXA-A9(B) split sieniniai oro kondicionieriai.....	10
- <i>PERFERA</i> FTXM-R / RXM-R(9) split sieniniai oro kondicionieriai.....	11
- <i>COMFORA</i> FTXP-M(9) / RXP-M split sieniniai oro kondicionieriai.....	12
- <i>SENSIRA</i> FTXF-D / RXF-D split sieniniai oro kondicionieriai.....	13
- FVXM-A / RXM-R(9) split grindiniai oro kondicionieriai.....	14
- FCAG-B / RXM-R(9) split kasetiniai <i>Round Flow</i> oro kondicionieriai.....	15
- FFA-A9 / RXM-R(9) split kasetiniai <i>Fully Flat Compact</i> oro kondicionieriai.....	16
- FDXM-F9 / RXM-R(9) split ortakiniai (iki 40Pa) oro kondicionieriai.....	17
- FBA-A9 / RXM-R(9) split ortakiniai (iki 150Pa) oro kondicionieriai.....	18
- FHA-A9 / RXM-R(9) split palubiniai oro kondicionieriai.....	19
- FNA-A9 / RXM-R(9) split pastatomi ortakiniai oro kondicionieriai.....	20

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

- MXM-A multisplit oro kondicionierių lauko blokai.....	21
- Multisplit oro kondicionierių vidiniai blokai.....	22

KOMERCINIAI (SKY AIR) SPLIT ORO KONDICIONIERIAI (R32)

- FCAG-B / RZAG-A split kasetiniai oro kondicionieriai.....	27
- FCAG-B / RZAG-NV(Y)1 split kasetiniai oro kondicionieriai.....	28
- FFA-A9 / RZAG-A split kasetiniai (compact) oro kondicionieriai.....	29
- FXDM-F9 / RZAG-A split ortakiniai (iki 40Pa) oro kondicionieriai.....	30
- FBA-A(9) / RZAG-A split ortakiniai (iki 150Pa) oro kondicionieriai.....	31
- FBA-A(9) / RZAG-NV(Y)1 split ortakiniai (iki 150Pa) oro kondicionieriai.....	32
- FDA-A / RZAG-NV(Y)1/RZA-D split ortakiniai (iki 250Pa) oro kondicionieriai.....	33
- FTXM-R / RZAG-A ir FAA-B / RZAG-NV(Y)1 split sieniniai oro kondicionieriai.....	34
- FHA-A9 / RZAG-A split palubiniai oro kondicionieriai.....	35
- FHA-A(9) / RZAG-NV(Y)1 split palubiniai oro kondicionieriai.....	36
- FNA-A(9) / RZAG-A split pastatomi ortakiniai oro kondicionieriai.....	37

PRIEDAI PRIE SKY AIR ORO KONDICIONIERIŲ IR VĖDINIMO ĮRANGA

- MULTI-ZONING kolektoriai ir priedai.....	38
- VAM-FC9(J8) palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai ir priedai.....	39

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI **STYLISH** FTXTA-BW/B + RXTA-B



*BW - balta vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXTA30BW*	FTXTA30BB*
	Lauko blokas		RXTA30B	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.9	
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.7	
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.3	
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.7	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	
SCOP	Šildyme	W/W	5.10	
SEER	Šaldyme	W/W	7.63	
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	714	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/24/31/41	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/43	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189	
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.5	
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		Išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.71	
	Automatinis jungiklis	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2069	2141
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2253	2332

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FTXM-R + RXTM-R

A+++ perfera



Modelis	Vidinis blokas		FTXTM30R	FTXTM40R
	Lauko blokas		RXTM30R	RXTM40R
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/3.2/6.7	1.2/4.0/7.2
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	4.6	5.0
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	4.2	4.5
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	3.6	4.0
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.7/3.0/4.5	0.9/4.0/5.1
SCOP	Šildyme	W/W	5.12	5.30
SEER	Šaldyme	W/W	7.60	7.70
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A+++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	750	1050
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/22/31/45	19/22/31/46
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/25/33/45	20/24/32/46
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.74	1.08
	Automatinis jungiklis	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1934	2267
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2106	2469

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI COMFORA FTXTP-M + RXTP-R

A++ comfora



Modelis	Vidinis blokas		FTXTP25M	FTXTP35M
	Lauko blokas		RXTP25R	RXTP35R
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/6.2	1.2/4.0/6.7
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	3.5	4.3
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.3	3.8
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	2.9	3.3
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.8/2.5/4.0	0.8/3.5/4.4
SCOP	Šildyme	W/W	4.93	4.81
SEER	Šaldyme	W/W	7.10	7.20
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++ / A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	672	684
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/26/35/43	
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	21/26/35/43	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225	
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	9	
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65	0.92
	Automatinis jungiklis	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1518	1643
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1653	1789

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI PERFERA FVXM-A + RXTP-R




Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A	FVXM35A
	Lauko blokas		RXTP25R	RXTP35R
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.2/3.2/5.7	1.2/4.0/6.2
Maksimali šildymo galia prie -15°C		kW	3.67	4.02
Maksimali šildymo galia prie -20°C		kW	3.22	3.46
Maksimali šildymo galia prie -25°C		kW	2.91	3.02
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/2.5/4.2	1.4/3.5/4.3
SCOP	Šildyme	W/W	4.70	4.60
SEER	Šaldyme	W/W	6.50	6.10
Energijos klasė	Šildyme/šaldyme		A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	552	588
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39
	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238	
	Lauko blokas	mm	763x551x312	
Svoris	Vidinis blokas	kg	17	
	Lauko blokas	kg	38	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Freonas			R-32	
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20	
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -25 ~ 18	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz	
	Maitinimo priedimas		išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5	
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	0.83	1.13
	Automatinis jungiklis	A	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2246	2475
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2446	2695

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI URURU SARARA FTXZ-N + RXZ-N

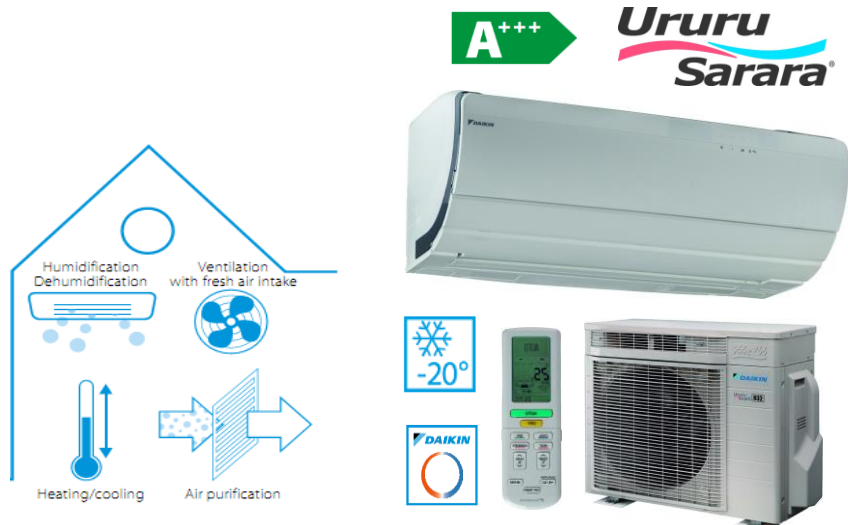

Modelis	Vidinis blokas		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
	Lauko blokas		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/2.5/3.9	0.6/3.5/5.3	0.6/5.0/5.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	0.6/3.6/7.5	0.6/5.0/9.0	0.6/6.3/9.4
SEER	Šaldyme	W/W	9.54	9.00	8.60
SCOP	Šildyme	W/W	5.90	5.73	5.50
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	702	798	864
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	48	49
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	46	48	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x372		
	Lauko blokas	mm	795x693x300		
Svoris	Vidinis blokas	kg	15		
	Lauko blokas	kg	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		
Freonas			R-32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1340 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	10 / 8		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 43 / -20 ~ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo priedimas		išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.62	1.00	1.41
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3578	3702	4170
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			3896	4031	4541
WiFi modulio BRP069B42 mažmeninė kaina Eur be PVM				104	

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI EMURA FTXJ-AW/S/B + RXJ-A



emura



*AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW*	FTXJ50AW*
			FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS*	FTXJ50AS*
			FTXJ20AB*	FTXJ25AB*	FTXJ35AB*	FTXJ42AB*	FTXJ50AB*
Lauko blokas		RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildyme	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	666	684	708	864	900
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48	48
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	49
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	900x305x212				
	Lauko blokas	mm	840x552x350		954x734x408		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12			49	
	Lauko blokas	kg	33			49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 50 / -20 ~ 24				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Automatinis jungiklis	A	10	13			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2246	2371	2579	2829	2902
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2446</i>	<i>2582</i>	<i>2809</i>	<i>3081</i>	<i>3160</i>

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI **STYLISH** FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A9/B



*AW - balta vidinio bloko panelė; BS - sidabrinė vidinio bloko panelė; BT - juodmedžio vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

Modelis	Vidinis blokas		FTXA20AW*	FTXA25AW*	FTXA35AW*	FTXA42AW*	FTXA50AW*
			FTXA20BS*	FTXA25BS*	FTXA35BS*	FTXA42BS*	FTXA50BS*
			FTXA20BT*	FTXA25BT*	FTXA35BT*	FTXA42BT*	FTXA50BT*
			FTXA20BB*	FTXA25BB*	FTXA35BB*	FTXA42BB*	FTXA50BB*
Lauko blokas		RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
SEER	Šaldyme	W/W	8.75	8.74	8.73	7.50	7.33
SCOP	Šildyme	W/W	5.15			4.60	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m³/h	660	690	714	876	906
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	798x295x189				
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	12				
	Lauko blokas	kg	32		50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32				
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20				
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15			30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ~ 46 / -15 ~ 18				
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz				
	Maitinimo priedavimas		išorinis				
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5				
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0				
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45
	Automatinis jungiklis	A	10	13			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2059	2174	2361	2590	2673
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2242</i>	<i>2367</i>	<i>2571</i>	<i>2821</i>	<i>2911</i>

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI PERFERA FTXM-R + RXM-R(9)


perfera



Modelis	Vidinis blokas		FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R	
	Lauko blokas		RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/8.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/10.2	
SEER	Šaldyme	W/W	8.65			7.85	7.41	6.90	6.20	
SCOP	Šildyme	W/W	5.10			4.71		4.30	4.10	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A+++			A++/A++		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	630		678	744	948	1002	1062	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/26/34/39		20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		49	48		47		
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		49	48	49		48	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272				998x299x292			
	Lauko blokas	mm	765x550x285			870x734x373			954x734x401	
Svoris	Vidinis blokas	kg	10				14.5			
	Lauko blokas	kg	32			49		55		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		1/4" + 5/8"		
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)			1100 (10)	1150 (10)			
Papildomas freono kiekis		gr/m	20							
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15			30 / 20				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 25							
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo priedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0.50	0.56	0.99	1.31	1.45	1.94	2.57	
	Automatinis jungiklis	A	10		13			16		20
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1487	1581	1799	1893	2174	2985	3734	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1619	1722	1959	2061	2367	3251	4066	

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI COMFORA FTXP-M(9) + RXP-M

A⁺⁺ comfora



Modelis	Vidinis blokas		FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
	Lauko blokas		RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.0	1.3/3.5/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.5/3.5	1.3/3.0/4.0	1.3/4.0/4.8	1.7/6.0/7.7	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.79	6.92	6.62	7.30	6.82	6.20
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++			A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	624		690	1038	1074	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48	47	49	52
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48	49		52
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225			990x295x263		
	Lauko blokas	mm	658x550x275			870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	8.5		9	13.5		
	Lauko blokas	kg	26		28	46	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			1/4" + 1/2"		
Freonas			R-32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	550 (10)		700 (10)	900 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20					
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	15 / 12			30 / 20		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46/-15 ÷ 18					
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo priedimas		išorinis					
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5					
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	0.52	0.69	1.01	1.58	1.93	2.69
	Automatinis jungiklis	A	16			20		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1290	1446	1550	1924	2122	2361
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1405	1575	1688	2095	2311	2571
WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM			104					

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.


SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI **SENSIRA** FTXF-D + RXF-D



Modelis	Vidinis blokas		FTXF20D	FTXF25D	FTXF35D	FTXF42D	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D	
	Lauko blokas		RXF20D	RXF25D	RXF35D	RXF42D	RXF50D	RXF60D	RXF71D	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.0/2.4	1.3/2.5/2.8	1.3/3.3/3.8	1.4/4.2/4.3	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.3	1.3/2.8/3.7	1.3/3.5/4.4	1.4/4.6/5.0	1.7/6.0/7.7	1.7/6.4/8.0	2.3/8.2/9.0	
SEER	Šaldyme	W/W	6.22			6.50	6.21	6.15	5.15	
SCOP	Šildyme	W/W	4.11			4.30	4.06		3.81	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+						A/A	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)	m³/h	582		714	768	1038	1074		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46		48		47	49	52	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47		48		49		52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	770x286x225				990x295x263			
	Lauko blokas	mm	658x550x275				870x734x373			
Svoris	Vidinis blokas	kg	8		8.5	9	13.5			
	Lauko blokas	kg	25.5		26	28	46	50		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"				1/4" + 1/2"			
Freonas			R-32							
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	450 (10)		550 (10)	750 (10)	900 (10)	1150 (10)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20							
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 12				30 / 20			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 46/-15 ÷ 24							
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz							
	Maitinimo priedimas		išorinis							
	Maitinimo kabelis	mm²	3x2.5							
	Tarpblokinis k.	mm²	4x1.0							
	El. galingumas (nom.)	kW	0.65	0.78	1.00	1.27	1.62	1.85	2.77	
	Automatinis jungiklis	A	16				20			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			903	935	1082	1302	1512	1880	2153	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>983</i>	<i>1018</i>	<i>1178</i>	<i>1418</i>	<i>1647</i>	<i>2047</i>	<i>2345</i>	
WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM			104							

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI **PERFERA** FVXM-A / RXM-R(9)

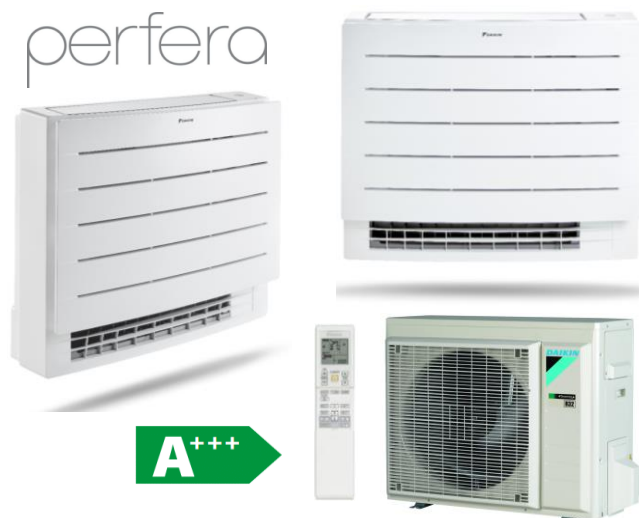

Modelis	Vidinis blokas		FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A	
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/2.4/3.5	1.4/3.4/4.0	1.4/5.0/5.8	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.3/3.4/4.7	1.4/4.5/5.8	1.4/5.8/8.1	
SEER	Šaldyme	W/W	8.55	8.11	7.30	
SCOP	Šildyme	W/W	4.65	4.63	4.31	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+++/A++	A++/A++	A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme/šildyme (max.)		m ³ /h	552	588	768
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/45	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x600x238			
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	17			
	Lauko blokas	kg	32		49	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 / (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkritis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 43/-15 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz			
	Maitinimo privedimas		išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.75	1.18	1.49	
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2070	2371	2694	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2254</i>	<i>2582</i>	<i>2934</i>	

WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.5	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.2	6.0	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.35	6.54	6.40
SCOP	Šildyme	W/W	4.90	4.30	4.20
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++		A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950		
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24		
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedavimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galinumas (nom.)	kW	1.11	1.62	2.07
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1966	2298	2870
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>2141</i>	<i>2503</i>	<i>3125</i>

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	302
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	229
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2.5	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.2	4.2	5.8	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.17	6.38	5.98	5.76
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	4.10	3.84	3.96
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	540	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575			
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620			
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	16		17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8			
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50 / -20 ÷ 24			
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galinumas (nom.)	kW	0.82	1.20	1.66	2.05
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1654	1914	2236	2798
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			<i>1801</i>	<i>2084</i>	<i>2435</i>	<i>3047</i>
Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM			187			
Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM			198			
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208			
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM			250			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218			

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2.4	3.4	5.0	6.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.2	4.0	5.8	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	5.68	5.26	5.77	5.56
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	3.88	3.93	3.80
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A+	A/A	A+/A	A/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620		1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	21		28	
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.87	2.18
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1581	2007	2382	2995
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1722	2186	2594	3262
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			260			
WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			218			

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	5.5	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.23	6.27	5.91
SCOP	Šildyme	W/W	4.07	4.06	4.01
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.00	1.44	1.89
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2194	2548	3110
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2389	2775	3387
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			260		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218		

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-R



Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.4	5.0	5.7
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	6.0	7.2
SEER	Šaldyme	W/W	6.24	5.92	6.08
SCOP	Šildyme	W/W	4.43	3.86	3.87
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	A+/A	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	765x550x285	870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	24	25	31
	Lauko blokas	kg	32	50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)	1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	20/15	30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.79	2.17
	Automatinis jungiklis	A	13	16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2735	3151	3890
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2978	3431	4236
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208		
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			374		
WiFi modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218		

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-R(9)



Modelis	Vidinis blokas		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	2.6	3.4	5.0	6.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	3.2	4.0	5.8	7.0
SEER	Šaldyme	W/W	5.68	5.70	5.77	5.56
SCOP	Šildyme	W/W	4.24	4.05	4.09	4.16
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A+			A/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48		49	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	49	48	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	47	49	49	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620(720*)x200		1190x620(720*)x200	
	Lauko blokas	mm	765x550x285		870x734x373	
Svoris	Vidinis blokas	kg	23		30	
	Lauko blokas	kg	32		50	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Freonas			R-32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	760 (10)		1150 (10)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis		m	20 / 15		30 / 20	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-10 ÷ 50/-20 ÷ 24			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis			
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	0.80	1.15	1.74	2.25
	Automatinis jungiklis	A	13		16	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1706	1966	2340	2902
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1858	2141	2548	3160
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			260			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218			

* Aukštis su pastatymo kojomis

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI MXM-A



Modelis		2MXM40A	2MXM50A	2MXM68A	3MXM40A	3MXM52A
Pajungiamų vidinių dalių skaičius	vnt.	2	2	2	2-3	2-3
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.0/4.2	5.0/5.6	6.8/8.6	4.0/4.6	5.2/6.8
Garso slėgis 1 m atstumu	Šaldyme/šildyme	dB(A)		46/48	48/50	48/48
Matmenys (WxHxD)	mm	852x552x350			974x734x408	
Svoris	kg	36	41	60	57	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		2x(1/4"+3/8")	1x(1/4"+3/8") 1x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")
Freonas		R-32				
Užpildytas freono kiekis	gr(m)	880 (20)	1150 (20)	2000 (30)	1800 (30)	
Papildomas freono kiekis	gr/m	20				
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis	m	30 / 20		50 / 25		
Maksimalus aukščio perkrytis	m	15				
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C				
	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz				
Elektrios instaliacija	Maitinimo kabelis	mm ²		3x1.5		
	Automatinis jungiklis	A		20	16	20
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1695	2007	2610	2007	2319
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		1846	2186	2842	2186	2525

Modelis		3MXM68A	4MXM68A	4MXM80A	5MXM90A
Pajungiamų vidinių dalių skaičius	vnt.	2-3	2-4	2-4	2-5
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	6.8/8.6		8.0/9.6	9.0/10.0
Garso slėgis 1 m atstumu	Šaldyme/šildyme	dB(A)		48/48	48/49
Matmenys (WxHxD)	mm	974x734x408			
Svoris	kg	62	63	67	68
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")	1x(1/4"+3/8") 2x(1/4"+1/2")
Freonas		R-32			
Užpildytas freono kiekis	gr(m)	2000 (30)		2400 (30)	
Papildomas freono kiekis	gr/m	20			
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis	m	50 / 25	60 / 25	70 / 25	75 / 25
Maksimalus aukščio perkrytis	m	15			
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C			
	Maitinimas	220-240V/1f/50Hz			
Elektrios instaliacija	Maitinimo kabelis	mm ²			
	Automatinis jungiklis	A		20	25
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		2631	2933	2954	3702
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		2865	3194	3217	4031

CONNECTABLE INDOOR UNITS	Wall mounted											Concealed ceiling				Floor standing		Round flow	Fully flat	Ceiling suspended	Concealed floor standing
	FTXA-AW/BS/ BT/BB	CTXM-R	FTXM-R	FTXJ-AW/S/B	FTXP-M9	FDXM-F9	FBA-A9	CYXM-A	FVXM-A	FVXM-F	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9	FNA-A9							
2MXM40A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		
2MXM50A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		
2MXM68A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		
3MXM40A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		
3MXM52A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		
3MXM68A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		
4MXM68A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		
4MXM80A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		
5MXM90A	15 20 25 35 42 50	15 20 25 35 42 50 60 71	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50 60	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50	20 25 35 42 50		

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

emura



SIENINIS EMURA FTXJ-MW/S

Modelis			FTXJ20AW*	FTXJ25AW*	FTXJ35AW*	FTXJ42AW*	FTXJ50AW*	
			FTXJ20AS*	FTXJ25AS*	FTXJ35AS*	FTXJ42AS*	FTXJ50AS*	
			FTXJ20AB*	FTXJ25AB*	FTXJ35AB*	FTXJ42AB*	FTXJ50AB*	
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0	4.2/5.4	5.0/5.8	
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	666	684	708	864	900	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46	
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	900x305x212 / 12					
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"			
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0					
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			1050	1113	1206	1227	1238	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>			<i>1143</i>	<i>1212</i>	<i>1313</i>	<i>1336</i>	<i>1348</i>	

* AW - balta vidinio bloko panelė; AS - sidabrinė vidinio bloko panelė; AB - juoda vidinio bloko panelė

** WiFi priedėlis standartiniame įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.



stylish

SIENINIS STYLISH C/FTXA-AW/BS/BT/BB

Modelis			CTXA15AW*	FTXA20AW*	FTXA25AW*	FTXA35AW*
			CTXA15BS*	FTXA20BS*	FTXA25BS*	FTXA35BS*
			CTXA15BT*	FTXA20BT*	FTXA25BT*	FTXA35BT*
			CTXA15BB*	FTXA20BB*	FTXA25BB*	FTXA35BB*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	660		690	714
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	19/25/32/39		19/25/33/40	19/25/33/41
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	798x295x189 / 12			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"			
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			832	915	967	1050
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>			<i>906</i>	<i>996</i>	<i>1053</i>	<i>1143</i>

Modelis			FTXA42AW*	FTXA50AW*
			FTXA42BS*	FTXA50BS*
			FTXA42BT*	FTXA50BT*
			FTXA42BB*	FTXA50BB*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		4.2/5.4	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h	876	906
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		dB(A)	21/29/37/45	24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris		mm/kg	798x295x189 / 12	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**			1071	1082
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>			<i>1166</i>	<i>1178</i>

* AW - balta vidinio bloko panelė; BS - sidabrinė vidinio bloko panelė; BT - juodmedžio vidinio bloko panelė; BB - juoda vidinio bloko panelė

** WiFi priedėlis standartiniame įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

perfera



SIENINIS PERFERA C/FTXM-R

Modelis		CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	1.5/2.0	2.0/2.5	2.5/2.8	3.4/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h		630	678
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/41		19/29/33/45	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	778x295x272 / 10			
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai			
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		551	603	634	697
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM*</i>		600	657	690	759

Modelis		FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	4.2/5.4	5.0/5.8	6.0/7.0	7.1/8.2
Vidinės dalies oro srautas	Šaldyme (max.)	m ³ /h		1002	1062
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	778x295x272 / 10	998x299x292 / 14,5		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1/4" + 1/2"	1/4" + 5/8"
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		728	842	1206	1518
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM*</i>		793	917	1313	1653

*WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

comfora



SIENINIS COMFORA FTXP-M9

Modelis		FTXP20M9*	FTXP25M9*	FTXP35M9*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.0/2.5	2.5/3.0	3.5/4.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m ³ /h		690
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	770x286x225 / 8,5		770x286x225 / 9
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM*		395	478	551
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM*</i>		430	521	600

WiFi modulio BRP069B45 mažmeninė kaina Eur be PVM 104

* FTXP-M9 vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40N, 2MXM50N, 2MXM68N, 3MXM52N7 ir 3MXM68N9 lauko blokais

perfera



PASTATOMAS GRINDINIS C/FVXM-A

Modelis		Vidinis blokas	CVXM20A*	FVXM25A*	FVXM35A*	FVXM50A*
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW		2.0/2.5	2.5/3.4	3.5/4.5	5.0/5.8
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m ³ /h		528	564	708
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	22/25/38	23/26/38	24/27/39	32/36/44	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	700x600x210 / 14				
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai		1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0				
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM**		1071	1134	1269	1362	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM**</i>		1166	1235	1382	1483	

* FVXM-A vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40N, 2MXM50N, 3MXM40N7 ir 3MXM52N7 lauko blokais

** WiFi priedėlis standartinėje įrangos komplektacijoje ir papildomai jo įsigyti nereikia.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.



KASSETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B

Modelis		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.5/4.2	5.0/6.0	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m ³ /h	846	876
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		27/29/31		28/31/33
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	840x204x840 / 18	
	Apdailinės grotelės	mm/kg	950x50x950 / 5.5	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		863	967	1092
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>940</i>	<i>1053</i>	<i>1189</i>

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	302
---	------------

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
---	------------

Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	229
---	------------

WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	------------

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/pilkos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.



KASSETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.5/3.2	3.4/4.2	5.0/5.8	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	m ³ /h	540	600	762
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)		25/28.5/31	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	mm/kg	575x260x575 / 16		575x260x575 / 17.5
	Apdailinės grotelės	mm/kg	620x46x620 / 2.8		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis		mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		718	811	905	1019
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>782</i>	<i>883</i>	<i>986</i>	<i>1110</i>

Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM	187
--	------------

Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM	198
--	------------

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
---	------------

Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM	250
--	------------

WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	------------

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.


ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)

Modelis		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.4/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	522		948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	30		40	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	27/33/35		30/35/38	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	750x200x620 / 21		1150x200x620 / 28	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		645	905	1050	1217
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>702</i>	<i>986</i>	<i>1143</i>	<i>1325</i>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
---	------------

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	260
--	------------

WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	------------


ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)

Modelis		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/5.5	5.7/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	700x245x800 / 28		000x245x800/35
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1092	1217	1331
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		<i>1321</i>	<i>1473</i>	<i>1611</i>

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
---	------------

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	260
--	------------

WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	------------

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.



PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

Modelis		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	2.6/3.2	3.4/4.0	5.0/5.8	6.0/7.0
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	522		960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa	48		49	
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	28/31/33		30/33/36	
Matmenys (WxHxD) / svoris	mm/kg	790x620(720*)x200 / 23		1190x620(720*)x200 / 30	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"	
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0			
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		770	863	1009	1123
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		839	940	1099	1223

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
---	------------

Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM	260
--	------------

WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	------------

** Aukštis su pastatymo kojomis



PALUBINIS FHA-A9

Modelis		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Šaldymo/šildymo galia (nominali)	kW	3.4/4.0	5.0/6.0	5.7/7.2
Vidinės dalies oro srautas	Maks.	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris	Vidinis blokas	960x235x690 / 25		1270x235x690 / 31
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai 1/4" + 3/8"		1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis	mm ²	4 x 1.0		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		1633	1820	2111
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>		1778	1982	2299

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
---	------------

Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM	374
---	------------

WIFI modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218
--	------------

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASSETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



A++

Variable Refrigerant Temperature



Technologijam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG50B+RZAG35A**) optimaliausiai sistemos darbui.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	7.30	6.80	6.60
SCOP	Šildyme	W/W	4.30		4.25
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	846	876	894
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/29/31		28/31/33
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840		
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	18	19	
	Apdailinės grotelės	kg	5.5		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.93	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2683	3047	3422
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2922	3318	3727

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	302
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	229
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/piškos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP), dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASSETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FCAG100B+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbuoti

Taip pat galimos **FCAG-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG140B
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.83	7.14	7.15	6.80
SCOP	Šildyme	W/W	4.22	4.53	4.34	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	894	1632		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/35	29/33/37	29/35/41	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33	29/33/37	29/35/41	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	840x204x840			
	Apdailinės grotelės	mm	950x50x950			
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	23		
	Apdailinės grotelės	kg	5.5			
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkritis		m	55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 18			
Elektrų instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedavimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1,0			
	El. galinumas (nom.)	kW	1.92	3.11	4.98	4.93
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3890	4503	5034	5626
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			4236	4904	5482	6127

Grotelių BYCQ140EW (balta) mažmeninė kaina Eur be PVM*	302
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
Distancinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM	229
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218

* Apdailinė panelė taip pat galima baltos/piškos spalvos (BYCQ140E), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininė baltos spalvos (BYCQ140EP),

dizaininė juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu išsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



Technologijam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FFA50A9+RZAG35A**) optimaliausiai sistemai darbuoti.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.5/5.8/6.0	1.6/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.40	6.30	5.80
SCOP	Šildyme	W/W	3.80	4.01	4.04
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	600	762	870
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/30.5/34	27/34/39	32/40/43
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	575x260x575		
	Apdailinės grotelės	mm	620x46x620		
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	16	17.5	
	Apdailinės grotelės	kg	2.8		
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektrų instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.08	1.87	2.41
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2631	2985	3349
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2865	3251	3647

Grotelių BYFQ60CW (baltos) mažmeninė kaina Eur be PVM	187
Grotelių BYFQ60CS (pilkos) mažmeninė kaina Eur be PVM	198
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
Distancinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM	250
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM	218

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



Technologijam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FDXM50F9+RZAG35A**) optimaliausiai sistemai darbui.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildyme	W/W	3.90		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	522	948	960
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	30	40	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	27/33/35	30/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	750x200x620	1150x200x620	
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	21	28	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2725	3130	3546
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			2968	3409	3862
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			260		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218		

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



Technologijam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA50A9+RZAG35A**) optimaliesniai sistemos darbui.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/6.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.12	6.30	6.15
SCOP	Šildyme	W/W		4.10	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme			A++/A+	
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	900		1080
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	150		
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	29/32/35		25/28/30
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	29/34/37		25/28/31
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	700x245x800		1000x245x800
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	28		35
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galinumas (nom.)	kW	0.91	1.58	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2912	3297	3661
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			3171	3590	3987
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			260		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218		

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FBA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbuoti.

Taip pat galimos **FBA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FBA71A9	FBA100A	FBA125A	FBA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.22	6.47	6.19	6.42
SCOP	Šildyme	W/W	4.20	4.36	4.12	4.11
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	m ³ /h		900	2040		
Išsvystomas maksimalus statinis slėgis	Pa		150			
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	25/28/30	30/32/34	32/35/37	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	25/28/31	30/33/36	32/35/38	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1000x245x800	1400x245x800		
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	35	46		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis	gr(m)		3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis	gr/m		30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	m		55 / 30		85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme		-20 ÷ 52/-20 ÷ 18			
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	2.00	2.58	4.83	4.74
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4191	4867	5398	6022
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			4564	5300	5878	6558
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208			
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			260			
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218			


UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA) ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D



SkyAir Alpha-series

SkyAir Advance-series

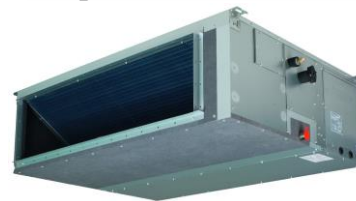

Taip pat galima **FDA125A** kombinacijos su pigesniais **RZASG125MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FDA125A	FDA200A	FDA250A
	Lauko blokas		RZAG125NY1	RZA200D	RZA250D
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	12.1	19.0	22.0
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	13.5	22.4	24.0
SEER	Šaldyme	W/W	6.59	6.26	5.38
SCOP	Šildyme	W/W	4.08	3.59	3.55
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		-	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	2340	2580	2640
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	200	250	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	33/40	36/39/43	37/40/44
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	33/40	36/39/43	37/40/44
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	49	53	57
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	52	60	63
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1400x300x700	1490x470x1100	
	Lauko blokas	mm	1100x870x460	1100x870x460	
Svoris	Vidinis blokas	kg	45	104	115
	Lauko blokas	kg	85	120	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"	3/8" + 7/8"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3700 (40)	5000 (30)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 18	-20 ÷ 46/-20 ÷ 15	
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo privedimas		380V/3f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2.5	3x4.0	
	Tarpblokinis k.	mm ²		4x1.0	
	El. galingumas (nom.)	kW	4.78	7.06	8.76
	Automatinis jungiklis	A	16	20	
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			5647	9173	10431
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			6150	9989	11359
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM*			260	-	
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218		

** IR pultas galimas tik prie FDA125A/RZAG125NY1

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-R/RZAG-A IR FAA-A/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FTXM50R+RZAG35A**, arba **FAA100B/RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbuoti. **DUTY ROTATION** galimas tik su kombinacijoje su **FAA-B** blokais. Taip pat galimos **FAA-B** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FTXM35R	FTXM50R	FTXM60R	FAA71B	FAA100B	
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A	RZAG71NV1	RZAG100NY1	
Šaldymo galia		kW	3.5	5.0	6.0	6.8	9.5	
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	4.0	6.0	7.0	7.5	10.8	
SEER	Šaldyme	W/W	7.70	7.41	6.90	6.58	6.42	
SCOP	Šildyme	W/W	4.60		4.35	4.02	4.01	
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A++		A++/A+			
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	738	1026	1062	1080	1560	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	19/29/33/45	27/36/40/44	30/37/42/46	40/42/45	41/45/49	
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	20/28/35/39	31/34/39/43	33/36/41/45	40/42/45	41/45/49	
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50	46	47	
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50	48	50	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	778x295x272	998x299x292		1050x290x238	1200x340x240	
	Lauko blokas	mm	870x734x373			1100x870x460		
Svoris	Vidinis blokas	kg	10	14.5		13	17	
	Lauko blokas	kg	52		81	85		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"		3/8" + 5/8"		
Freonas			R32					
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)			3200 (40)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20			30		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30			55 / 30	85 / 30	
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24			-20 ÷ 52/-20 ÷ 18		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedavimas		220V/1f/50Hz/išorinis					380V/3f/50Hz/išorinis
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5					
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0					
	El. galingumas (nom.)	kW	1.04	1.50	1.94	2.08	3.57	
	Automatinis jungiklis	A	16			20		16
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2517	2922	3536	4430	5314	
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2741	3182	3851	4824	5787	

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	-	208
Sieninio pulto BRC073 mažmeninė kaina Eur be PVM*	250	-
Distancinio IR pulto BRC7EA631 mažmeninė kaina Eur be PVM**	-	458
Distancinio IR pulto BRC7EA632 mažmeninė kaina Eur be PVM**	-	458
WiFi modulio BRP069C2 mažmeninė kaina Eur be PVM***	-	218

* BRC073 pultas galimas tik su FTXM-R/RZAG-A įrenginiais. Rotacija su šiuo pultu negalima.

** BRC7EA631 ir BRC7EA632 pultai galimi tik su FAA-B/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais

*** BRP069A81 WI-FI modulis galimas tik su FAA-B/RZAG-NV(Y)1 įrenginiais. FTXM-R/RZAG-A įrenginiams WI-FI modulis jau yra vidinio bloko komplekte.

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



Technologijam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FHA50A9+RZAG35A**) optimaliausiai sistemai darbui.

Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.7/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.9/6.0/6.8
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.5	1.7/5.8/6.5	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	6.40	6.80	6.60
SCOP	Šildyme	W/W	4.10	4.30	4.20
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	840	900	1170
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	960x235x690		1270x235x690
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	24	25	31
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	0.98	1.56	2.06
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			3453	3900	4441
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			3760	4247	4836
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208		
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			374		
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			218		

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1

SkyAir Alpha-series



Technologiniam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FHA100A+RZAG71NV1**) optimaliausiai sistemai darbui

Taip pat galimos **FHA-A(9)** kombinacijos su pigesniais **RZASG-MV(Y)1** ir **AZAS-MV(Y)1** lauko blokais. Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA140A
	Lauko blokas		RZAG71NV1	RZAG100NY1	RZAG125NY1	RZAG140NY1
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	6.8	9.5	12.1	13.4
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	7.5	10.8	13.5	15.5
SEER	Šaldyme	W/W	7.11	6.42	7.14	6.42
SCOP	Šildyme	W/W	4.32	4.61	4.09	4.30
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A++/A+	A++/A++	-	-
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	1230	1680	1860	2040
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	34/36/38	34/38/42	37/41/44	38/42/46
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	46	47	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	50	52	
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	1270x235x690			
	Lauko blokas	mm	1100x870x460			
Svoris	Vidinis blokas	kg	32	38		
	Lauko blokas	kg	81	85	94	
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	3/8" + 5/8"			
Freonas			R32			
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	3200 (40)		3700 (40)	
Papildomas freono kiekis		gr/m	30			
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	55 / 30	85 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52 / -20 ÷ 18			
Elektros instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		380V/3f/50Hz/išorinis	
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5			
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0			
	El. galingumas (nom.)	kW	1.93	2.94	5.10	4.47
	Automatinis jungiklis	A	20	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			5023	5907	6542	7249
Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM			5470	6433	7124	7894
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208			
Distancinio IR pulto BRC7GA53-9 mažmeninė kaina Eur be PVM			374			
WiFi modulio BRP069C82 mažmeninė kaina Eur be PVM			218			

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-A

SkyAir Alpha-series



Technologijam šaldymui rekomenduojame naudoti mažesnio lauko bloko kombinaciją (pvz., **FNA50A9+RZAG35A**) optimaliausiai sistemai darbuoti.


Dėl konkrečių poreikių teiraukitės UAB "Airwave Lietuva" vadybininkų.

Modelis	Vidinis blokas		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
	Lauko blokas		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Šaldymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.6/3.5/4.5	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/6.5
Šildymo galia	Min./nom./maks.	kW	1.4/4.0/5.0	1.7/5.0/6.0	1.7/7.0/7.5
SEER	Šaldyme	W/W	5.90		5.70
SCOP	Šildyme	W/W	3.90		
Energijos klasė	Šaldyme/šildyme		A+/A		
Vidinės dalies oro srautas (maks.)		m ³ /h	522	960	
Išvystomas maksimalus statinis slėgis		Pa	48	49	
Garso slėgis 1 m atstumu	Vidinis blokas (šald.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36
	Vidinis blokas (šild.)	dB(A)	28/31/33		30/33/36
	Lauko blokas (šald.)	dB(A)	48	49	50
	Lauko blokas (šild.)	dB(A)	48	49	50
Matmenys (WxHxD)	Vidinis blokas	mm	790x620(720*)x200		1190x620(720*)x200
	Lauko blokas	mm	870x734x373		
Svoris	Vidinis blokas	kg	23	30	
	Lauko blokas	kg	52		
Pajungimo vamzdžių skersmuo	Dujos + skystis	coliai	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	
Freonas			R32		
Užpildytas freono kiekis		gr(m)	1550 (30)		
Papildomas freono kiekis		gr/m	20		
Maks. (ekvivalentinis) vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis		m	50 / 30		
Darbinė lauko temperatūra	Šaldyme/šildyme	°C	-20 ÷ 52/-20 ÷ 24		
Elektrios instaliacija	Maitinimas/maitinimo priedimas		220V/1f/50Hz/išorinis		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Tarpblokinis k.	mm ²	4x1.0		
	El. galingumas (nom.)	kW	1.14	1.47	2.12
	Automatinis jungiklis	A	16		20
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			2683	3089	3453
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			2922	3364	3760
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM			208		
Distancinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM			260		
WIFI modulio BRP069C81 mažmeninė kaina Eur be PVM			218		

* Aukštis su pastatymo kojomis

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.


MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9

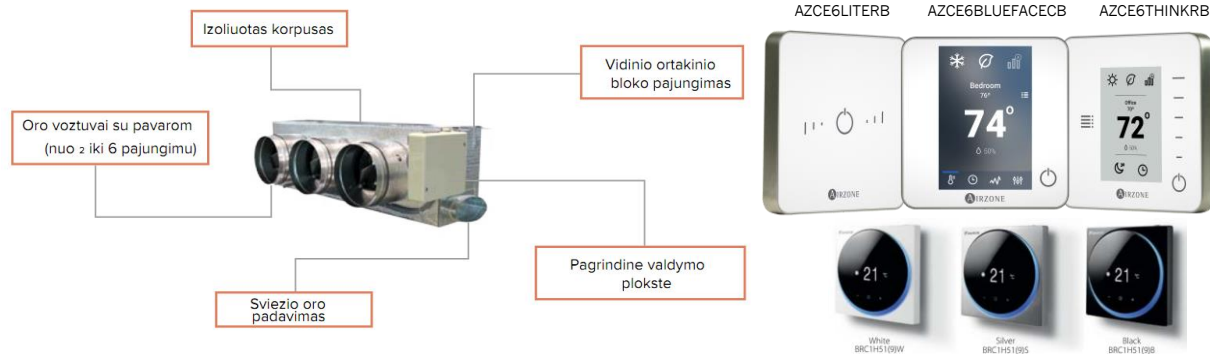

	Kolektoriaus modelis	Pajungimų skaičius	Matmenys, mm (plotis x aukštis x gylis)	Suderinami kondicionierių modeliai											Kaina Eur/vnt. be PVM	
				FDXM-F9				FBA-A(9)								
				25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140		
Standartinis modelis 	AZEZ6DAIST07S2	2	930 x 300 x 454					+	+							1789
	AZEZ6DAIST07S3	3	930 x 300 x 454					+	+							1924
	AZEZ6DAIST07S4	4	930 x 300 x 454					+	+							2049
	AZEZ6DAIST07M4	4	1140 x 300 x 454							+	+					2049
	AZEZ6DAIST07M5	5	1425 x 300 x 454							+	+					2298
	AZEZ6DAIST07L5	5	1425 x 300 x 454									+	+	+		2298
	AZEZ6DAIST07M6	6	1638 x 300 x 454							+	+					2621
AZEZ6DAIST07L6	6	1638 x 300 x 454									+	+	+		2621	
Kompaktinis modelis 	AZEZ6DAISL01S2	2	720 x 210 x 444	+	+											1862
	AZEZ6DAISL01S3	3	720 x 210 x 444	+	+											1997
	AZEZ6DAISL01L5	5	1140 x 210 x 444			+	+									2278

Priedai:

Pagrindinis laidinis termostatas AZCE6BLUEZEROCB	343
Zoninis belaidis termostatas AZCE6THINKRB	385
Zoninis belaidis termostatas AZCE6LITERB	302
Laidas pagrindiniam termostatui (15m) AZX6CABLEBUS15	31
Laidinis pultas BRC1H52W/S/K	208

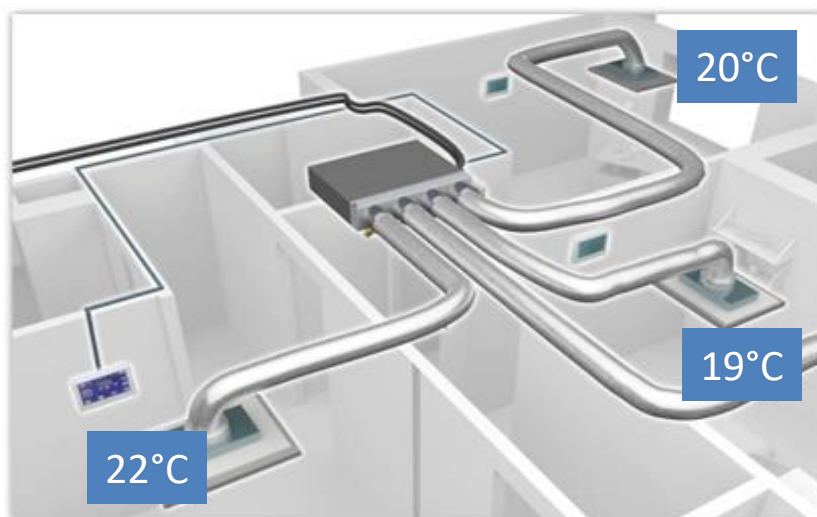

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

PALUBINIAI VĒDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J8



Modelis			VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J8	VAM500J8	VAM650J8	VAM800J8
Oro kiekis	Maks.	m ³ /h	150	250	350	500	650	800
Išvykstomas statinis slėgis	Maks.	Pa	90	70	90			
Elektrinis galingumas	Nominalus	W	132	161	97	164	247	303
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	82.8	80.1	90.1	87.6	90.5	87.7
Matmenys (WxHxD)		mm	776x285x525		1120x301x868	1350x368x917		1350x368x1170
Svoris		kg	24		47	61.5		79
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	20,5/26/27	21/26/28	29/32/34,5	30,5/35/37,5	31/36/39	30,5/36/39
Ortakių pajungimo diametrai		mm	100	150	200		250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz					
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5					
	Automatinis jungiklis	A	16					
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			1092	1310	1758	2506	3006	3609
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			1189	1427	1914	2729	3274	3930

Modelis			VAM1000J8	VAM1500J8	VAM2000J8
Oro kiekis	Maks./min.	m ³ /h	1000	1500	2000
Išvykstomas statinis slėgis	Maks./min.	Pa	90		
Elektrinis galingumas	Nominalus	kW	416	548	833
Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.)		%	86.1	88.1	86.1
Matmenys (WxHxD)		mm	1350x368x1170	1350x731x1170	
Svoris		kg	79	157	
Garso slėgis 1,5 m atstumu	Maks./vid./min.	dB(A)	32,5/38,5/42	33,5/39/42	36/41,5/45
Ortakių pajungimo diametrai		mm	250	2 x 250	
Elektros instaliacija	Maitinimas		220-240V/1f/50Hz		
	Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5		
	Automatinis jungiklis	A	16		
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM			4326	5190	62390
<i>Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM</i>			4711	5652	67943

Elektrinio šildytuvo Modelis		GSIEKA10009	GSIEKA15018	GSIEKA20024	GSIEKA25030	GSIEKA35530
Galia	kW	0.9	1.8	2.4	3.0	
Ortakio pjungimo diametras	mm	100	150	200	250	355
Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)		VAM150FC9	VAM250FC9	VAM350J VAM500J	VAM650J VAM800J VAM1000J	VAM1500J VAM2000J
Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM		676	718	863	915	1030

Sieninio pulto BRC1H52W/S/K mažmeninė kaina Eur be PVM	208
---	------------

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

