

Walk in Cooler

ZERO GRAU

PORTAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS COM CÂMARA PARA ESTOQUE.

Versões e Tamanhos: **16 Modelos**

Capacidades de Armazenamento: **13.800 a 45.100 litros**

Temperaturas Para Bebidas e Resfriados: **+10°C até -7°C**

Temperaturas Para Manter Congelados: **0°C até -18°C**

Portas de Vidro: **de 4 a 10 Portas**

Apresentamos os novos WALK IN COOLERS com frames de alumínio e portas grandes no padrão Pele de Vidro.

Projetos padronizados, de alta eficiência térmica, como solução rápida e de excelente custo benefício para atender todas as demandas em refrigeração e conservação de exposição de bebidas e alimentos.

Quais as principais novidades?

- Novo sistema de portas grandes no padrão Pele de Vidro e com abertura dupla.
- Sistema de refrigeração com cálculos de capacidades estáveis e padronizados.
- Novos volumes de estocagem com dimensões padrão do equipamento.
- Maior rapidez entre fechamentos de proposta e entrega do equipamento.

Por que esta padronização de tamanhos?

Analisamos projetos customizados, produzidos e entregues ao longo dos últimos 5 anos e percebemos que mais de 97% destes projetos possuíam características que poderiam ser atendidos de forma padronizada.

Assim criamos 16 modelos diferentes, que vão de 4 a 10 portas e alguns deles na versão com dupla unidade e duplo forçador, independentes, que geram ainda mais segurança pois oferecem redundância no sistema de refrigeração.

Exposição em até 10 portas

Os equipamentos são entregues com variação de 4, 6, 8 ou 10 portas de vidro em um mesmo ambiente refrigerado.



Para resfriados e congelados


Para ambientes de diferentes temperaturas, resfriados e congelados, são entregues dois equipamentos distintos, um para cada função.

No exemplo abaixo, simulamos 04 portas para congelados e 6 portas para resfriados. Neste caso, são entregues 02 equipamentos completos, um no modelo 04 portas e outro no modelo 06 portas, instalados lado a lado.



Tamanho da câmara para estocagem refrigerada




Todos os equipamentos, por padrão, podem ser adquiridos com profundidade total interna de 2,30m ou com 3,45m. Com maior profundidade tem-se um aumento de 115 centímetros para estoque.

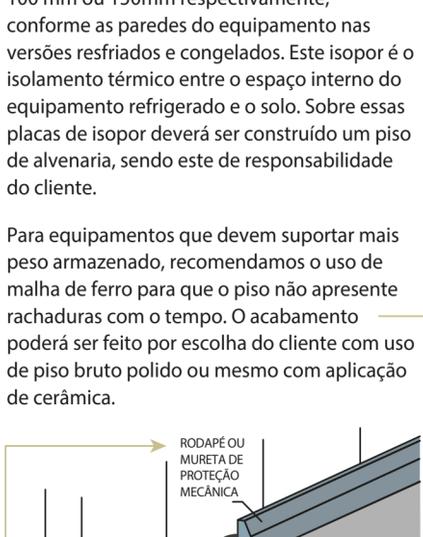

Estantes e prateleiras

Na parte frontal, contra as portas expositoras, é instalado o conjunto de estantes com prateleiras em grade para exposição dos produtos para venda no modelo autosserviço.

Este novo conjunto de estantes ocupa um espaço de aproximadamente 70cm de profundidade do interior da câmara. Assim tem-se uma sobra de uma excelente área útil para estoque e movimento do repositor.

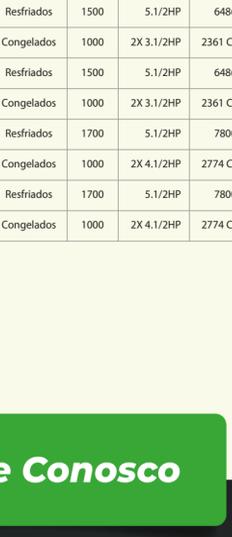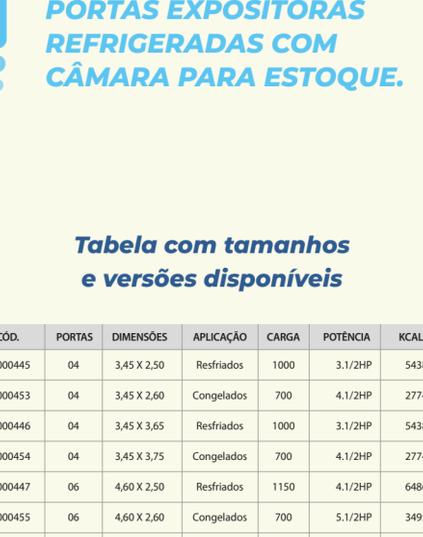

Características Padrão

- Vidros duplos com aquecimento
- Resistência de coluna
- Modelo congelados com coluna central
- Modelo resfriados sem coluna central
- Portas Pele de Vidro grandes de 60cm x 1,63cm;
- Porta de acesso lateral para câmara fria
- Iluminação em led no ambiente (no teto)
- Iluminação das prateleiras por barra de led

Isolamento Térmico	Painéis EPS
Para Resfriados uso de Painel EPS de 100 mm Para Congelados uso de Painel EPS 150mm	
Voltagem	220V - 3F
Para outras voltagens consulte equipe comercial sobre disponibilidade em estoque.	
Garantia Total	12 MESES

Comprar um equipamento de fábrica garante muito mais! Além da Garantia de 12 meses, temos o compromisso da entrega com qualidade e dentro de prazos acordados. Confiabilidade no pós venda e assistência técnica especializada e também conta com a estrutura e suporte de toda nossa equipe de engenharia.

CONFIABILIDADE

Os Walk In Coolers possuem o mesmo modelo construtivo de alto padrão dos equipamentos Zero Grau. Após o fechamento, seu produto é separado e entregue com agilidade, seguindo criteriosas fases e acompanhado de perto por nossa equipe de engenharia, um a um!

OBRAS CIVIS

É de responsabilidade do cliente a execução de todas as obras civis relativas ao ambiente do Walk In Cooler.

Inicialmente entregar o espaço com piso nivelado e com capacidade suficiente para suportar o peso da carga que será armazenada futuramente na câmara fria. Indicamos que seja aplicado um impermeabilizante sobre o piso antes da chegada do equipamento.

Ao final, o cliente deve executar obra de alvenaria para instalação do piso que dará o acabamento final ao chão interno do equipamento.

O Walk In Cooler é entregue com instalação de todas as paredes e teto em painéis EPS com acabamento pré -pintado branco. No chão do equipamento são aplicadas placas de isopor de 100 mm ou 150mm respectivamente, conforme as paredes do equipamento nas versões resfriados e congelados. Este isopor é o isolamento térmico entre o espaço interno do equipamento refrigerado e o solo. Sobre essas placas de isopor deverá ser construído um piso de alvenaria, sendo este de responsabilidade do cliente.

Para equipamentos que devem suportar mais peso armazenado, recomendamos o uso de malha de ferro para que o piso não apresente rachaduras com o tempo. O acabamento poderá ser feito por escolha do cliente com uso de piso bruto polido ou mesmo com aplicação de cerâmica.

Importante: é indispensável que o cliente instale uma pequena borda elevada formando um rodapé de 8 a 10 cm de altura, ao redor de todo o piso em contato com as paredes do Walk In Cooler. Com rejunte entre o piso e o rodapé, e após este estar curado, deverá fazer vedação de silicone entre o rodapé e as placas de Frigo EPS da parede, para que fique bem selado.

O objetivo é bloquear a infiltração de água ou líquidos decorrentes do uso diário da câmara. O acúmulo ou a infiltração de líquidos na estrutura base do equipamento, abaixo do piso, pode com o tempo provocar odores desagradáveis.

Walk in Cooler

PORTAS EXPOSITORAS REFRIGERADAS COM CÂMARA PARA ESTOQUE.

Tabela com tamanhos e versões disponíveis

CÓD.	PORTAS	DIMENSÕES	APLICAÇÃO	CARGA	POTÊNCIA	KCAL/H
20000445	04	3,45 X 2,50	Resfriados	1000	3.1/2HP	5438
20000453	04	3,45 X 2,60	Congelados	700	4.1/2HP	2774
20000446	04	3,45 X 3,65	Resfriados	1000	3.1/2HP	5438
20000447	04	3,45 X 3,75	Congelados	700	4.1/2HP	2774
20000457	06	4,60 X 2,50	Resfriados	1150	4.1/2HP	6486
20000455	06	4,60 X 2,60	Congelados	700	5.1/2HP	3495
20000448	06	4,60 X 3,65	Resfriados	1150	4.1/2HP	6486
20000456	06	4,60 X 3,75	Congelados	700	5.1/2HP	3495
20000449	08	5,75 X 2,50	Resfriados	1500	5.1/2HP	6486
20000457	08	5,75 X 2,60	Congelados	1000	2X 3.1/2HP	2361 Cada
20000450	08	5,75 X 3,65	Resfriados	1500	5.1/2HP	6486
20000458	08	5,75 X 3,75	Congelados	1000	2X 3.1/2HP	2361 Cada
20000451	10	6,90 X 2,50	Resfriados	1700	5.1/2HP	7800
20000459	10	6,90 X 2,60	Congelados	1000	2X 4.1/2HP	2774 Cada
20000452	10	6,90 X 3,65	Resfriados	1700	5.1/2HP	7800
20000460	10	6,90 X 3,75	Congelados	1000	2X 4.1/2HP	2774 Cada

Fale Conosco

Clique aqui e solicite sua proposta!

the cool company

zero grau®

zerograu.com

(45) 3253-8000

© TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Expressamente proibida a reprodução total ou parcial deste conteúdo.

A Zero Grau reserva-se ao direito de alterar características técnicas, estéticas e funcionais de seus equipamentos sem aviso prévio.