

SIDE 1 - Front



SMART CONTROLE UNIVERSAL IR WI-FI EPGG18

Sempre conectado!

Guia rápido para Android e iOS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Smart Controle Universal IR Wi-Fi ELSYS
1 Fonte de alimentação bivolt
1 Cabo Micro USB
1 Guia Rápido



FUNÇÕES

Controle seus dispositivos através do aplicativo **ELSYS CASA+**.
É compatível com aparelhos de ar condicionado, televisores e set-top box. Utilize a função de aprendizado para controlar seus outros aparelhos e eletrodomésticos que possuem de controle infravermelho e que não estão na biblioteca existente.
Possui cobertura 360° e alcance de até 8m, podendo controlar dispositivos em todo o ambiente.

O QUE É NECESSÁRIO PARA CONFIGURAR O DISPOSITIVO?

- Smart Controle Universal ELSYS
- Local para instalar com tomada (conexão bivolt)
- Smartphone
- Conexão com internet via Wi-Fi 2.4GHz

CONECTANDO O SEU SMART CONTROLE UNIVERSAL À REDE WI-FI

- Entre na loja de aplicativos, procure por "ELSYS CASA+" ou pelo QR Code abaixo e instale o aplicativo.



CONEXÕES

Possui sincronização com a nuvem, atualizações *Over-the-air* e conexão Wi-Fi. Você poderá criar cenários inteligentes de utilização com outros produtos para controlar o ambiente (vendidos separadamente).

DIY - MODO DE APRENDIZADO

Passo 1: na página inicial, selecione a opção Smart Controle Universal.

Passo 2: clique no ícone para adicionar um dispositivo.


Passo 3: Selecione a opção "DIY".

Passo 4: Aproxime o controle remoto do seu dispositivo ao Smart Controle Universal e clique em "próximo passo".


Passo 5: Aperte uma tecla do Controle Remoto e aguarde até que o Smart Controle Universal receba os comandos do dispositivo.

SIDE 2 - Back


Passo 6: Assim que o Smart Controle Universal receber o comando, salve o dispositivo renomeando de acordo com sua preferência.




Passo 7: Na sequência, você deve indicar qual tecla de comando foi pressionada no Controle Remoto do dispositivo. Siga o mesmo passo para todas as teclas que deseja adicionar, e em seguida, salve essa configuração.



Passo 8: Caso você queira modificar um controle que foi adicionado por este método, basta pressionar o botão "Editar" no canto superior direito, dentro da tela de controles customizados - e então, selecione a opção desejada.



FLUXO DE FUNCIONAMENTO

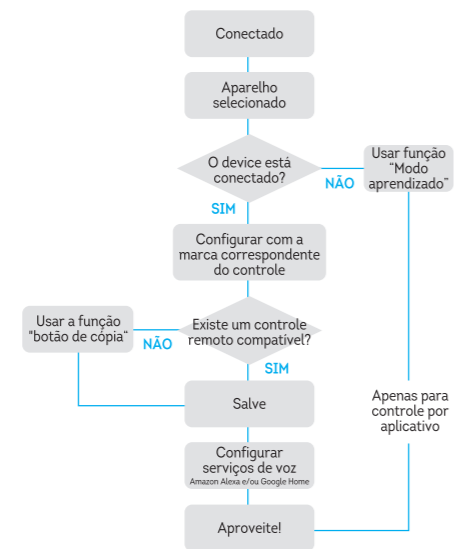

PADRÃO DE FÁBRICA

Para restauração da configuração padrão, pressione o botão de reset por aproximadamente 10 segundos até que o LED de status pisque rapidamente.

INDICAÇÕES: STATUS DO LED

Não conectado à rede	Sempre ligado
Aguardando configuração de rede	Piscando rápido (modo normal) ou lento (modo access point)
Conectado à rede normalmente	Desligado
Conectado à rede, sem acesso à internet	Sempre ligado
Transmissão de dado	Piscará uma vez
Entrar em modo de aprendizagem	Sempre ligado
Recebendo instruções de aprendizado	Desligado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	5Vdc, micro USB
Frequência do infravermelho	38kHz
Área de cobertura	360°
Distância do controle	até 8m
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Segurança e criptografia	WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
Plug da fonte	Brasil (NBR 14136)
Certificação	Anatel, RoHS
Armazenamento	-20°C-65°C, 20%-93% umidade (40°C)
Condições de operação	0°C-50°C, 20%-90% umidade (40°C)
Dimensões	65 x 65 x 30 mm
Peso	90g

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia atentamente as sugestões abaixo para prolongar a vida útil do produto e entender claramente as cláusulas de garantia.

- Expor o produto a temperaturas além das indicadas: (abaixo de -10° ou acima de +50°C) pode acarretar o mau funcionamento e até danos ao circuito eletrônico interno.
- Não tente desmontar o produto.
- Não derrube ou exponha a fortes impactos para evitar danos ao circuito eletrônico interno.
- Não tente desmontar o produto.
- Não derrube ou exponha a fortes impactos para evitar danos ao circuito eletrônico interno.
- Não use produtos químicos, detergentes e abrasivos para limpar o item.
- Não risque a superfície com objetos pontiagudos para evitar danificar a câmera e a aparência.

O não cumprimento das orientações acima poderá acarretar a perda da garantia.

Declaração: mantenha o seu dispositivo e aplicativo sempre atualizados. Novas versões poderão ser disponibilizadas a qualquer tempo sem aviso prévio!

Obrigado pela sua compra.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

- Este produto é garantido pela ELSYS pelo período de 1 (um) ano, nele incluído os três (3) meses estabelecidos por Lei. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovado pela nota fiscal de compra do produto.
- Verificado defeito de fabricação no prazo da garantia, o consumidor deve contatar o vendedor. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela ELSYS ou por empresas autorizadas.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS:

- Com defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações de instalação e cuidados do manual, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, surtos, etc.) e acidentes (queda, batidas, etc).
- Com defeitos decorrentes de uso em desacordo com o recomendado, instalação inadequada, ligações à tensão errada ou com variação de energia acima do especificado pelo produto.
- Com danos na embalagem e no acabamento do produto.
- Com lacre e/ou número de série adulterados, violados ou rasurados.
- Com nota fiscal de venda ausente, que apresente rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.
- Produtos que tenham sido desmontados fora da assistência técnica autorizada.

No caso de envio do produto para manutenção da ELSYS ou em empresa autorizada, dentro do prazo de validade da garantia aqui estabelecida e sendo constatado que o defeito ou dano no produto não está coberto por essa garantia, o consumidor será comunicado sobre o orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação ou não da execução dos serviços.

Guarde o número do serial do produto que está na parte inferior da embalagem junto com a nota fiscal. Essas informações serão requeridas caso necessite de Assistência Técnica.

Importado por:

ELSYS

ELSYS Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Av. Torquato Tapajós, 4780 - Bairro Colônia Santo Antônio
Manaus-AM - Brasil - CEP: 69.093-018
CNPJ: 34.484.188/0001-02

Rua Dr. Alcides Gomes de Miranda, 251
Galpão 1, 2 e 3 - Vila Pagano,
Valinhos-SP - CEP: 13277-220
CNPJ: 34.484.188/0005-36

Fabricado na China.

Resolução Anatel 680/2017 - "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

ANATEL
14753-20-04809

ELSYS
19-2101.0500
sac@elsys.com.br

elsys.com.br
/ElsysOficial

1 ANO DE GARANTIA

Paper: couche 75g (min.)
Paper color: White
Print color: 4 x 4
Finish: Folded
Tolerance: 2mm

